

 ALUHAUS

style of living



DRZWI TARASOWE
ALUMINIOWE

Katalog ALUHAUS | 2025





SPIS TREŚCI

ALUHAUS SLIDE	10
ALUHAUS SLIDE SLIM	14
ALUHAUS FOLD	18
OGRODY ZIMOWE	23
BALUSTRADY FRANCUSKIE	31
AKCESORIA	34

KATALOG
W WERSJI **ONLINE**



2025 © ALUHAUS

Wszelkie wizerunki towarów i próbki kolorów zamieszczone w katalogu przedstawiane są z najwyższą starannością, jednakże mają one charakter wyłącznie informacyjny i mogą one odbiegać od rzeczywistych wizerunków lub kolorów towarów.

wydanie - v1.2025



ZALETY STOLARKI ALUMINIOWEJ ALUHAUS

■ Bezpieczeństwo i łatwość użytkowania

Stolarka aluminiowa ALUHAUS jest łatwa w utrzymaniu. Lekkość materiału usprawnia jej montaż. Zastosowane rozwiązania gwarantują optymalną izolacyjność termiczną oraz wodo- i wiatroszczelność.

■ Przyjazność dla środowiska

Nasze produkty to idealny wybór dla osób dbających o środowisko naturalne. Stolarka ALUHAUS może być w 100% odzyskana jako surowiec wtórny, bez jakichkolwiek strat jakościowych.

■ Nowoczesny design

Przywiązujemy dużą wagę do wyglądu produktów ALUHAUS. Bogata paleta barw oraz uniwersalność projektów pozwalają dopasować stolarkę do każdego stylu architektonicznego.

■ Energooszczędność

Wysoka izolacyjność cieplna produktów ALUHAUS sprawia, że nasza stolarka aluminiowa stanowi doskonałe wyposażenie domów pasywnych i energooszczędnych.

■ Stolarka na lata

Atutem naszych produktów jest ich wysoka wytrzymałość. Nie ulegają zniszczeniu pod wpływem promieni UV oraz wilgoci, nie rdzewieją i nie odkształcają się. Są również odporne na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych, a ich konserwacja jest uproszczona.

GWARANCJA JAKOŚCI ALUHAUS

- niezawodne działanie przez długi czas – 5 lat gwarancji na stolarkę
- aż 10 lat gwarancji na powłokę lakierniczą
- odporność na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych
- nowoczesny wygląd i wyjątkowe wzornictwo

ELASTYCZNOŚĆ DLA SATYSFAKCJI

Aluminium zapewnia wysoką niezawodność i szerokie możliwości konstrukcyjne. Dzięki jego projektowej elastyczności pobudzamy nowe wrażenia estetyczne. Rozumiemy różne potrzeby, dlatego tworzymy dla wymagających technicznie i doceniających wizualnie.

DRZWI TARASOWE





DRZWI TARASOWE

Energooszczędne drzwi tarasowe to propozycja w zakresie stolarki aluminiowej przeznaczona dla domów jednorodzinnych. Kształty profili pozwalają na uzyskanie smukłych i wytrzymałych konstrukcji, co w połączeniu z dużym wyborem kolorów w paletce standardowej (w tym foliami drewnopodobnymi) umożliwia zrealizowanie niepowtarzalnych wizji architektonicznych.

ALUHAUS SLIDE

**ALUHAUS SLIDE**

System przesuwny o podwyższonej izolacyjności termicznej między innymi dzięki zastosowaniu przekładki termicznej, wzbogaconej dodatkowo włókna szklanego. Budowa profili pozwala na wykonywanie ekskluzywnych drzwi o dużych gabarytach, wypełnionych szkłem jedno lub dwukomorowym. Zastosowane materiały i rozwiązania techniczne pomagają osiągnąć wysoki stopień ochrony cieplnej i akustycznej. Drzwi te świetnie sprawdzą się w zabudowach domów jednorodzinnych oraz komfortowych apartamentach, które wymagają otwartych przestrzeni.

Zastosowanie i funkcjonalność

- wytrzymałe i smukłe profile umożliwiają budowę niskoprogowych drzwi o wysokości do 3,2 m i szerokości do 3,3 m
- ilość skrzydeł przesuwnych: 1–4 sztuk
- maksymalna masa skrzydła 400 kg – większe konstrukcje i przeszklenia to więcej światła w Twoim domu
- możliwość zastosowania okuć i szkła antywłamaniowego
- możliwość napędu drzwi automatem sterowanym za pomocą przycisku lub pilotem
- możliwość zastosowania czujników zamknięcia - kontaktronów
- mikrowentylacja (opcjonalnie)
- wąski słupek o szerokości jedynie 48 mm



Budowa

- 3-komorowe kształtowniki o głębokości:
 - dla skrzydła: 77 mm
 - dla ościeżnicy z dwoma prowadnicami: 174 mm
 - dla ościeżnicy z trzema prowadnicami: 271 mm
- przekładki termiczne z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, wysokiej klasy system uszczelnień w obszarze jezdnym i na styku skrzydeł

Szklenie

- grubość wypełnienia w skrzydle stałym lub ruchomym: 13 - 61 mm

PARAMETRY TECHNICZNE

przepuszczalność powietrza	do klasy 4, EN 12207
wodoszczelność	do klasy 9A (600 Pa), EN 12208
izolacyjność termiczna	Uf od 1,4 W/(m²K), Uw od 0,84 W/(m²K)*
odporność na obciążenie wiatrem	do klasy C4, EN 12210

*Uw dla drzwi MB-77HS HI o wymiarach skrzydła 3,0 x 2,9 m, ze szkłem Ug=0,5 W/(m²K) z ramką Chromatech Ultra

Drzwi tarasowe ALUHAUS SLIDE



■ ALUHAUS SLIDE
dwuszynowy (DUORAIL)




■ ALUHAUS SLIDE
jednoszynowy (MONORAIL)



■ ALUHAUS SLIDE
wąski słupek


Drzwi tarasowe ALUHAUS SLIDE w wersji narożnej




Otwórz się na nową przestrzeń

- drzwi podnosząco-przesuwne z narożnikiem z ruchomym słupkiem, dzięki któremu uzyskujemy szerokie światło przejścia na taras
- możliwość zabudowy progu i uzyskania praktycznie płaskiej powierzchni.


Schematy układów ALUHAUS SLIDE




Schemat
A




Schemat
D




Schemat
C




Schemat
F




Schemat
G2




Schemat AGGG, narożnik +90 stopni




Schemat
K




Schemat
A+G



Schemat
D+G



Schemat
C+G+G



Schemat AG, narożnik +90 stopni



ALUHAUS SLIDE SLIM



ALUHAUS SLIDE SLIM

System podnosząco-przesuwny o wyraźnie węższych i niższych profilach nadaje drzwiom wizualnej lekkości. Większa powierzchnia szyby jeszcze lepiej doświetla przestrzeń, zapewniając im jasność i harmonię. Dzięki zastosowaniu m.in. przekładki termicznej, wzbogaconej dodatkami włókna szklanego, drzwi posiadają podwyższoną izolacyjność termiczną, co wpływa na zwiększenie komfortu domowników. Budowa profili pozwala na wykonywanie nowoczesnych, wielkogabarytowych drzwi o dużych przeszkleniach. Zastosowane materiały i rozwiązania techniczne pomagają osiągnąć wysoki stopień ochrony cieplnej i akustycznej.

Zastosowanie i funkcjonalność

- wytrzymałe i smukłe profile umożliwiają budowę niskoprogowych drzwi o wysokości konstrukcji do 2900 mm i szerokości skrzydła do 3000 mm
- wyraźnie węższe i niższe profile są optycznie lżejsze
- ilość skrzydeł przesuwanych: 1-2
- maksymalna masa skrzydła 400 kg
- pierwszy na rynku wąski słupek o szerokości jedynie 42 mm
- dedykowane klamki w kolorze konstrukcji
- możliwość zastosowania okuć i szkła w specyfikacji RC2
- możliwość komunikacji i konfiguracji z pakietami OKNOPLAST SMART CONTROL
- mikrowentylacja (opcjonalnie) oraz wspomaganie otwierania (opcjonalnie)
- drzwi dostępne w wersji dwutorowej, monorail i czteroskrzydłowej
- 7 kolorów w standardzie



Budowa

- 3 komorowe kształtowniki o głębokości:
 - dla skrzydła 59 mm
 - dla ościeżnicy z dwoma szynami 120 mm
 - dla ościeżnicy z jedną szyną 129 mm
- przekładki termiczne z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, wysokiej klasy system uszczelnień w obszarze jezdny i na styku skrzydeł

Szklenie

- grubość wypełnienia w skrzydle stałym lub ruchomym: 24 - 44 mm

PARAMETRY TECHNICZNE

przepuszczalność powietrza	do klasy 4, EN 12207
wodoszczelność	do klasy 9A (600 Pa), EN 12208
izolacyjność termiczna	Ud 0,96 W/(m²K)*
odporność na obciążenie wiatrem	klasa C4, EN 12210

* Ud dla drzwi ALUHAUS SLIDE SLIM o wymiarze 4,3x2,7 m, z pakietem szybowym Ug=0,6 W/(m²K) z ramką Warmatec

Drzwi tarasowe ALUHAUS SLIDE SLIM




■ ALUHAUS SLIDE SLIM
dwuszynowy (DUORAIL)




■ ALUHAUS SLIDE SLIM
jednoszynowy (MONORAIL)


Schematy układów ALUHAUS SLIDE SLIM




Slide SLIM mono A




Slide SLIM A




Slide SLIM D




Slide SLIM mono G2




Slide SLIM G2



Slide SLIM mono C




Slide SLIM mono K



Slide SLIM C



■ ALUHAUS SLIDE SLIM MONORAIL Z WĄSKIM SŁUPKIEM

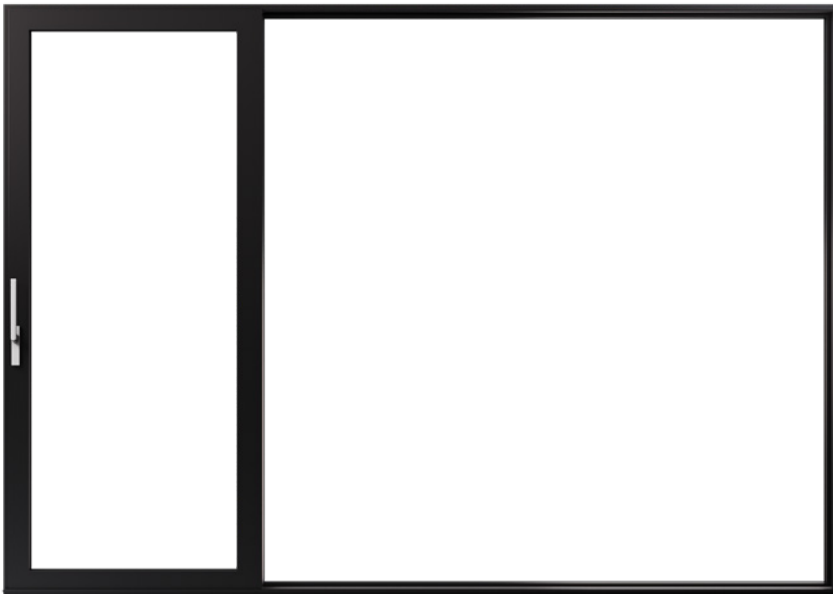

■ ALUHAUS SLIDE SLIM MONORAIL

ALUHAUS FOLD

**ALUHAUS FOLD**

Drzwi harmonijkowe **ALUHAUS FOLD** łączą minimalistyczny design z maksymalną funkcjonalnością. Smukłe profile i szerokie przeszklenia optycznie powiększają przestrzeń, otwierając wnętrze na otoczenie. Dzięki możliwości składania skrzydeł niemal na całej szerokości, granica między domem a tarasem staje się płynna. Zaawansowana konstrukcja z przekładkami termicznymi i specjalistycznymi okuciami zapewnia wysoką izolacyjność oraz komfort użytkowania. To rozwiązanie stworzone z myślą o nowoczesnej architekturze i wymagających użytkownikach.

Zastosowanie i funkcjonalność

- zewnętrzne drzwi harmonijkowe dają dużą swobodę użytkownikom, w łatwy sposób można niemal dosłownie zlikwidować barierę pomiędzy wnętrzem budynku a jego otoczeniem, stanowiąc doskonałe, szerokie przejście z domu na taras albo połączenie kawiarni lub restauracji z jej terenem zewnętrznym, wykorzystywanym sezonowo
- rozwiązanie bardzo wygodne w codziennym użytkowaniu a jednocześnie posiadające wysokie parametry techniczne oraz umożliwiające wykonywanie konstrukcji o dużych gabarytach
- otwierane zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz budynku, mogą mieć przy tym dowolny układ konfiguracji skrzydeł
- nowoczesny produkt, zaprojektowany z myślą o spełnieniu wysokich wymagań użytkowników, architektów i inwestorów



Budowa

- 3-komorowe, wytrzymałe kształtowniki aluminiowe o głębokości konstrukcyjnej: 86 mm dla ościeżnic i 77 mm dla skrzydeł drzwi
- centralna komora kształtowników wyposażona w przekładki termiczne o szerokości 24 mm dla ościeżnic i 34 mm dla skrzydeł drzwi zapewnia wysoką termoizolacyjność
- specjalistyczne okucia gwarantujące komfortowe funkcjonowanie skrzydeł drzwi o maksymalnym ciężarze do 120 kg
- duże dopuszczalne gabaryty konstrukcji, pozwalające na budowę drzwi o wysokości skrzydeł do 3000 mm oraz szerokości do 1200 mm
- różne wersje rozwiązań progowych: klasyczne - z uszczelnieniem przemykowym lub wygodne w użytkowaniu - z niskim progiem

Szklenie

- duży zakres szklenia od 13 do 61,5 mm, pozwalający na stosowanie pakietów zarówno jedno-, jak i dwukomorowych,
- możliwość zastosowania specjalistycznych pakietów szybowych o podwyższonej izolacyjności akustycznej lub odporności na włamanie



PARAMETRY TECHNICZNE

przepuszczalność powietrza	do klasy 4, EN 12207
wodoszczelność	do klasy 9A (600 Pa), EN 12208
izolacyjność termiczna	Ud od 1,5 W/(m²K)*
odporność na obciążenie wiatrem	klasa C1, EN 12210


*dla drzwi o wymiarach skrzydła 0,97 x 2,4 m ze szkłem $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ z ciepłą ramką dystansową

Schematy drzwi otwieranych na zewnątrz


AF1





AF2





AF3





AF4





AF5





AF6





AF7





AF8





AF9





AF10




AF11




AF12





AF13





AF14





AF15



AF16




AF17









AF18





AF19





AF20





AF21



AF22



AF23



JAKOŚĆ DLA PRZYJEMNOŚCI

Trwałość i solidność to cechy, które sprawiają, że dom stanie się enklawą intymności. Wzbogacamy przestrzeń o beztroskę i rozkosz codzienności. To Twój dom, poczuć się w nim bezpiecznie.

O G R O D Y Z I M O W E





























OGRODY ZIMOWE


**OGRODY ZIMOWE**


Ogród zimowy to wnętrze szczególne. Duże przeszklenia, a więc i maksymalne doświetlenie wnętrza, pozytywnie wpływają na samopoczucie domowników. Ogród zimowy może być przeszklonym salonem, domowym ogrodem lub słoneczną jadalnią. Prawidłowo zaplanowany i wybudowany, pełni rolę pomieszczenia gromadzącego ciepło dla całego domu, przyczyniając się jednocześnie do obniżenia rachunków za energię. Ogród zimowy powiększa także użytkową powierzchnię domu.




- indywidualnie opracowany szkielet – konstrukcja ogrodu, wykonana z aluminium odpornego na niekorzystne czynniki atmosferyczne
- kompleksowe doradztwo w zakresie projektowania i montażu
- wentylacja zapewniająca komfort użytkowania ogrodu przez cały rok
- zastosowanie okien uchylnych, sterowanych mechanicznie bądź elektrycznie

Schematy ogrodów zimowych

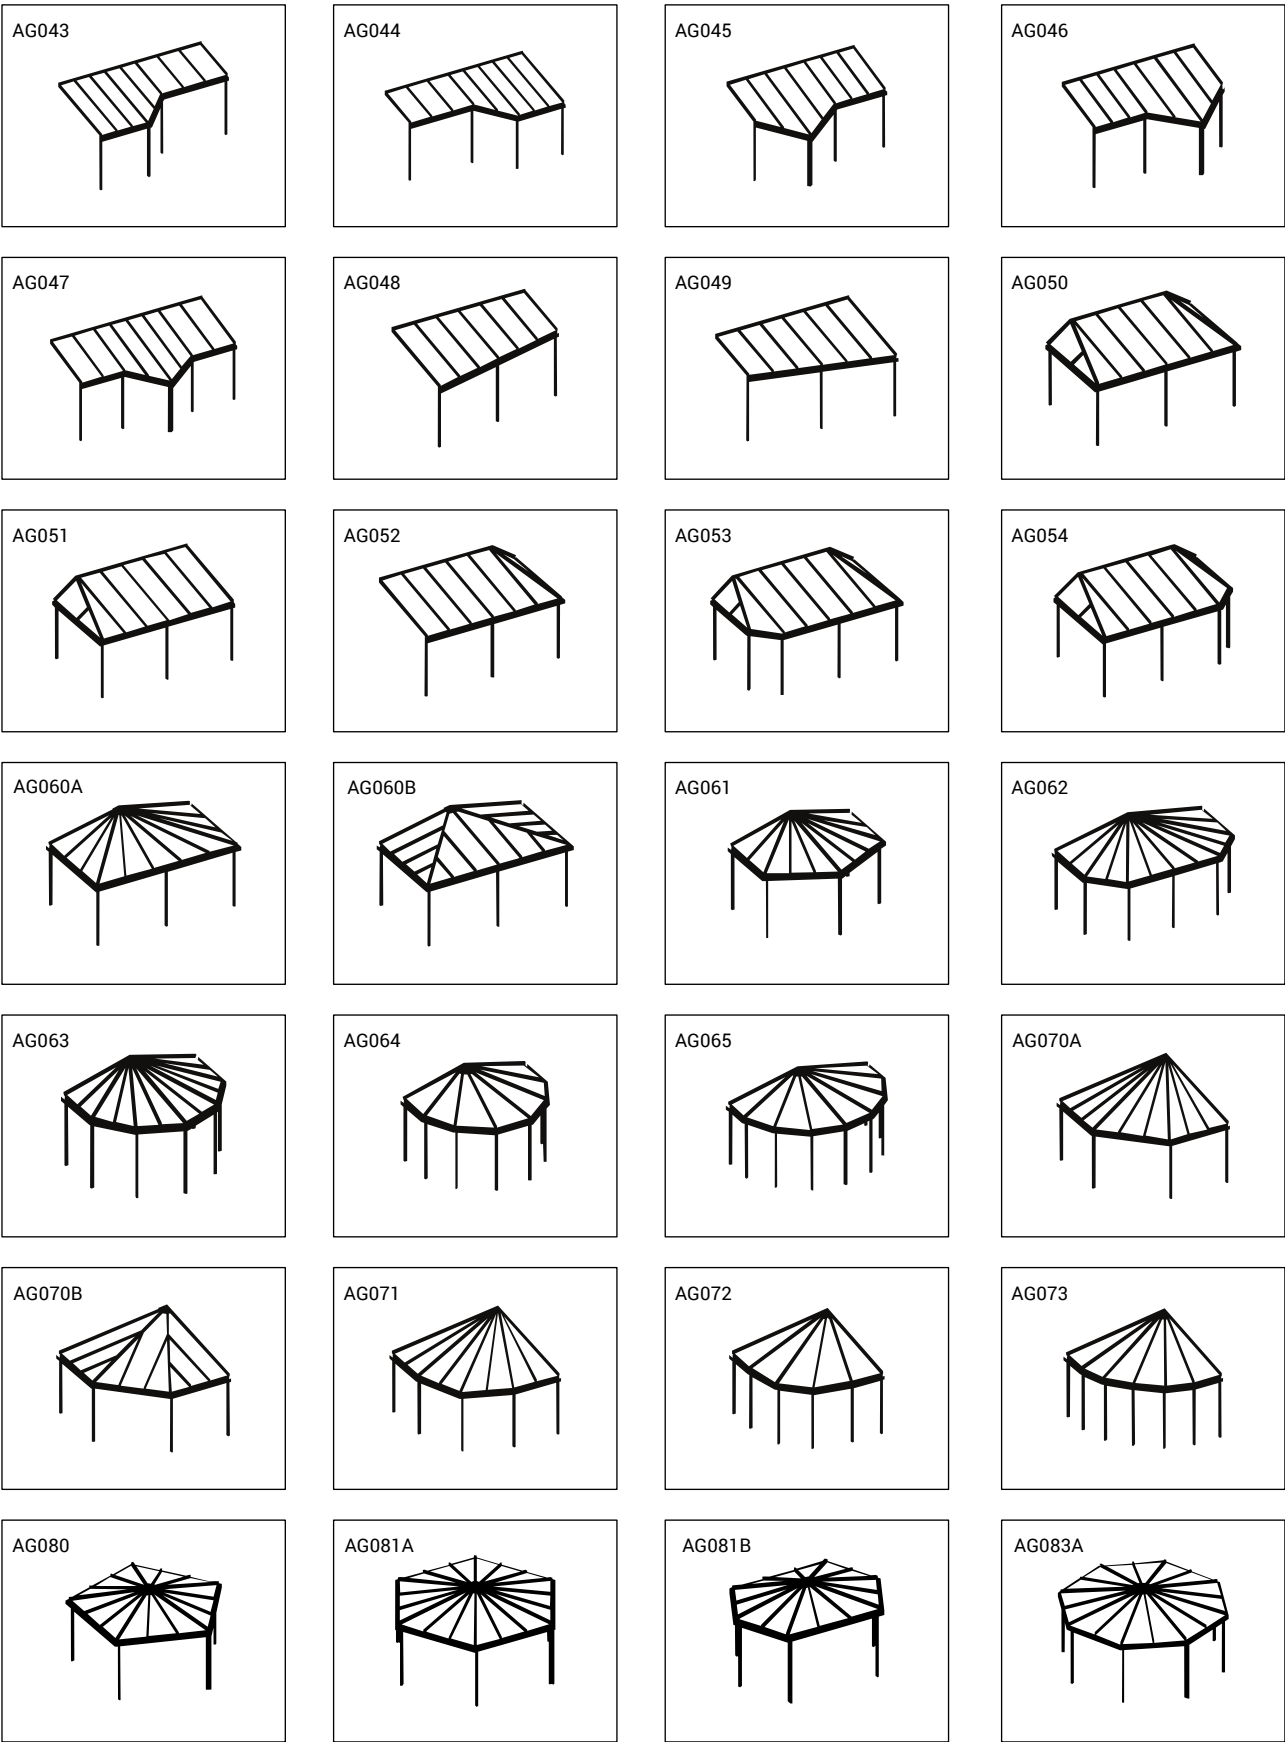


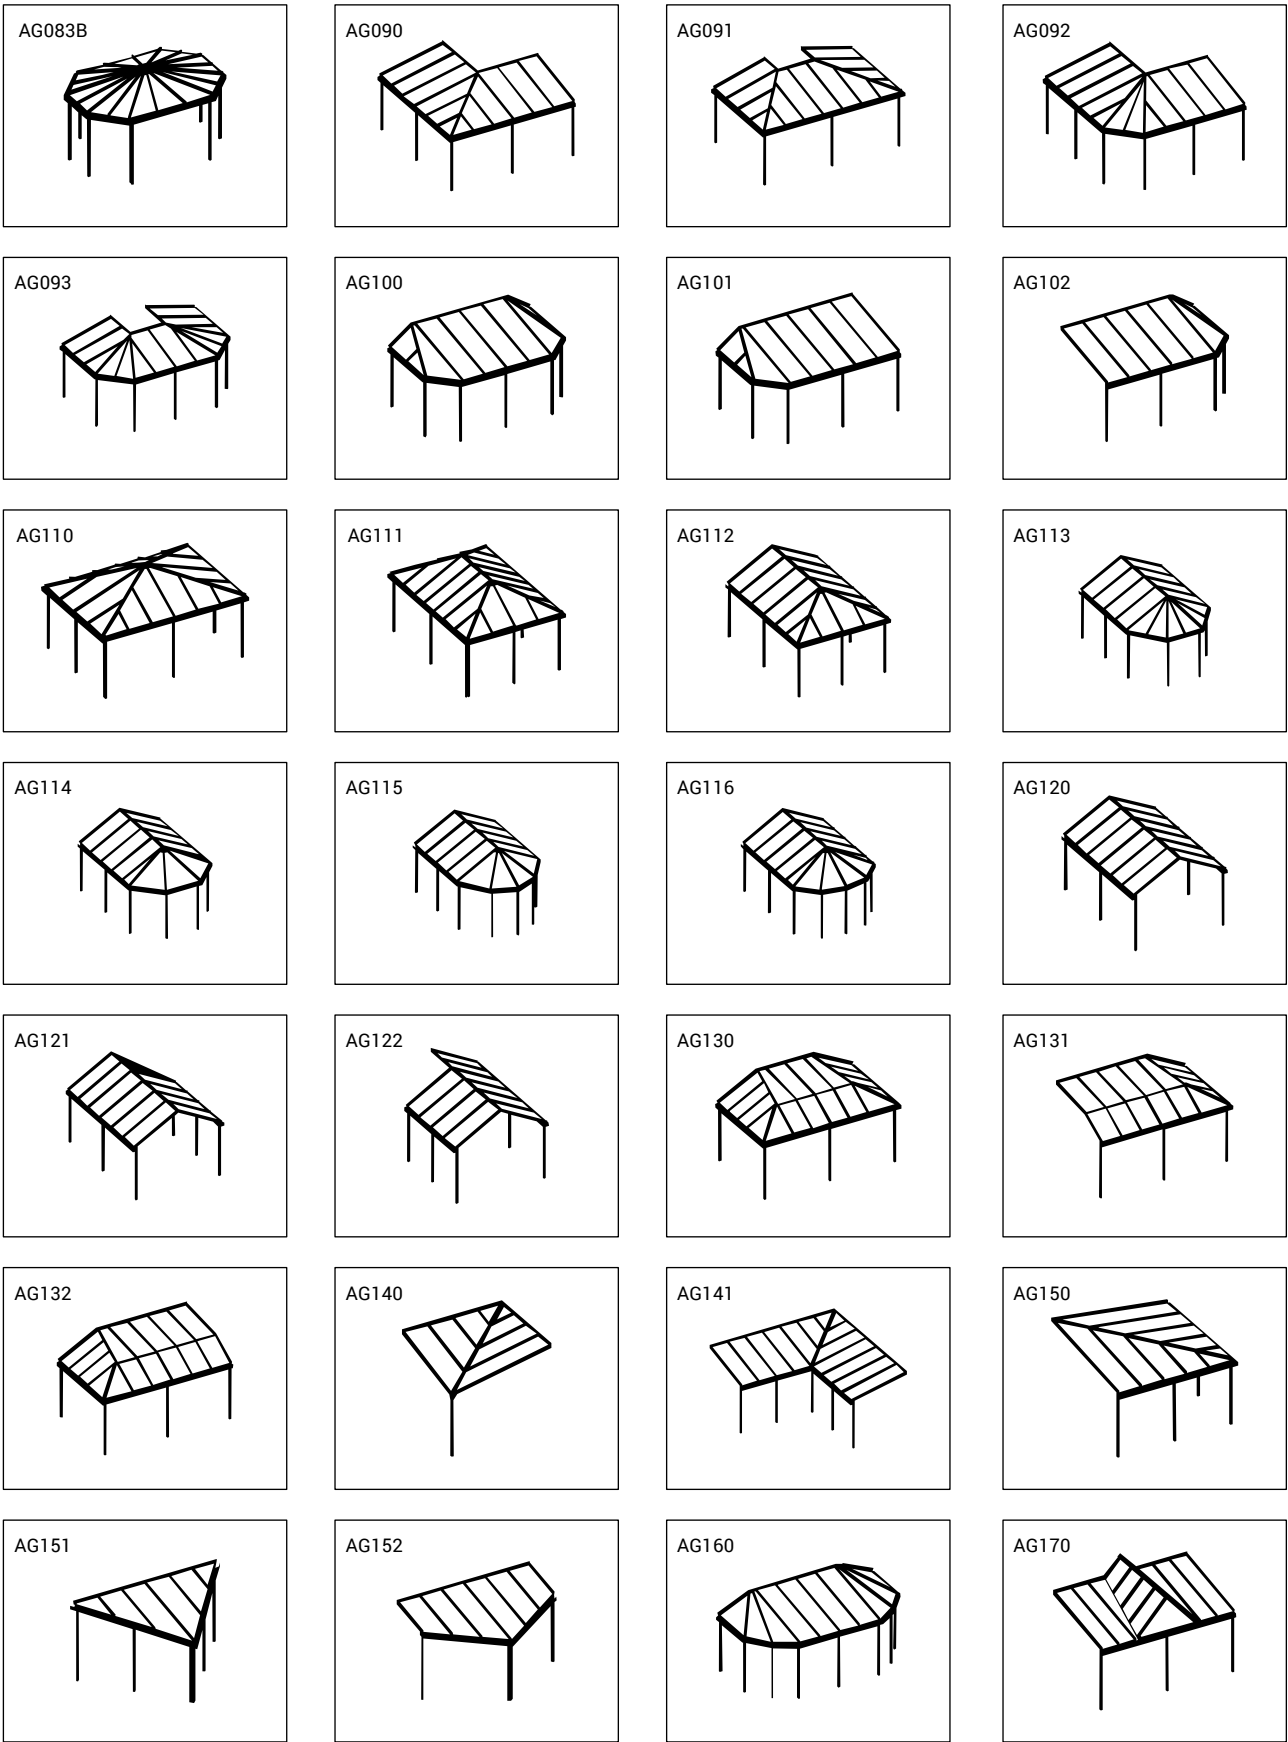





BALUSTRADA
FRANCUSKA

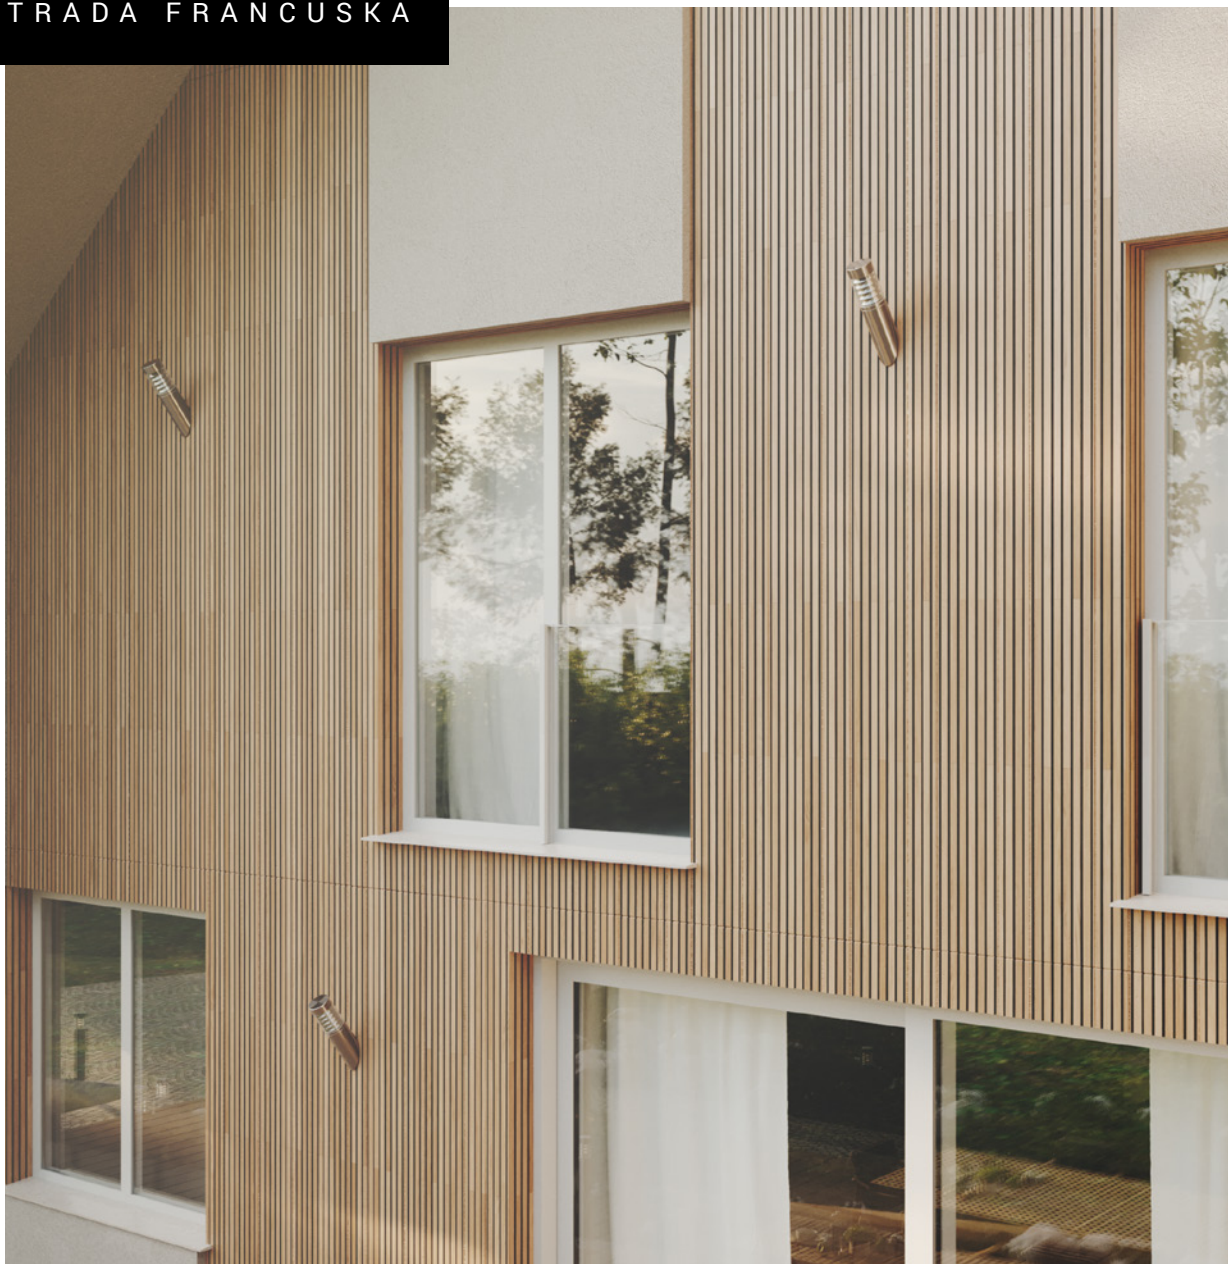BALUSTRADA FRANCUSKA**BALUSTRADA FRANCUSKA**

Balustrada francuska, znana również jako portfenetr to rodzaj zabudowy balkonowej, który pięknie dopełni zewnętrzną fasadę budynku. To konstrukcja, który chroni przed wypadnięciem w przypadku zbyt nisko osadzonego parapetu, stosowana głównie w oknach balkonowych. Wyróżnia się nieskomplikowaną budową i łatwym montażem.



Zastosowanie i funkcjonalność

- wykonana z aluminium i bezpiecznego szkła laminowanego oraz hartowanego, zapewnia bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji.
- przy oknie dwukwaterowym ze słupkiem ruchomym maksymalny wymiar konstrukcji może osiągnąć 2,6 m. Ich wymiar dostosowany jest do szerokości kwatery okna.
- posiada certyfikaty bezpieczeństwa.
- dzięki możliwości dopasowania koloru balustrady do stolarki okiennej, dom zachowa spójny i estetyczny wygląd.
- dopasowane są do okien MIRU EVO oraz drzwi tarasowych ALUHAUS SLIDE oraz ALUHAUS SLIDE SLIM.
- mogą być stosowane w obiektach mieszkalnych kategorii A, obiektach biurowych kategorii B i użyteczności publicznej kategorii C1÷C4 wg. normy PN-EN 1991-1-1.
- balustrada powinna być przykręcona do stolarki przed jej montażem, montaż balustrady do zamontowanej stolarki jest dopuszczalny, ale wymaga odpowiedniego zabezpieczenia podczas montażu.



AKCESORIA

Szyby

Energooszczędne pakiety szybowe z możliwością zastosowania dużej liczby kombinacji szkła: bezpiecznego, antywłamaniowego, ornamentowego, hartowanego i wielu innych.

Pakiety szybowe z szybami pokrytymi nowoczesnymi powłokami niskoemisyjnymi poprawiającymi bilans energetyczny całego domu.

Własna produkcja pakietów szybowych z wykorzystaniem nowoczesnych skanerów, pozwalających na wyeliminowanie najdrobniejszych wad materiałowych i zabrudzeń szkła.



Kolory



starozłoty F3



złoty F4

jasnozłoty
szampański F2

RAL 9016



srebrny F1



tytanowy F9



RAL 9005

Opcjonalnie dostępne są inne kolory z palety RAL.

Klamki tarasowe

Nowoczesna klamka o lekko geometrycznych kształtach doskonale komponuje się z minimalistycznymi aranżacjami wnętrz. Jej przemyślana konstrukcja pozwala na wygodne sterowanie drzwiami tarasowymi jedną ręką – mechanizm automatycznie obraca klamkę o 90° do pozycji uchyłu, a następnie kolejne 45° umożliwia przesunięcie skrzydła. Model dostępny jest w wersji dwustronnej, co podnosi komfort codziennego użytkowania oraz zwiększa poziom bezpieczeństwa.

Wersje klamek i uchwytów



Warmatec





Nowa ramka Warmatec to połączenie doskonałych parametrów z walorami estetycznymi. Wykonana z połączenia dwóch materiałów – dolna jej część jest ze stali szlachetnej, natomiast górna to charakteryzujące się niskim współczynnikiem przewodności cieplnej tworzywo sztuczne. Zmniejsza powstawanie mostka termicznego na styku szkła z ramą, a w konsekwencji obniża współczynnik U_w dla całego okna. Ramka Warmatec dostępna jest w kolorze: czarnym, brązowym i szarym.

Gwarancja

W karcie gwarancyjnej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące warunków gwarancji, jak również opis prawidłowych zaleceń montażowych, obsługi i konserwacji.

KOLORY

Opcjonalnie dostępne są inne kolory z palety RAL.

					
RAL 9016	RAL 7016	RAL 9007	RAL 9006	RAL 8017	RAL 9005
					
Grunge Antico	Grunge Grigio	Grau Grunge	Siena Rosso	Siena PL	Dąb Bagienny
					
Orzech	Mahoń	Winchester	Złoty Dąb		





WWW.ALUHAUS.COM.PL