

 ALUHAUS

style of living



O K N A A L U M I N I O W E

Katalog ALUHAUS | 2025





SPIS TREŚCI

MIRU EVO STANDARD	10
MIRU EVO STEEL	14
MIRU EVO HIDDEN	18
ALUHAUS 90	22
OGRODY ZIMOWE	25
FASADY	33
BALUSTRADY FRANCUSKIE	37
AKCESORIA	41

KATALOG
W WERSJI **ONLINE**



2025 © ALUHAUS

Wszelkie wizerunki towarów i próbki kolorów zamieszczone w katalogu przedstawiane są z najwyższą starannością, jednakże mają one charakter wyłącznie informacyjny i mogą one odbiegać od rzeczywistych wizerunków lub kolorów towarów.

wydanie - v1.2025





ZALETY STOLARKI ALUMINIOWEJ ALUHAUS

■ Bezpieczeństwo i łatwość użytkowania

Stolarka aluminiowa ALUHAUS jest łatwa w utrzymaniu. Lekkość materiału usprawnia jej montaż. Zastosowane rozwiązania gwarantują optymalną izolacyjność termiczną oraz wodo- i wiatroszczelność.

■ Przyjazność dla środowiska

Nasze produkty to idealny wybór dla osób dbających o środowisko naturalne. Stolarka ALUHAUS może być w 100% odzyskana jako surowiec wtórny, bez jakichkolwiek strat jakościowych.

■ Nowoczesny design

Przywiązujemy dużą wagę do wyglądu produktów ALUHAUS. Bogata paleta barw oraz uniwersalność projektów pozwalają dopasować stolarkę do każdego stylu architektonicznego.

■ Energooszczędność

Wysoka izolacyjność cieplna produktów ALUHAUS sprawia, że nasza stolarka aluminiowa stanowi doskonałe wyposażenie domów pasywnych i energooszczędnych.

■ Stolarka na lata

Atutem naszych produktów jest ich wysoka wytrzymałość. Nie ulegają zniszczeniu pod wpływem promieni UV oraz wilgoci, nie rdzewieją i nie odkształcają się. Są również odporne na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych, a ich konserwacja jest uproszczona.

GWARANCJA JAKOŚCI ALUHAUS

- niezawodne działanie przez długi czas – 5 lat gwarancji na stolarkę
- aż 10 lat gwarancji na powłokę lakierniczą
- odporność na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych
- nowoczesny wygląd i wyjątkowe wzornictwo

NOWOCZESNOŚĆ DLA WYGODY

Geometria, harmonia i zmysłowy
minimalizm naszych produktów
tworzą przestrzeń funkcjonalną
i nowoczesną. Innowacyjne
rozwiązania ułatwiają codzienność
– bo w domu trzeba się czuć dobrze.

O K N A





MIRU^{EVO}

STANDARD

Profile **MIRU EVO STANDARD** łączą w sobie klasyczną geometrię z nowoczesną stylistyką, charakterystyczną dla systemów aluminiowych. Smukły kształt, płaska powierzchnia zewnętrzna i „chłodna” elegancja konstrukcji przypadną do gustu zwolennikom subtelnych i stonowanych rozwiązań. Neutralny charakter profilu sprawia, że produkty z serii **MIRU EVO** świetnie sprawdzą się zarówno w nowych projektach budowlanych, jak i w budynkach poddawanych renowacji.



Specyfikacja

- system z przekładką termiczną
- uszczelka centralna w standardzie
- konstrukcje do 3 metrów wysokości z niskim progiem (bez okapika)
- możliwość stworzenia okna z ruchomym słupkiem
- niewidoczne odwodnienie słupka poziomego
- klamka centralna i klamka bezrozetowa (opcjonalnie)
- odwodnienie niewidoczne dołem ramy (opcjonalnie)
- ciepłe podwaliny zapewniające szczelne połączenie konstrukcji okna z izolacją budynku wg. tzw. ciepłego montażu
- możliwość stworzenia konstrukcji balkonowej z niskim progiem oraz drzwi tarasowych PSK



kolor: RAL 9006



kolor: RAL 8019



kolor: RAL 7016



MIRU EVO STANDARD

**Budowa**

- głębokość zabudowy 75 mm
- złożenie ramy i skrzydła od 87 mm
- ruchomy słupek o szerokości od 102 mm

Szklenie

- maksymalna grubość szklenia 65 mm
- standardowy dwukomorowy pakiet szklenia
 $4/18/4/18/4$ $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$





PARAMETRY TECHNICZNE

współczynnik przenikania ciepła U_w	0,81 W/(m ² K)*
wysokie parametry wodoszczelności	do 1050 Pa, EN 12208
odporność na obciążenie wiatrem	klasa czwarta, EN 12207

* Wartość dla wersji I+ okna referencyjnego uchylno-rozwieranego o wymiarach 1,23 x 1,48 wyposażonego w szybę $U_g = 0,5$ W/(m²K).

MIRU^{EVO}

STEEL

To najbardziej wyrazista konstrukcja z serii **MIRU EVO STEEL**, zgodnie z nazwą, nawiązuje do estetyki tradycyjnych okien stalowych, charakterystycznych dla loftów i budynków przemysłowych. Profile tej linii świetnie sprawdzą się w nowoczesnej architekturze mieszkalnej, a także starszych budynkach poddawanych renowacji.

Stylistyka okien **MIRU EVO STEEL** dobrze komponuje się również z architekturą zabytkową, a nawet sakralną. Linia cechuje się nie tylko industrialnym wyglądem i ostrymi kształtami, ale również elegancją przejawiającą się m.in. w ukrytych zawiasach.



Specyfikacja

- system „steel look”
- system z przekładką termiczną
- uszczelka centralna w standardzie
- konstrukcje do 2,9 metrów wysokości z niskim progiem (bez okapika) możliwość stworzenia okna z ruchomym słupkiem
- odwodnienie niewidoczne dołem ramy (opcjonalnie)
- klamka centralna i klamka bezrozetowa (opcjonalnie)
- ciepłe podwaliny zapewniające szczelne połączenie konstrukcji okna z izolacją budynku wg. tzw. ciepłego montażu



kolor: RAL 9006



kolor: RAL 8019



kolor: RAL 7016

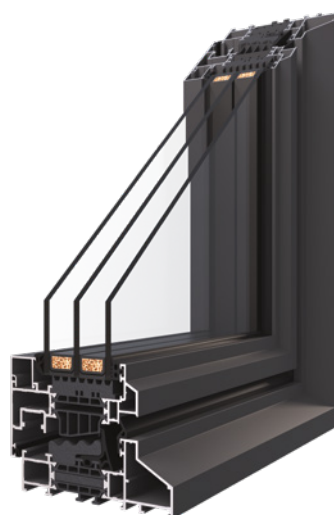
MIRU EVO STEEL

**Budowa**

- głębokość zabudowy 105 mm
- złożenie ramy i skrzydła 82 mm
- ruchomy słupek o szerokości 102 mm

Szklenie

- maksymalna grubość szklenia 56 mm
- standardowy dwukomorowy pakiet szklenia 4/18/4/18/4 $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$





PARAMETRY TECHNICZNE

współczynnik przenikania ciepła U_w	0,82 W/(m ² K)*
wysokie parametry wodoszczelności	do 1050 Pa, EN 12208
odporność na obciążenie wiatrem	klasa czwarta, EN 12207

* Wartość dla wersji I+ okna referencyjnego uchylno-rozwieranego o wymiarach 1,23 x 1,48 wyposażonego w szybę $U_g = 0,5$ W/(m²K).

MIRU^{EVO}

HIDDEN

System **MIRU EVO HIDDEN** to synonim minimalizmu. Skrzydło okna zostało ukryte za aluminiową ramą, co sprawia, że jest niewidoczne z zewnątrz. Ta stylistyka przeznaczona jest w szczególności dla ultranowoczesnych: biurowców i budynków mieszkalnych zaprojektowanych z dbałością o oszczędność formy.

Profile **MIRU EVO HIDDEN** wyglądają efektownie również w budynkach z boniowaniami lub montowane w prostokątnych (także kwadratowych) prefabrykacjach. Ich surowy wygląd przydaje elewacji futurystycznego sznytu.



Specyfikacja

- system z ukrytym skrzydłem
- uszczelka centralna w standardzie
- konstrukcje do 2,65 metrów wysokości z niskim progiem (bez okapika)
- odwodnienie niewidoczne dołem ramy (opcjonalnie)
- niewidoczne odwodnienie słupka poziomego
- klamka centralna i klamka bezrozetowa (opcjonalnie)
- ciepłe podwaliny zapewniające szczelne rozwiązanie konstrukcji okna z izolacją budynku wg. tzw. ciepłego montażu.



kolor: RAL 9006



kolor: RAL 8019



kolor: RAL 7016



MIRU EVO HIDDEN

**Budowa**

- głębokość zabudowy 75 mm
- złożenie ramy i skrzydła 87 mm
- słupek ruchomy w wersji minimum o szerokości 102 mm

Szklenie

- maksymalna grubość szklenia 62 mm
- standardowy dwukomorowy pakiet szklenia 4/18/4/18/4 Ug = 0,5 W/(m²K)





PARAMETRY TECHNICZNE

współczynnik przenikania ciepła U_w	0,80 W/(m ² K)*
wysokie parametry wodoszczelności	do 1050 Pa, EN 12208
odporność na obciążenie wiatrem	klasa czwarta, EN 12207

* Wartość dla wersji I+ okna referencyjnego uchylno-rozwieranego o wymiarach 1,23 x 1,48 wyposażonego w szybę $U_g = 0,5$ W/(m²K).

OKNA ALUHAUS 90

**ALUHAUS 90**

System okiennno-drzwiowy o podwyższonej izolacyjności termicznej wyposażony w przegrodę termiczną. Odznacza się wysoką izolacyjnością termiczną i akustyczną oraz wodoszczelnością i odpornością na obciążenie wiatrem. System ten spełnia wszelkie wymagania dotyczące oszczędzania energii i ochrony środowiska - posiada parametry przekraczające wymagania najostrzejszych, obowiązujących przepisów i norm.

Zastosowanie i funkcjonalność

- okna stałe lub otwierane do wewnątrz: rozwierane, uchylno-rozwierane, uchylno-przesuwne
- drzwi 1- lub 2-skrzydłowe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz
- możliwość gięcia profili i budowy stałych szkła z krawędziami w łuku
- okna i drzwi z okuciami antywłamaniowymi
- możliwość budowy konstrukcji dwukolorowych: profile mogą mieć inny kolor od strony zewnętrznej i inny od strony wewnętrznej
- możliwość zastosowania czujników zamknięcia – kontaktronów
- montaż w zabudowie indywidualnej lub w fasadach aluminiowych



Budowa

- 3-komorowe kształtowniki o głębokości: 90 mm (ościeżnica okna i drzwi, skrzydło drzwi), 99 mm (skrzydło okna)
- przegroda termiczna o szerokości 45 mm wykonana z innowacyjnych materiałów
- nowy standard zachodzenia profilu z szybą – zwiększona głębokość znacząco poprawia właściwości termiczne i konstrukcyjne systemu
- dodatkowe wkłady podnoszące termoizolacyjność (opcjonalnie)

Wymiary

- max szerokość skrzydła 1700 mm
- max wysokość skrzydła 2800 mm
- max ciężar skrzydła 200 kg

Szklenie

- grubość wypełnienia w zakresie 21-82 mm dla okien otwieranych oraz 12-73 mm dla drzwi i okien stałych

PARAMETRY TECHNICZNE

przepuszczalność powietrza	klasa 4, EN 12207
wodoszczelność	klasa 9A, EN 12208
izolacyjność termiczna	Uf od 0,73 W/(m²K), Uw od 0,7 W/(m²K)
odporność na obciążenie wiatrem	do klasy C4, EN 12210



JAKOŚĆ DLA PRZYJEMNOŚCI

Trwałość i solidność to cechy, które sprawiają, że dom stanie się enklawą intymności. Wzbogacamy przestrzeń o bez troskę i rozkosz codzienności. To Twój dom, poczuć się w nim bezpiecznie.

O G R O D Y Z I M O W E





























OGRODY ZIMOWE


**OGRODY ZIMOWE**

Ogród zimowy to wnętrze szczególne. Duże przeszklenia, a więc i maksymalne doświetlenie wnętrza, pozytywnie wpływają na samopoczucie domowników. Ogród zimowy może być przeszklonym salonem, domowym ogrodem lub słoneczną jadalnią. Prawidłowo zaplanowany i wybudowany, pełni rolę pomieszczenia gromadzącego ciepło dla całego domu, przyczyniając się jednocześnie do obniżenia rachunków za energię. Ogród zimowy powiększa także użytkową powierzchnię domu.



- indywidualnie opracowany szkielet – konstrukcja ogrodu, wykonana z aluminium odpornego na niekorzystne czynniki atmosferyczne
- kompleksowe doradztwo w zakresie projektowania i montażu
- wentylacja zapewniająca komfort użytkowania ogrodu przez cały rok
- zastosowanie okien uchylnych, sterowanych mechanicznie bądź elektrycznie

Schematy ogrodów zimowych

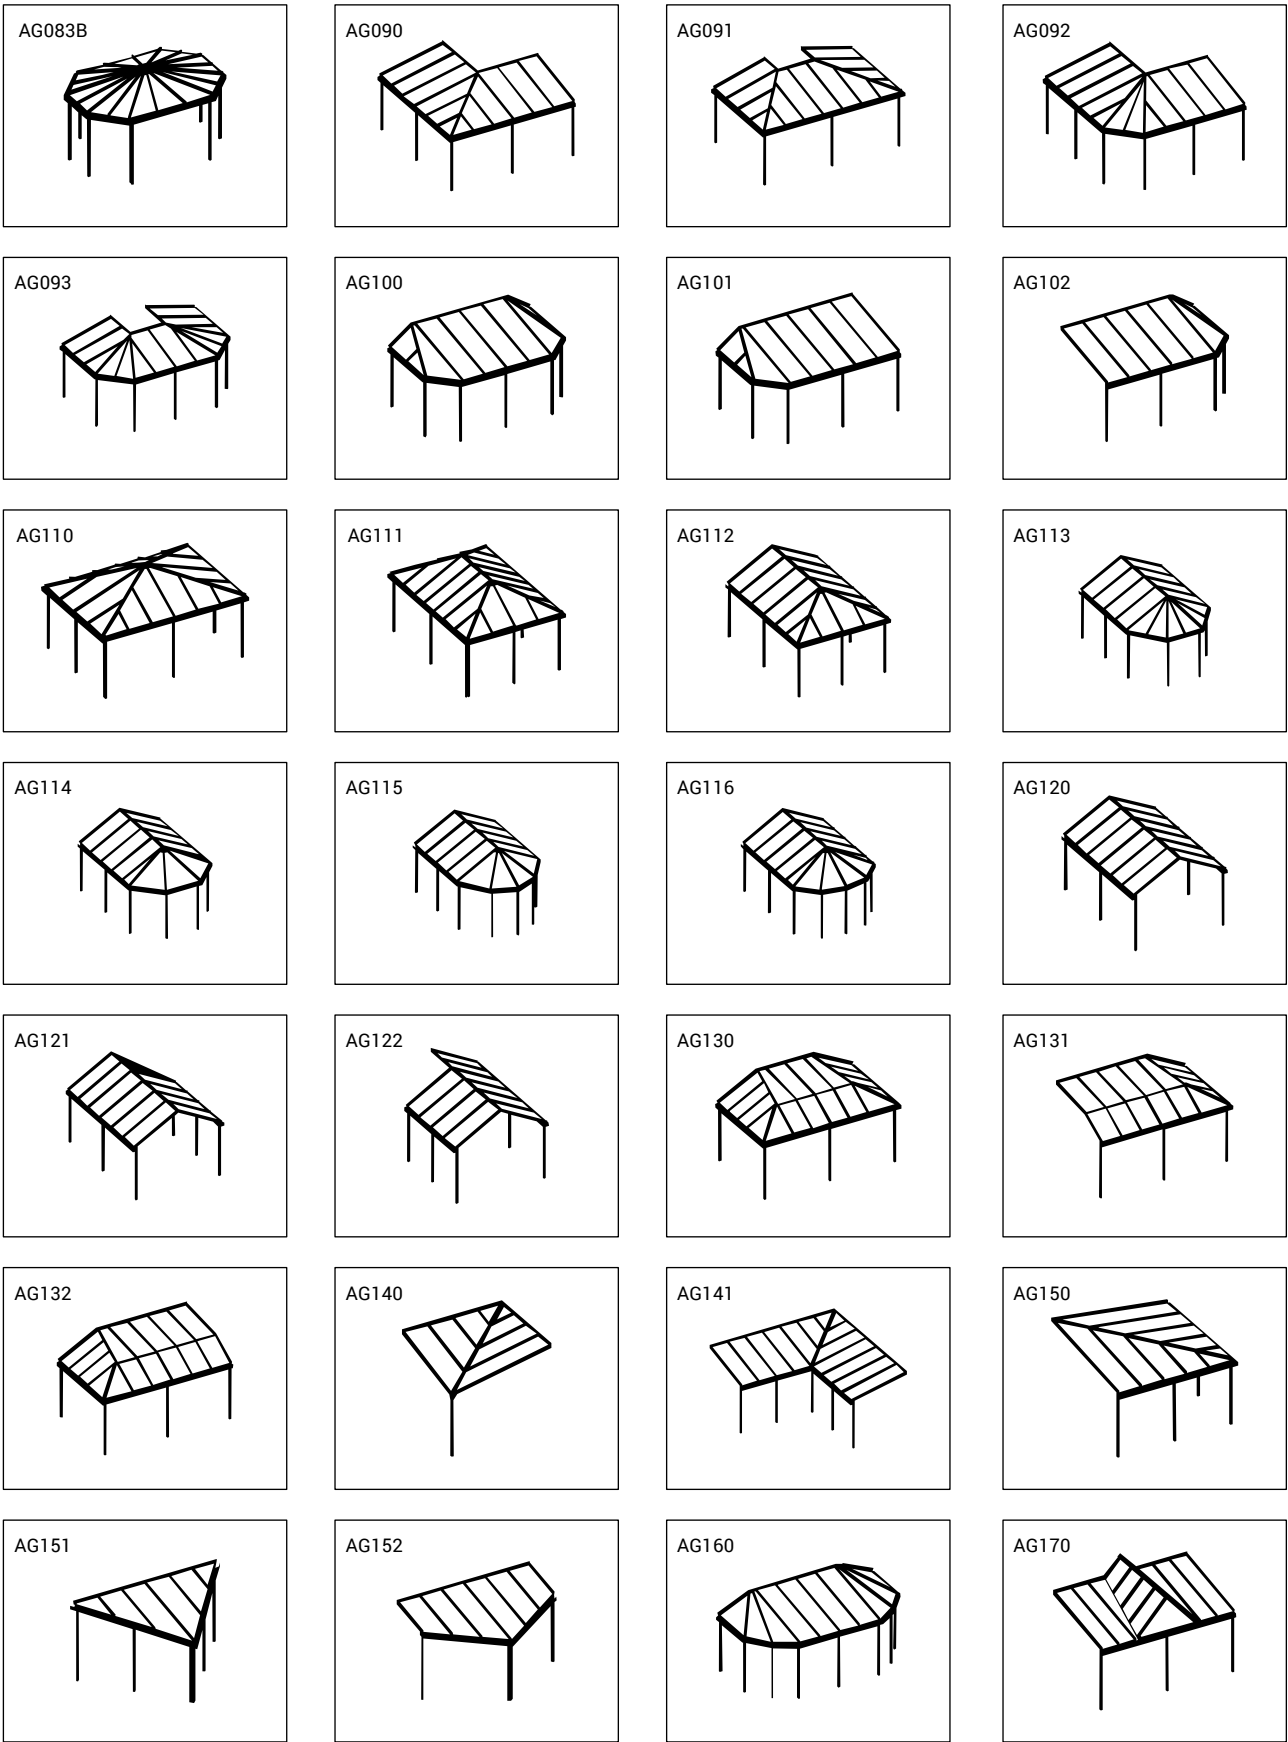



CHARAKTER DLA DOMU

Rzemiosło staje się sztuką, gdy pozwala stworzyć przedmioty doskonałe. Nasze doświadczenie, wysokiej jakości materiały i dbałość o szczegóły, pozwalają tworzyć rzeczy praktyczne i estetyczne. To przemyślane koncepcje nadają akcent i wyraz Twoim przestrzeniom.


F A S A D Y

ALUHAUS WALL

**FASADY ALUHAUS WALL**

Fasada przeznaczona do wykonywania zabudowy, wszelkiego rodzaju lekkich ścian osłonowych, dużych przeszklonych płaszczyzn, a także struktur przestrzennych. Kształt słupów i rygli pozwala na estetyczne budowanie fasad z widocznymi wąskimi liniami podziału, zapewniając jednocześnie trwałość i wytrzymałość konstrukcji. Cechą charakterystyczną systemu jest jego ścisłe powiązanie z systemem okiennie-drzwiowym ALUHAUS 90.





BALUSTRADA
FRANCUSKA

BALUSTRADA FRANCUSKA**BALUSTRADA FRANCUSKA**

Balustrada francuska, znana również jako portfenetr to rodzaj zabudowy balkonowej, który pięknie dopełni zewnętrzną fasadę budynku. To konstrukcja, który chroni przed wypadnięciem w przypadku zbyt nisko osadzonego parapetu, stosowana głównie w oknach balkonowych. Wyróżnia się nieskomplikowaną budową i łatwym montażem.



Zastosowanie i funkcjonalność

- wykonana z aluminium i bezpiecznego szkła laminowanego oraz hartowanego, zapewnia bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji.
- przy oknie dwukwaterowym ze słupkiem ruchomym maksymalny wymiar konstrukcji może osiągnąć 2,6 m. Ich wymiar dostosowany jest do szerokości kwatery okna.
- posiada certyfikaty bezpieczeństwa.
- dzięki możliwości dopasowania koloru balustrady do stolarki okiennej, dom zachowa spójny i estetyczny wygląd.
- dopasowane są do okien MIRU EVO oraz drzwi tarasowych ALUHAUS SLIDE oraz ALUHAUS SLIDE SLIM.
- mogą być stosowane w obiektach mieszkalnych kategorii A, obiektach biurowych kategorii B i użyteczności publicznej kategorii C1÷C4 wg. normy PN-EN 1991-1-1.
- balustrada powinna być przykręcona do stolarki przed jej montażem, montaż balustrady do zamontowanej stolarki jest dopuszczalny, ale wymaga odpowiedniego zabezpieczenia podczas montażu.

AKCESORIA

Szyby

Energooszczędne pakiety szybowe z możliwością zastosowania dużej liczby kombinacji szkła: bezpiecznego, antywłamaniowego, ornamentowego, hartowanego i wielu innych.

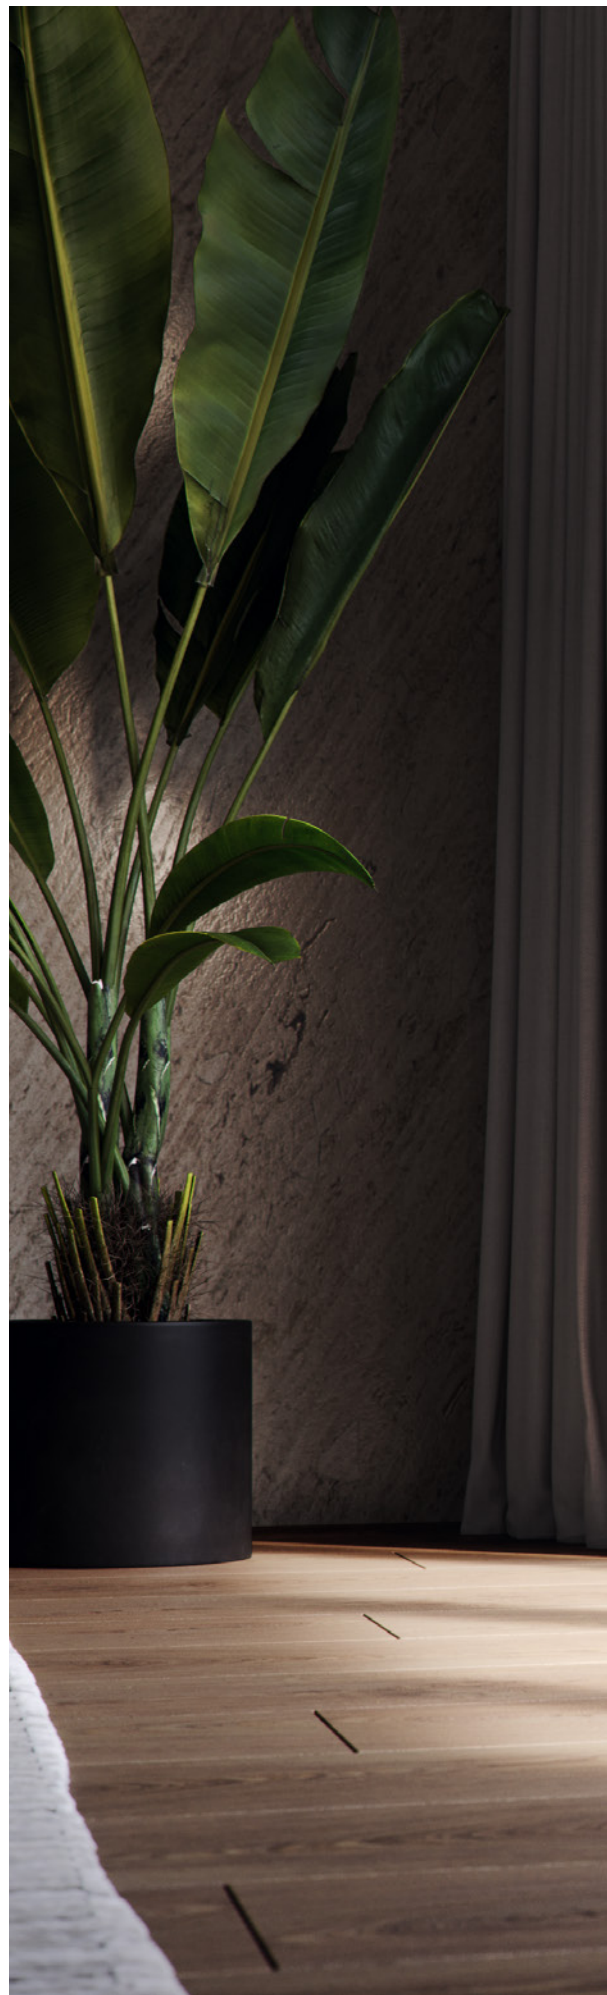
Pakiety szybowe z szybami pokrytymi nowoczesnymi powłokami niskoemisyjnymi poprawiającymi bilans energetyczny całego domu.

Własna produkcja pakietów szybowych z wykorzystaniem nowoczesnych skanerów, pozwalających na wyeliminowanie najdrobniejszych wad materiałowych i zabrudzeń szkła.

Okucia

Moda na duże przeszklenia i wąskie profile, zwiększone zainteresowanie oknami o podwyższonej energooszczędności i dźwiękochłonności to najnowsze tendencje w budownictwie. Do takich rozwiązań potrzebne są wyjątkowo wytrzymałe okucia. activPilot Concept z unikalnym systemem ryglowania – ośmiokątny grzybek mimośrodowy – łączy funkcjonalność z estetyką. Kształt zaczepów i zawiasów ułatwia czyszczenie i pielęgnację okien.

Nowe pole do działania stwarza jedyne takie rozwiązanie na rynku – całkowicie ukryte okucie activePilot Select. Wysoka wytrzymałość nowego systemu polega na opatentowanym pomysśle – specjalnej konstrukcji dolnego zawiasu. Rozwiązanie to gwarantuje wysoką stabilność, prosty montaż i łatwość użytkowania.





KLAMKI OKIENNE

Wykonane z aluminium, cechują się nieprzeciętną wytrzymałością, a ich elegancka stylistyka i ergonomiczne kształty stanowią ozdobę każdego okna.

- **Klamka dESIGN+** o nowoczesnym kształcie zgodnym z popularnym nurtem minimalistycznym, zaprojektowana we współpracy ze studiem projektowym KISKA, dostępna wyłącznie w OKNOPLAST GROUP.



- **Klamka PIXEL.** Zaprojektowana specjalnie klamka PIXEL o kwadratowym kształcie podkreśla prosty i elegancki profil okna, nadaje mu harmonijny charakter pasujący zarówno do minimalistycznych wnętrz jak i bardziej spektakularnych aranżacji.



- **Klamka FSB** pozbawione rozety, wyróżniają się czystą linią i wyrazistą, geometryczną sylwetką. Zaprojektowane z myślą o nowoczesnych przestrzeniach, harmonijnie łączą precyzyjne kształty z funkcjonalnością.



- **Klamka ONIX** jest wykonana z wytrzymałego aluminium, zapewniając płynną obsługę w codziennym użytkowaniu. Jej geometryczny design nawiązuje do ponadczasowych rozwiązań. Klamka jest dostępna w kilku wersjach: standardowej, z kluczem dla większego bezpieczeństwa*, z przyciskiem* dla łatwości obsługi lub w wersji TBT*, aby zminimalizować ryzyko przypadkowego otwarcia skrzydła.



jasnozłoty F3 złoty F4 grafitowy F9 srebrny F1 czarny 9005 brązowy biały

* W sprzedaży od stycznia 2026 r.

- **Klamka SLEEK.** Zaprojektowane zgodnie z minimalistycznymi trendami klamki z rodziny SLEEK to rozwiązanie dedykowane do nowoczesnych systemów okiennych. Wykonane z trwałego aluminium, zachowają płynność użytkową przez wiele lat. O unikatowym charakterze klamek decyduje niemal niewidoczna rozeta. Klasyczna o opływowym kształcie lub geometryczna o industrialnym charakterze.

SLEEK



jasnozłoty F3 złoty F4 grafitowy F9 srebrny F1 czarny 9004 brązowy biały


SLEEK +




jasnozłoty F3 złoty F4 grafitowy F9 srebrny F1 czarny 9004 brązowy biały

Win Click

Element okucia umożliwiający zatrzaśnięcie drzwi balkonowych od zewnątrz, bez konieczności ich zamykania za pomocą klamki wewnętrznej oraz łatwy powrót do mieszkania.



złoty F4



grafitowy F9



srebrny F1



srebrny



stainless steel



antracyt RAL 7016



brązowy RAL 8019



czarny RAL 9005



biały RAL 9016

Warmatec


Nowa ramka Warmatec to połączenie doskonałych parametrów z walorami estetycznymi. Wykonana z połączenia dwóch materiałów – dolna jej część jest ze stali szlachetnej, natomiast górna to charakteryzujące się niskim współczynnikiem przewodności cieplnej tworzywo sztuczne. Zmniejsza powstawanie mostka termicznego na styku szkła z ramą, a w konsekwencji obniża współczynnik Uw dla całego okna. Ramka Warmatec dostępna jest w kolorze: czarnym, brązowym i szarym.

Gwarancja

W karcie gwarancyjnej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące warunków gwarancji, jak również opis prawidłowych zaleceń montażowych, obsługi i konserwacji.

KOLORY

Opcjonalnie dostępne są inne kolory z palety RAL.



RAL 9016



RAL 7016



RAL 9007



RAL 9006




RAL 8017




RAL 9005




Grunge Antico



Grunge Grigio




Grau Grunge



Siena Rosso



Siena PL



Dąb Bagienny



Orzech



Mahoń



Winchester



Złoty Dąb





WWW.ALUHAUS.COM.PL