

 ALUHAUS

style of living



A L U M I N I U M

Katalog ALUHAUS | 2025







SPIS TREŚCI

DRZWI ZEWNĘTRZNE	7
OKNA	93
DRZWI TARASOWE	111
OGRODY ZIMOWE	127
FASADY	135
BALUSTRADY FRANCUSKIE	139
PERGOLE	149

KATALOG
W WERSJI **ONLINE**



2025 © ALUHAUS

Wszelkie wizerunki towarów i próbki kolorów zamieszczone w katalogu przedstawiane są z najwyższą starannością, jednakże mają one charakter wyłącznie informacyjny i mogą one odbiegać od rzeczywistych wizerunków lub kolorów towarów.

wydanie - v1.2025



Oznaczenia:



Podwyższone bezpieczeństwo



RC3: potwierdzona odporność na włamanie wg EN 1627:1630
Dotyczy drzwi ELITE.



Większa energooszczędność



Większa ilość światła



Wyjątkowy design



Możliwość rozbudowy o dodatkowe wkłady termoizolacyjne



Multikolor – modele oznaczone tym znakiem mogą być spersonalizowane poprzez umieszczenie dwóch różnych kolorów na jednej płaszczyźnie



Możliwość wykonania okna uchylno-przesuwnego PSK-Z



Bikolor – wszystkie modele drzwi mogą być wykonane w różnym kolorze od strony wewnętrznej i zewnętrznej bez dopłaty w obrębie standardowych kolorów.



Możliwość zamówienia sensora dotykowego z podświetleniem lub przycisku bez podświetlenia

ZALETY STOLARKI ALUMINIOWEJ ALUHAUS

■ Bezpieczeństwo i łatwość użytkowania

Stolarka aluminiowa ALUHAUS jest łatwa w utrzymaniu. Lekkość materiału usprawnia jej montaż. Zastosowane rozwiązania gwarantują optymalną izolacyjność termiczną oraz wodo- i wiatroszczelność.

■ Przyjazność dla środowiska

Nasze produkty to idealny wybór dla osób dbających o środowisko naturalne. Stolarka ALUHAUS może być w 100% odzyskana jako surowiec wtórny, bez jakichkolwiek strat jakościowych.

■ Nowoczesny design

Przywiązujemy dużą wagę do wyglądu produktów ALUHAUS. Bogata paleta barw oraz uniwersalność projektów pozwalają dopasować stolarkę do każdego stylu architektonicznego.

■ Energooszczędność

Wysoka izolacyjność cieplna produktów ALUHAUS sprawia, że nasza stolarka aluminiowa stanowi doskonałe wyposażenie domów pasywnych i energooszczędnych.

■ Stolarka na lata

Atutem naszych produktów jest ich wysoka wytrzymałość. Nie ulegają zniszczeniu pod wpływem promieni UV oraz wilgoci, nie rdzewieją i nie odkształcają się. Są również odporne na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych, a ich konserwacja jest uproszczona.

GWARANCJA JAKOŚCI ALUHAUS

- niezawodne działanie przez długi czas – 5 lat gwarancji na stolarkę
- aż 10 lat gwarancji na powłokę lakierniczą
- odporność na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych
- 3-komorowe pakiety szybowe w panelach drzwi Elite dwustronnie nakładkowych – lepsza termoizolacja
- nowoczesny wygląd i wyjątkowe wzornictwo
- nowoczesne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa
- zapewniony komfort akustyczny

ORYGINALNOŚĆ DLA CIEBIE

Pasja do projektowania jest naszą drogą do kreatywnego myślenia. Tworzymy od lat, niestandardowo, oryginalnie i indywidualnie – bo dobrze zaprojektowane rzeczy należą się każdemu.

DRZWI ZEWNĘTRZNE



DRZWI ZEWNĘTRZNE

-

DRZWI, W KTÓRYCH CHCESZ WITAĆ RODZINĘ I NAJLEPSZYCH PRZYJACIÓŁ

Szukasz drzwi, które będą pasowały nie tylko do Twojego domu, ale i osobistego stylu? Dadzą Ci możliwość ekspresji samego siebie, ale jednocześnie zapewnią Twojej rodzinie ciepło i maksymalne bezpieczeństwo? Nieważne, czy stawiasz na funkcjonalność, ekskluzywny design czy trwałość wykonania. Drzwi ALUHAUS spełnią wszystkie Twoje wymagania.

TECHNOLOGIA, KTÓRA WYPRZEDZA TWOJE OCZEKIWANIA

Połączenie wieloletniego doświadczenia, fachowości naszych specjalistów i precyzyjnej obróbki mechanicznej, dokonywanej przez cyfrowo sterowane automaty, to gwarancja stworzenia drzwi aluminiowych spełniających najbardziej wymagające oczekiwania. Stała kontrola procesu produkcji wytwarzanych drzwi i paneli zapewnia ponadprzeciętną jakość oferowanych towarów. Cechują się one nie tylko wyjątkową estetyką, ale też wysokim poziomem bezpieczeństwa i energooszczędnością. Bogactwo modeli oraz możliwość nadania drzwiom indywidualnego rysu, dzięki doborowi kolorów, wzorów wypełnienia czy też elementów wykończeniowych jest ich dodatkową zaletą. Gwarantem najwyższej jakości produktów ALUHAUS jest OKNOPLAST GROUP – jeden z czołowych producentów stolarki otworowej oraz lider innowacji w Europie. Wszystkie nasze wyroby oznaczamy znakiem CE zgodnie z normą EN 14351-1. Drzwi oznaczone w ten sposób posiadają parametry szczelności, wytrzymałości i wodoszczelności, które są wymagane normą EN 14351-1.

DRZWI ELITE

**Opis techniczny systemu drzwiowego**

- całkowita grubość drzwi 90 mm,
- panel o grubości 76 mm lub 90 mm, zbudowany z dwóch blach aluminiowych o grubości 3 mm z zewnątrz i 2 od wewnątrz; cała przestrzeń pomiędzy nimi wypełniona materiałem o wysokiej izolacyjności termicznej,
- standardowy wymiar drzwi 1200x2250 mm,
- współczynnik przenikalności cieplnej U_d dla całych drzwi wynosi już od 0,69 [W/m²K],
- wszystkie profile można wyposażyć w dodatkowe wkłady termoizolacyjne wypełniające środkową komorę profili (opcja za dopłatą),
- drzwi ELITE zostały zbadane i posiadają certyfikat w klasie odporności na włamanie RC3, co pozwala dopasować drzwi do indywidualnych wymagań bezpieczeństwa,
- zawiasy ukryte (opcja za dopłatą).

Wyposażenie standardowe

- pionowy pochwyty od strony zewnętrznej poprawia estetykę i ułatwia zatraskiwanie drzwi,
- wewnętrzna klamka w kilku opcjach wykończenia, w drzwiach ELITE klamka do wyboru w wykończeniu ze stali szlachetnej lub w kolorze drzwi,
- trzyczęściowe zawiasy rolkowe z regulacją w trzech płaszczyznach,
- rozeta pierścieniowa zabezpieczająca wkładkę,
- wkładka ze sprzęgłem bezpiecznym, umożliwiającą otwarcie drzwi w sytuacji, gdy w zamku od strony wewnętrznej we wkładce znajduje się włożony klucz,
- Security Automatic 2 – zamek samoryglujący drzwi w trzech punktach, z listwą zaczepową zamocowaną na całej wysokości ościeżnicy.



SKRZYDŁO Z PANELEM JEDNOSTRONNIE NAKŁADKOWYM



SKRZYDŁO Z PANELEM OBUSTRONNIE NAKŁADKOWYM



PARAMETRY TECHNICZNE*

przepuszczalność powietrza	klasa 4, EN 12207
wodoszczelność	klasa 7A, EN 12208
izolacyjność termiczna	Ud od 0,69 W/(m²K)
odporność na obciążenie wiatrem	do klasy BE 2400/CE 2400, EN 12210

*Wartości dotyczą drzwi otwieranych na zewnątrz z zawiasami ukrytymi o wymiarach 1112x2111 mm.

DRZWI TENNIS EVO

**Opis techniczny systemu drzwiowego**


- całkowita grubość drzwi 75 mm
- panel o grubości 68 mm lub 75 mm, zbudowany z dwóch blach aluminiowych o grubości 3 mm (blacha zewnętrzna) i 2 mm (blacha wewnętrzna); cała przestrzeń pomiędzy nimi jest wypełniona materiałem o wysokiej izolacyjności termicznej
- standardowy wymiar drzwi 1100 x 2250 mm
- współczynnik przenikalności cieplnej U_d dla całych drzwi wynosi już od 0,88 [W/m²K],
- wszystkie profile można wyposażać w dodatkowe wkłady termoizolacyjne wypełniające środkową komorę profili (opcja za dopłatą),
- możliwe drzwi otwierane do wewnątrz i na zewnątrz,
- zawiasy rolkowe (opcja za dopłatą).

Wyposażenie standardowe


- pionowy pochwyty od strony zewnętrznej poprawia estetykę i ułatwia zatraskiwanie drzwi,
- wewnętrzna klamka anodowana na podłużnym lub dzielonym szyldzie,
- zawiasy nawierzchniowe z regulacją w trzech płaszczyznach,
- rozeta pierścieniowa zabezpieczająca wkładkę,
- wkładka ze sprzęgłem bezpiecznym, umożliwiającą otwarcie drzwi w sytuacji, gdy w zamku od strony wewnętrznej we wkładce znajduje się włożony klucz,
- Security Automatic 2 - zamek samoryglujący drzwi w trzech punktach z regulowanymi zaczepami umieszczonymi na części ramowej.



ZAWIASY NAWIERZCHNIOWE

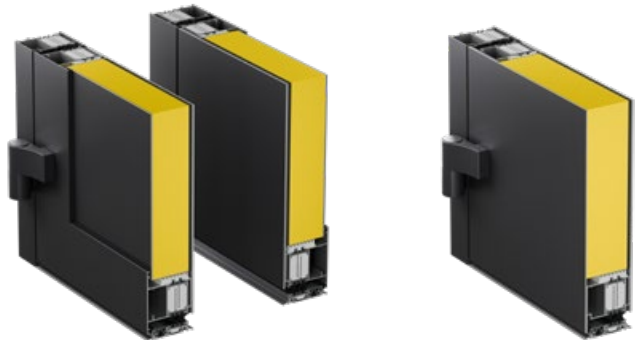

ZAWIASY ROLKOWE

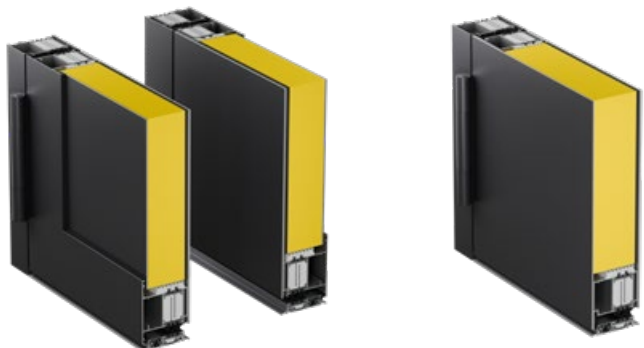

PARAMETRY TECHNICZNE*

przepuszczalność powietrza	klasa 4, EN 12207
wodoszczelność	klasa 6A, EN 12208
izolacyjność termiczna	Ud od 0,88 W/(m²K)
odporność na obciążenie wiatrem	do klasy C4/B5 (2000 Pa), EN 12210

*Dane dla drzwi otwieranych do środka bez nasświetli.



L I N I A M E R G O

Przykład harmonii w minimalistycznym designie drzwi. Jej esencją jest prostota, skoncentrowana na zintegrowanym, wpuszczanym pochwyicie. Stal nierdzewna, precyzyjne frezowania i opcjonalne przeszklenia to detale, które dodają im wyjątkowej estetyki. Listwa LED możliwa do umieszczenia w pochwyicie delikatnie rozświetla wejście do domu, tworząc atmosferę ciepła i gościnności.



MERGO 1

Kolor: RAL 9005





ELITE

TENNIS EVO



MERGO 2

Kolor: RAL 9007
szyba matowa



ELITE

TENNIS EVO



MERGO 3

Kolor: RAL 7001
frezowania powierzchni



ELITE

TENNIS EVO



MERGO 4

Kolor: RAL 9016
licowane aplikacje ze stali nierdzewnej



ELITE

TENNIS EVO



MERGO 5

Kolor: RAL 9006
licowane aplikacje ze stali nierdzewnej





ELITE

TENNIS EVO



MERGO 6

Kolor: RAL 7004
licowane aplikacje ze stali nierdzewnej



ELITE

TENNIS EVO



MERGO 7

Kolor: RAL 9005
frezowania powierzchni



ELITE

TENNIS EVO



MERGO 8

Kolor: RAL 7016
frezowania powierzchni



ELITE

TENNIS EVO



MERGO 9


Kolor: RAL 7001
frezowania powierzchni





LINIA NERO

Eleganckie drzwi z aplikacjami i akcesoriami w głębokiej czerni inspirują ekskluzywnym designem, dodając szyku i tajemniczości. Linia Nero to luksus i wyrafinowanie, gdzie każdy detal tworzy harmonijną kompozycję. Panele są z zewnątrz oklejane folią, którą można dopasować do folii na oknach PVC, tworząc spójną całość elewacji zewnętrznej. Standardowo foliowanie jest na zewnątrz, a wewnątrz drzwi lakierowane; za dopłatą możliwe jest obustronne foliowanie paneli.

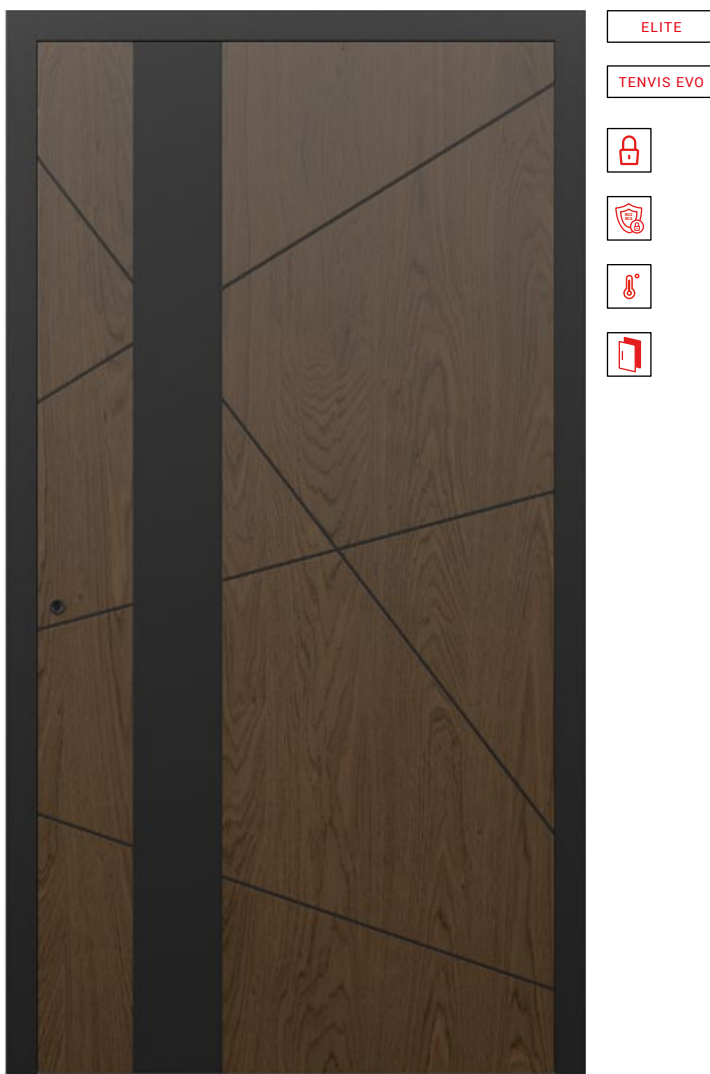

NERO 12

Kolor: Woodec Toffee





ELITE

TENVIS EVO

**NERO 2**

Kolor: Winchester
szyba matowa



ELITE

TENVIS EVO

**NERO 2**

Kolor: Woodec Turner Oak Malt
szyba matowa




ELITE

TENVIS EVO

**NERO 3**

Kolor: Schefffield Oak

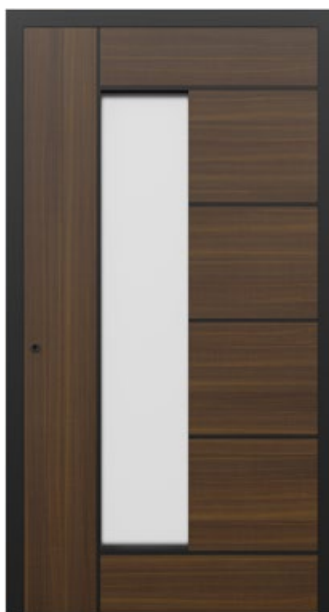

ELITE

TENVIS EVO

**NERO 4**

Kolor: Orzech
szyba matowa





ELITE

TENNIS EVO



NERO 5

Kolor: Złoty Dąb
szyba matowa



ELITE

TENNIS EVO



NERO 6

Kolor: Sheffield Oak
szyba matowa



ELITE

TENNIS EVO



NERO 7

Kolor: Mahoń



ELITE

TENNIS EVO



NERO 8

Kolor: Dąb Bagienny





ELITE

TENVIS EVO

**NERO 9**

Kolor: Kitami Dark Matt
szyba matowa



ELITE

TENVIS EVO

**NERO 10**

Kolor: Rosewood
szyba matowa



ELITE

TENVIS EVO

**NERO 11**

Kolor: Winchester
szyba matowa

**WYKOŃCZENIE DRZWI****PANEL ZEWNĘTRZNY**

Pokryty dekoracyjną folią* profile ramy i skrzydła lakierowane na aksamitnie matową czerń.(RAL-C35).

PANEL WEWNĘTRZNY

Dostępne różne opcje – lakierowanie na jeden z trzech kolorów (RAL-C35, RAL9016, RAL9010) lub zastosowanie folii. Przy wersji dwustronnej można wybrać inne wykończenie dla strony wewnętrznej.

*W ofercie szeroka gama kolorów folii.





LINIA INFINITY

Panele inspirowane nowoczesnym minimalizmem. Charakterystyczne, ukośne przeszklenia subtelnie podkreślają geometryczną formę skrzydła, tworząc intrygującą grę światła i cienia. Dzięki prostej, a zarazem wyrazistej stylistyce świetnie wpisują się w projekty domów o współczesnym charakterze. Konstrukcja z aluminium gwarantuje trwałość oraz podkreśla nowoczesny, prestiżowy wygląd.



ELITE


TENVIS EVO



INFINITY 1

Kolor: rdza
szyba matowa



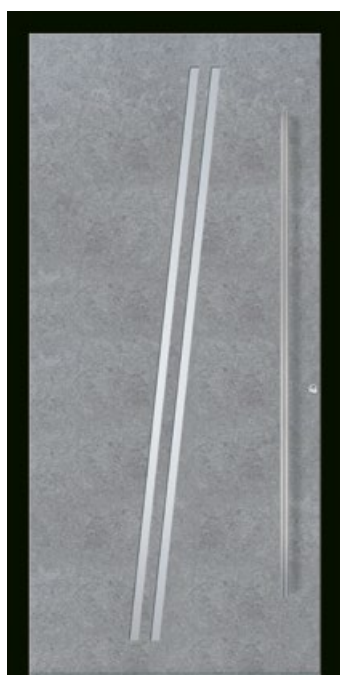


ELITE

TENVIS EVO



INFINITY 2

Kolor: beton jasny
szyba matowa

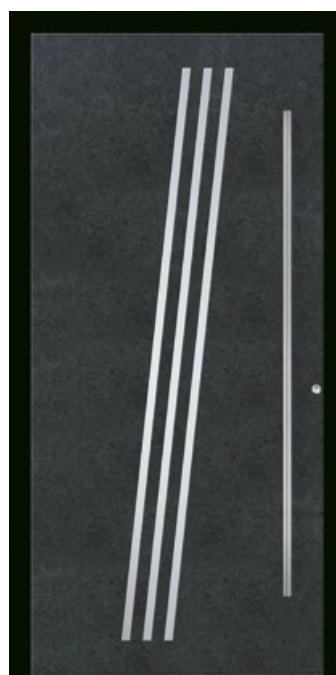

ELITE

TENVIS EVO




INFINITY 3

Kolor: beton ciemny
szyba matowa



L I N I A I N O X

Panele z przeszkleniami stylistycznie nawiązującymi do modernizmu. Dzięki swojemu wyjątkowemu stylowi doskonale komponują się nawet z najbardziej odważnymi i wyrazistymi projektami. Dodatkowego charakteru dodają ozdobne aplikacje ze stali nierdzewnej.

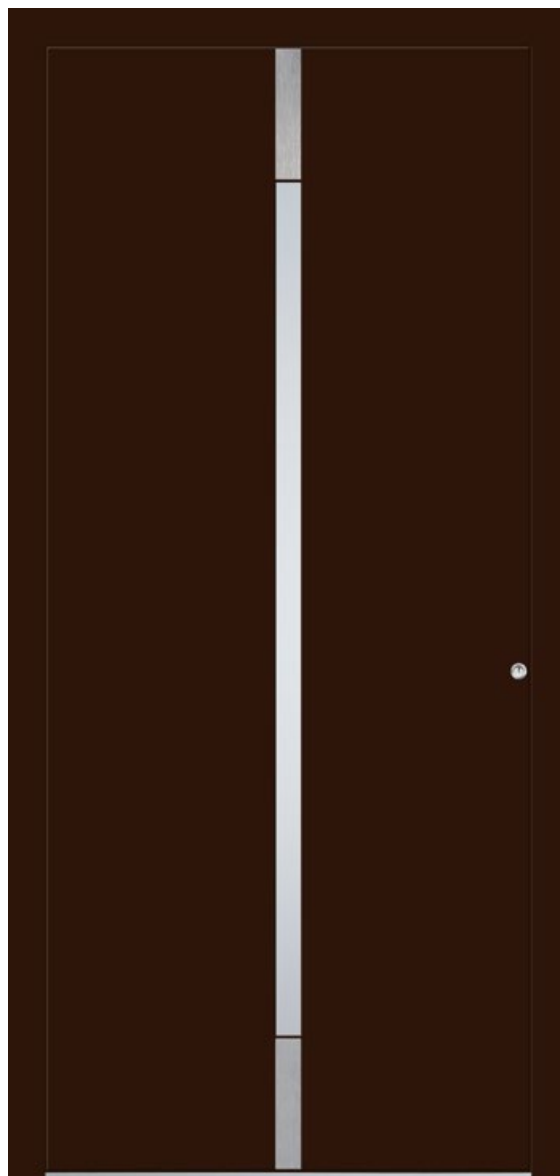

ELITE

TENVIS EVO



ADORA

Kolor: RAL 8017
szyba matowa, licowane
aplikacje ze stali nierdzewnej






ELITE

TENNIS EVO

**TITUS**

Kolor: RAL 6003
szyba matowa, licowane
aplikacje ze stali nierdzewnej

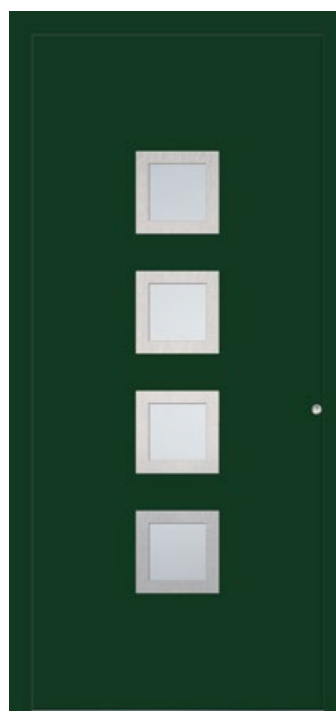


ELITE

TENNIS EVO

**LAR**

Kolor: RAL 6009
szyba matowa, licowane
aplikacje ze stali nierdzewnej

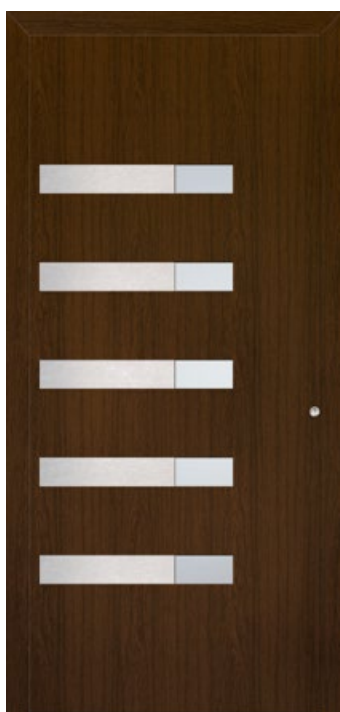


ELITE

TENNIS EVO

**PAULUS**

Kolor: DECORAL dąb bagienny
szyba matowa, licowane
aplikacje ze stali nierdzewnej

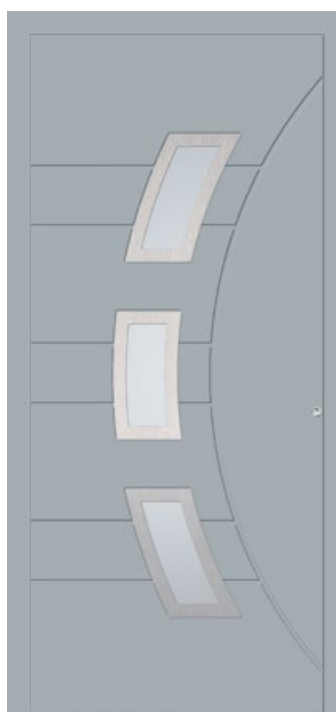


ELITE

TENNIS EVO

**VESTA**

Kolor: RAL 7001
szyba matowa, licowane aplikacje ze stali
nierdzewnej, frezowania powierzchni



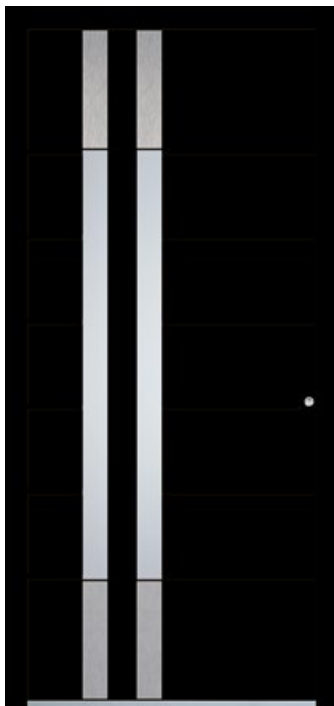


ELITE

TENNIS EVO

**PUBLIUS**


Kolor: RAL 9005
szyba matowa, licowane aplikacje ze stali
nierdzewnej, frezowania powierzchni

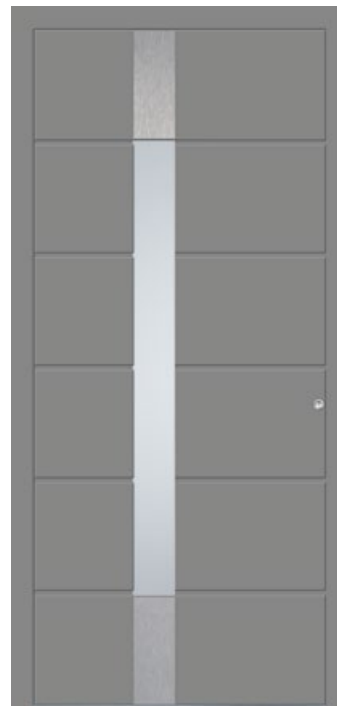

ELITE

**FORTUNO**

Kolor: RAL 9007
szyba matowa, licowane aplikacje ze stali
nierdzewnej, frezowania powierzchni

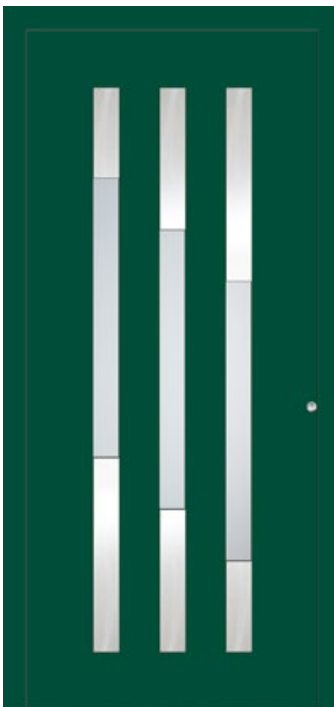

ELITE

**AGRIPPA**

Kolor: RAL 6005
szyba matowa, licowane aplikacje
ze stali nierdzewnej



ELITE

**HECTOR**

Kolor: RAL 9006/ DECORAL Winchester
szyba matowa, licowane aplikacje
ze stali nierdzewnej





LINIA GEOMETRIC

Panele z przeszkleniami o prostych, geometrycznych kształtach z aplikacjami ze stali nierdzewnej. Wszystkie wzory z linii Geometric charakteryzują się matematycznym uporządkowaniem i klarownym układem zdobień.



ELITE



TIBERIUS

Kolor: DECORAL Winchester
szyba matowa, licowane aplikacje ze stali
nierdzewnej, frezowania powierzchni



ELITE

**LIAN**

Kolor: DECORAL Złoty Dąb
szyba matowa, licowane aplikacje
ze stali nierdzewnej



ELITE

**DECIUS**


Kolor: DECORAL Siena Rosso
szyba matowa, licowane aplikacje
ze stali nierdzewnej



ELITE

**SERVIUS**

Kolor: DECORAL Mahoń
szyba matowa, licowane aplikacje
ze stali nierdzewnej

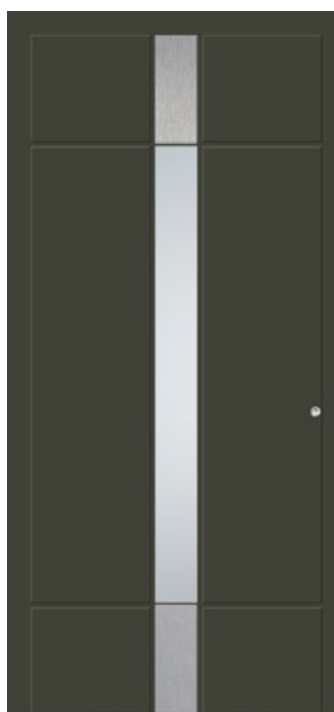


ELITE

**AUGUST**

Kolor: RAL 7022
szyba matowa, licowane aplikacje
ze stali nierdzewnej




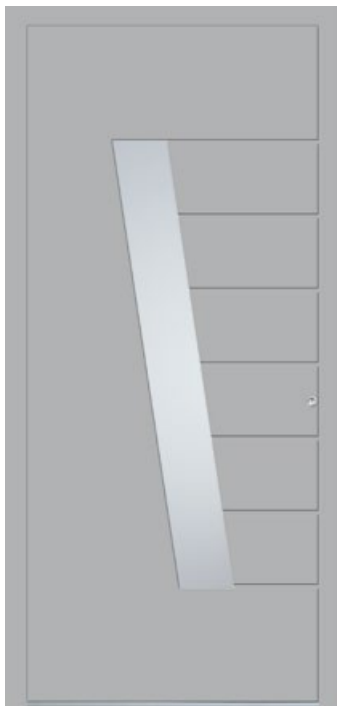

ELITE

**TITO**


Kolor: RAL 9006
szyba matowa,
frezowania powierzchni

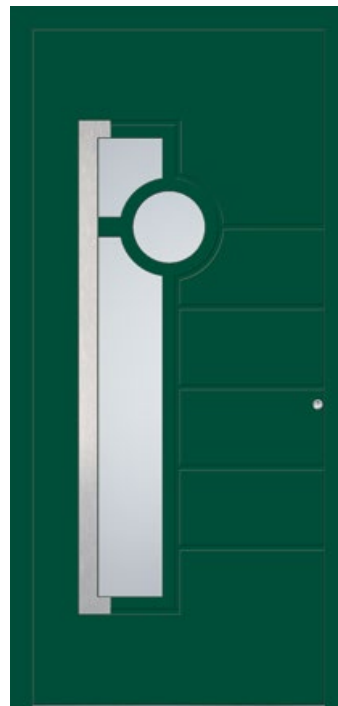

ELITE

**FLORIUS**


Kolor: RAL 6005
szyba matowa, licowane aplikacje ze stali
nierdzewnej, frezowania powierzchni

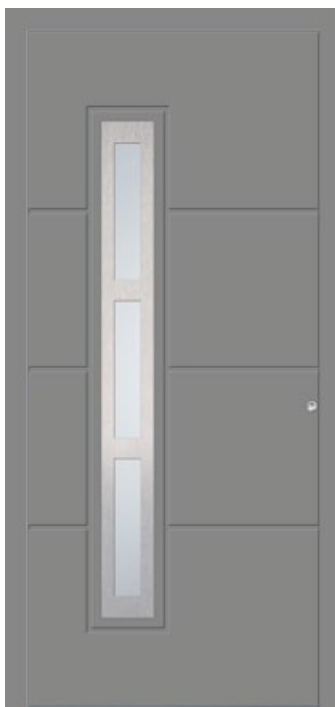

ELITE

**VERGILIUS**

Kolor: RAL 9007
szyba matowa, licowane aplikacje ze stali
nierdzewnej frezowania powierzchni

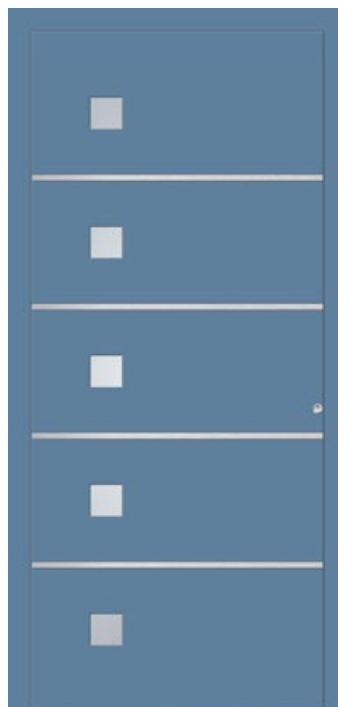

ELITE

**CYRUS**

Kolor: RAL 5014
szyba matowa, licowane aplikacje
ze stali nierdzewnej






ELITE

**AGNES**

Kolor: DECORAL Winchester
szyba matowa

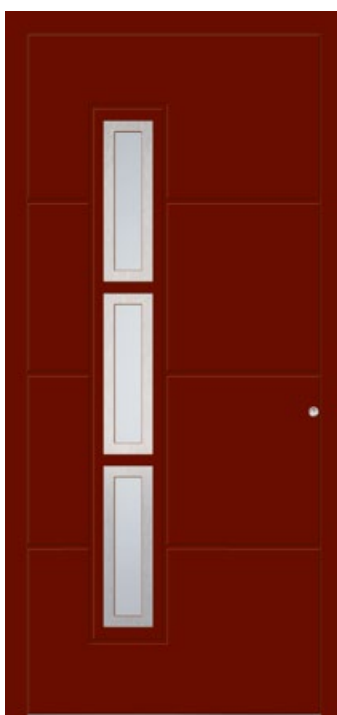

ELITE

**ALBUS**

Kolor: RAL 3004
szyba matowa, licowane aplikacje ze stali
nierdzewnej, frezowania powierzchni








LINIA FUTURA

Panele o futurystycznej stylistyce, dzięki której doskonale pasują do budynków w nowoczesnym stylu. Ich współczesną formę podkreślają geometryczne frezowania i aplikacje ze stali nierdzewnej.

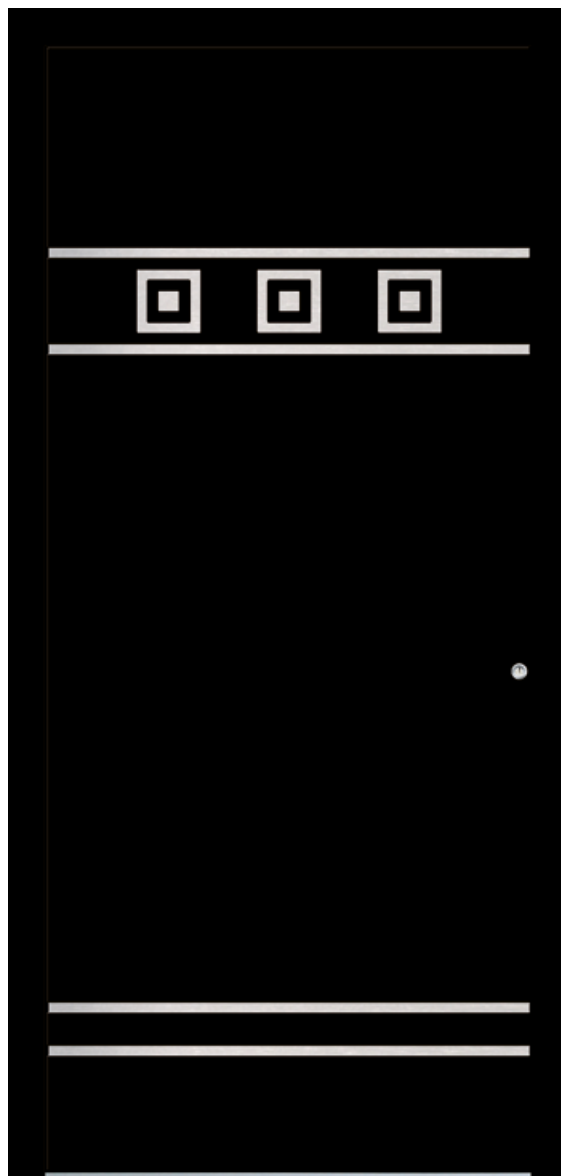


ELITE



HUBERTUS

Kolor: RAL 9005
licowane aplikacje
ze stali nierdzewnej

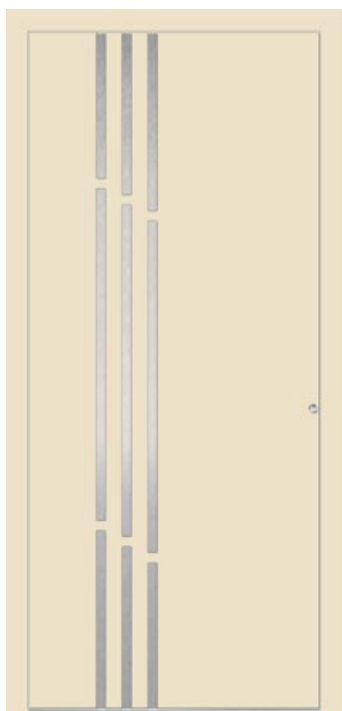

ELITE

**TAURUS**

Kolor: RAL 1013
licowane aplikacje
ze stali nierdzewnej



ELITE

**SATURNUS**

Kolor: DECORAL Orzech
licowane aplikacje
ze stali nierdzewnej



ELITE

**ADREA**

Kolor: RAL 9007
licowane aplikacje ze stali nierdzewnej
frezowania powierzchni



ELITE

**NICOLAUS**

Kolor: DECORAL Złoty Dąb
licowane aplikacje ze stali nierdzewnej
frezowania powierzchni





ELITE

**MARCUS**

Kolor: Grau Grunge
licowane aplikacje ze stali nierdzewnej,
frezowania powierzchni



ELITE

**CILLA**


Kolor: RAL 8017
licowane aplikacje ze stali nierdzewnej





LINIA GROOVE

Panele o futurystycznej stylistyce, dzięki której doskonale pasują do budynków w nowoczesnym stylu. Ich współczesną formę podkreślają geometryczne frezowania.

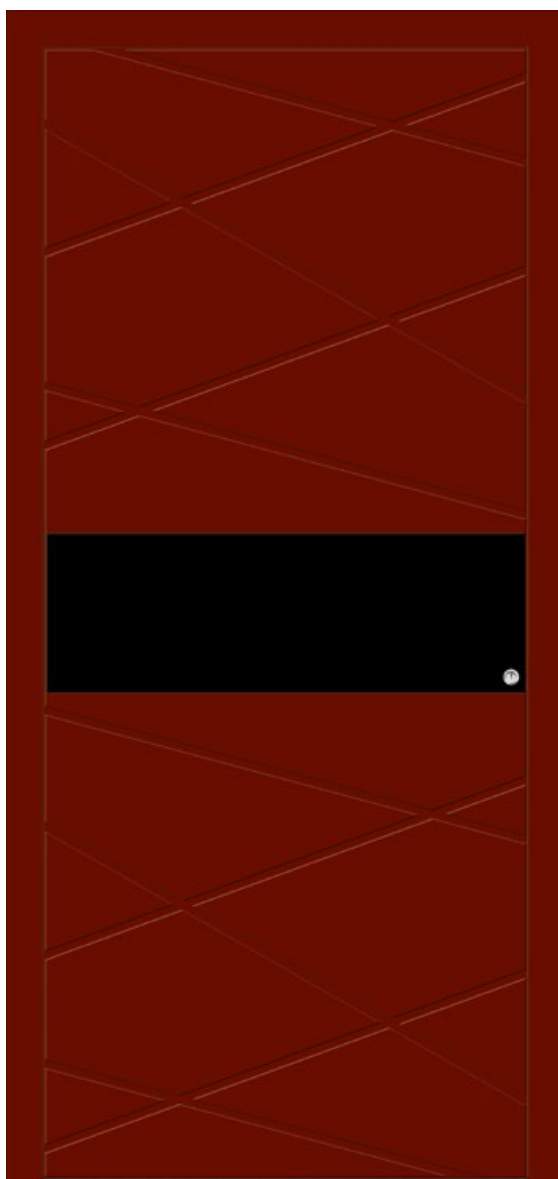


ELITE

TENNIS EVO



TALUS

Kolor: RAL 3004/9005
frezowania powierzchni

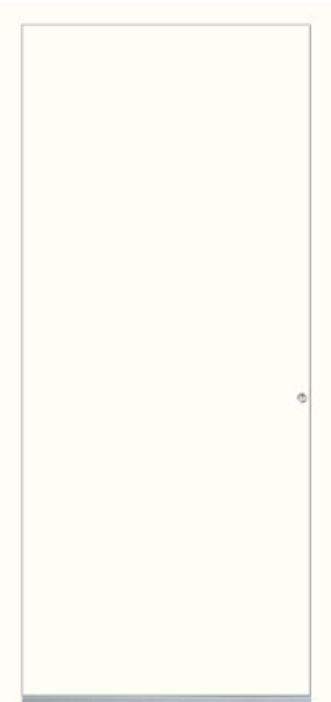


FLATT
Kolor: RAL 9010



ELITE

TENNIS EVO

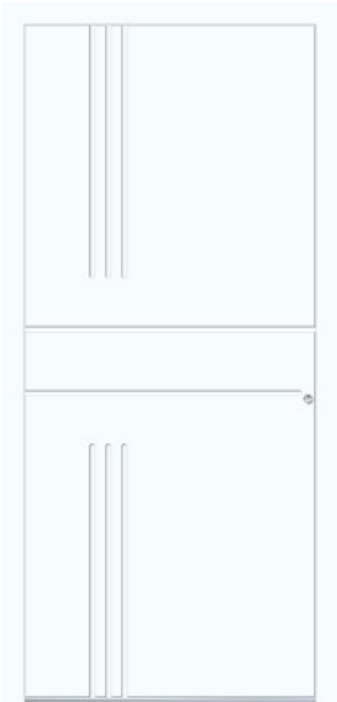

ARGEA
Kolor: RAL 9016
frezowania powierzchni



ELITE

TENNIS EVO




FEBA
Kolor: RAL 7016
frezowania powierzchni



ELITE

TENNIS EVO

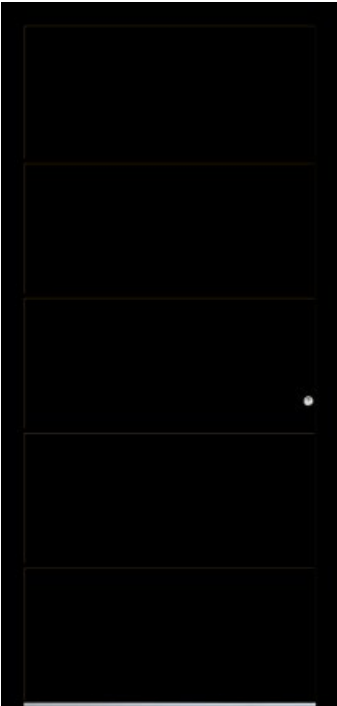

FILA
Kolor: RAL 9005
frezowania powierzchni



ELITE

TENNIS EVO





- ELITE
- TENVIS EVO
-
-
-
-

NILA

Kolor: RAL 9007
frezowania powierzchni



- ELITE
-
-
-
-
-
-

PROT

Kolor: 9001/DECORAL Orzech
frezowania powierzchni



- ELITE
-
-
-
-
-
-

AULUS

Kolor: Grunge Grigio
frezowania powierzchni





LINIA CLASSIC

Panele z przeszkleniami o klasycznych, geometrycznych wzorach.

Sekret ich elegancji tkwi w umiarze i prostocie kształtów.

Ponadczasowy design paneli z tej linii sprawdzi się zarówno w budynkach klasycznych, jak i tych o nowoczesnej estetyce.



ELITE


TENVIS EVO



RAISA

Kolor: Grau Grunge
szyba matowa

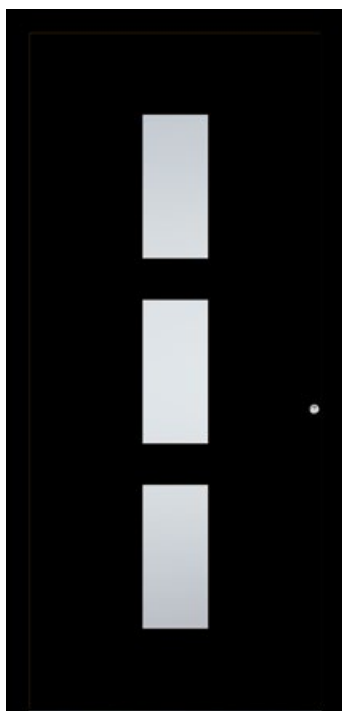


**KALISTA**

Kolor: RAL 9005
szyba matowa

ELITE


TENNIS EVO

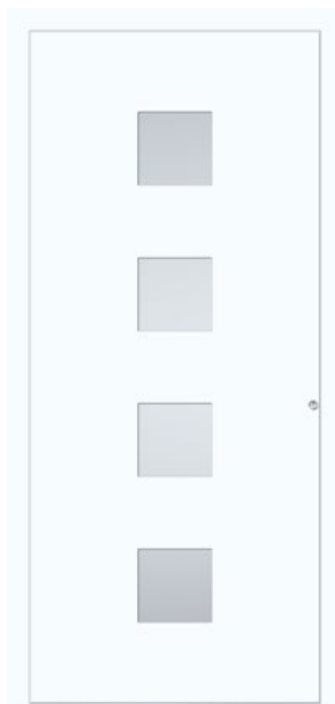**IDALIA**

Kolor: RAL 9016
szyba matowa

ELITE


TENNIS EVO

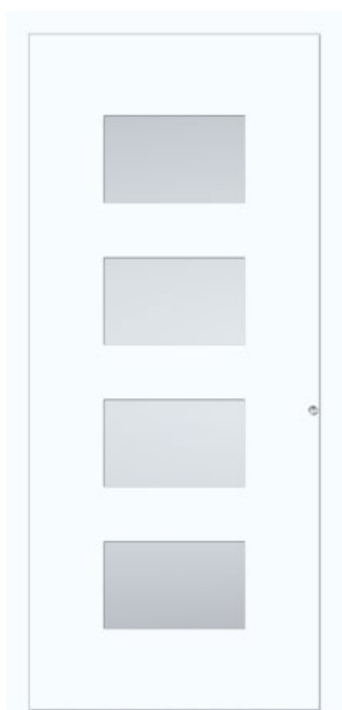**GRETA**

Kolor: 9016
szyba matowa

ELITE

TENNIS EVO

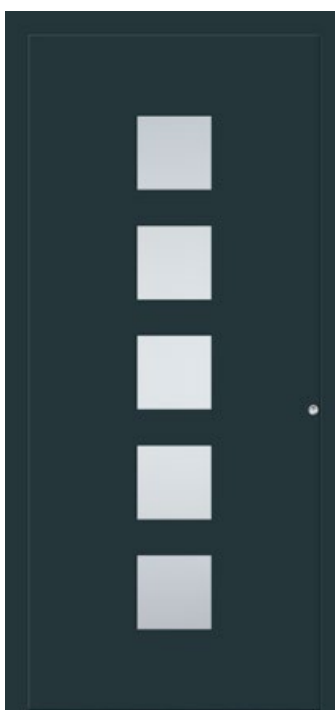
**SOTERA**

Kolor: RAL 7016
szyba matowa

ELITE

TENNIS EVO



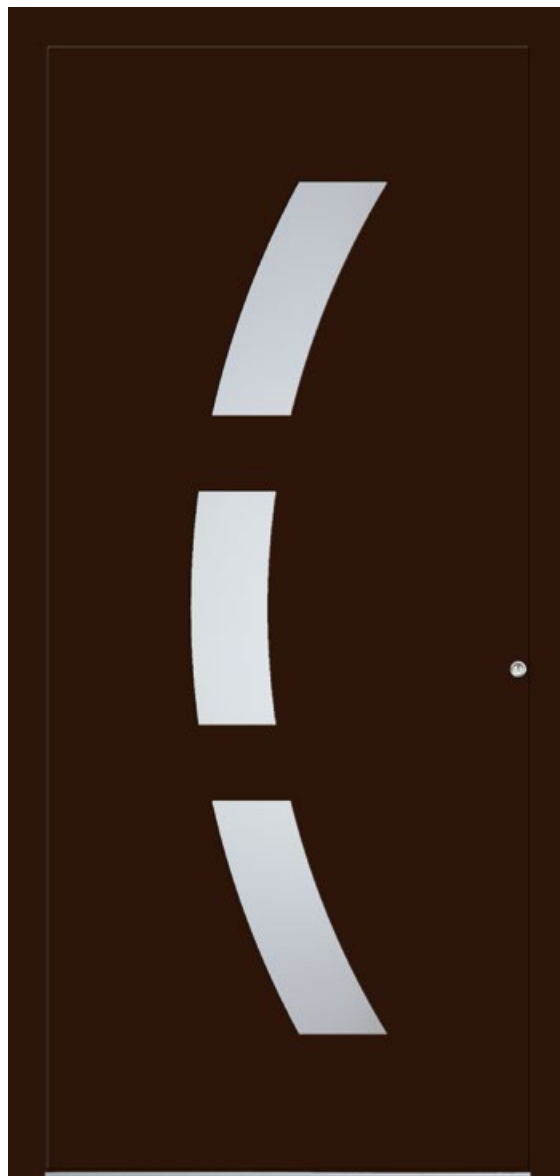

ELITE

TENVIS EVO

**CYNTIA**


Kolor: RAL 8017
szyba matowa






LINIA INTARSIO

Panele zdobione wyjątkowymi, trójwymiarowymi aplikacjami ze stali nierdzewnej. Zróżnicowanie płaszczyzn nadaje drzwiom dynamicznego charakteru. Bogaty wybór wzorów sprawia, że drzwi z serii Intarsio świetnie sprawdzą się w budynkach o różnych stylach.

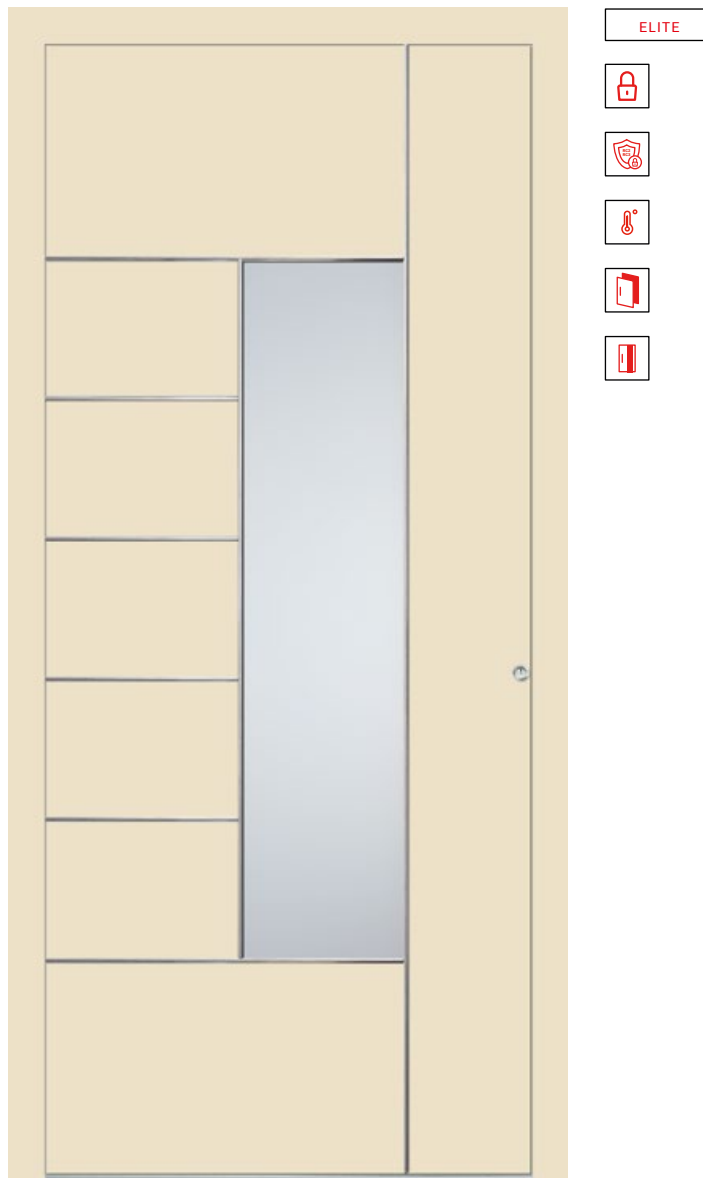

ALBAN


Kolor: RAL 1013
szyba matowa, trójwymiarowe aplikacje
ze stali nierdzewnej

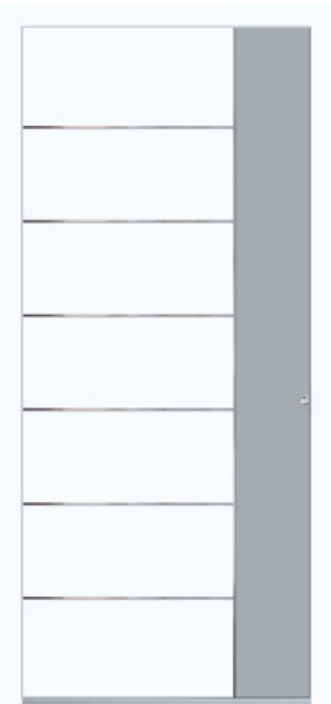


TERENTIUS
Kolor: RAL 9016/7001
trójwymiarowe aplikacje
ze stali nierdzewnej



BONITA
Kolor: RAL 9016
szyba matowa, trójwymiarowe
aplikacje ze stali nierdzewnej

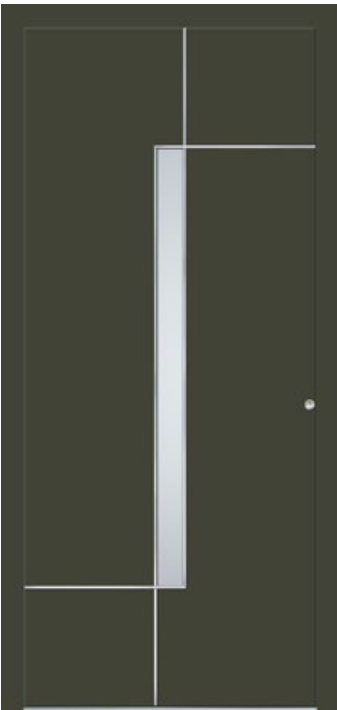


LUPIUS
Kolor: RAL 7022
szyba matowa, trójwymiarowe
aplikacje ze stali nierdzewnej

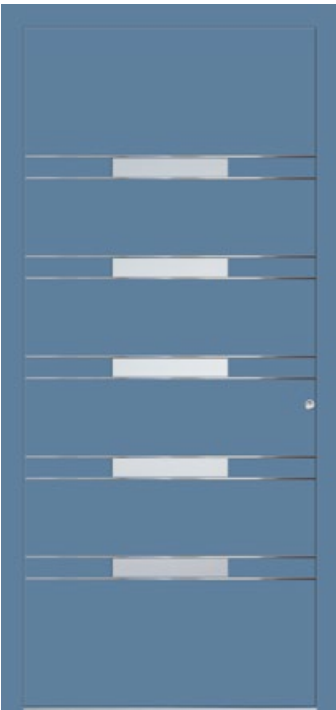

GRATUS
Kolor: RAL 5014
szyba matowa, trójwymiarowe
aplikacje ze stali nierdzewnej



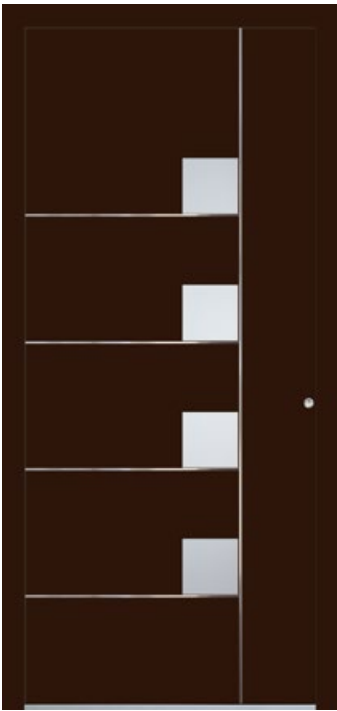


ELITE



ILIDIA

Kolor: RAL 8017
szyba matowa, trójwymiarowe
aplikacje ze stali nierdzewnej

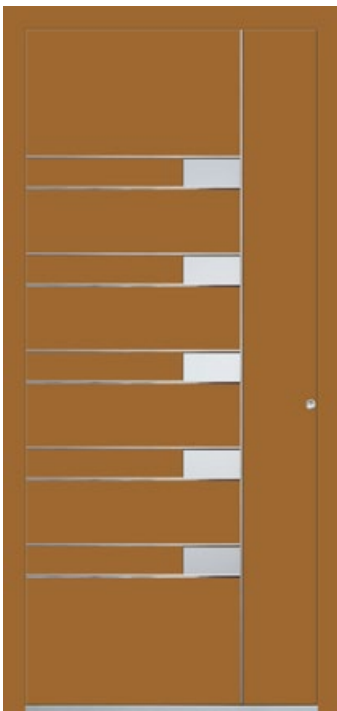


ELITE



KASJANA

Kolor: RAL 8001
szyba matowa, trójwymiarowe
aplikacje ze stali nierdzewnej

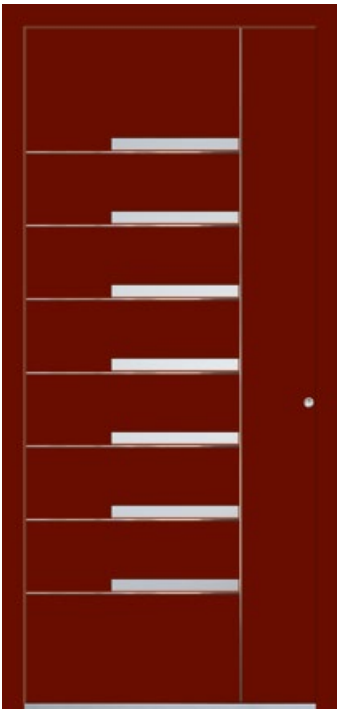

ELITE

TENVIS EVO



KOSMA

Kolor: RAL 3004
szyba matowa, trójwymiarowe
aplikacje ze stali nierdzewnej



ELITE


TENVIS EVO



HERON

Kolor: RAL 8019
trójwymiarowe aplikacje
ze stali nierdzewnej



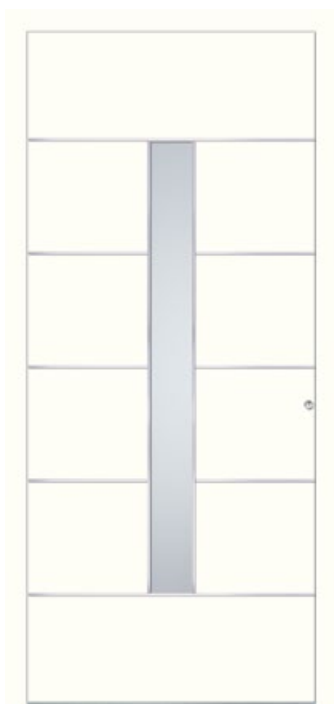


ELITE

TENVIS EVO



DACJAN ELITE
ARETAS TENVIS EVO

Kolor: RAL 9010
szyba matowa, trójwymiarowe
aplikacje ze stali nierdzewnej

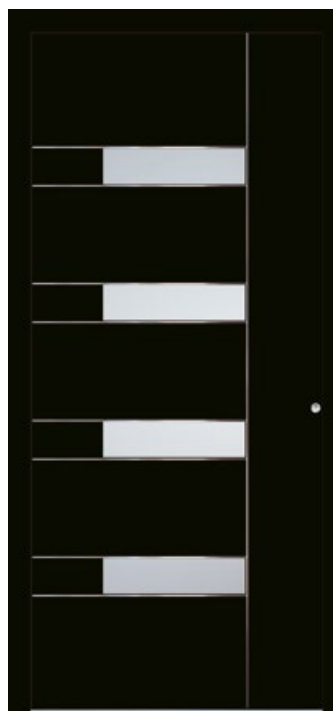

ELITE

TENVIS EVO



JUSTYN ELITE
ERAST TENVIS EVO

Kolor: RAL 8019
szyba matowa, trójwymiarowe
aplikacje ze stali nierdzewnej



ELITE

TENVIS EVO



FABIA ELITE
AGAPIT TENVIS EVO

Kolor: Grau Grunge
szyba matowa, trójwymiarowe
aplikacje ze stali nierdzewnej








VITALIS SLIM

LINIA NATURA

Panele z przeszkleniami o kształtach inspirowanych motywem łuków i zakrzywionych linii. Dzięki temu harmonijnie wpisują się w naturalny krajobraz i otoczenie domu. Ozdobne aplikacje ze stali nierdzewnej dodają im eleganckiego i nowoczesnego charakteru.

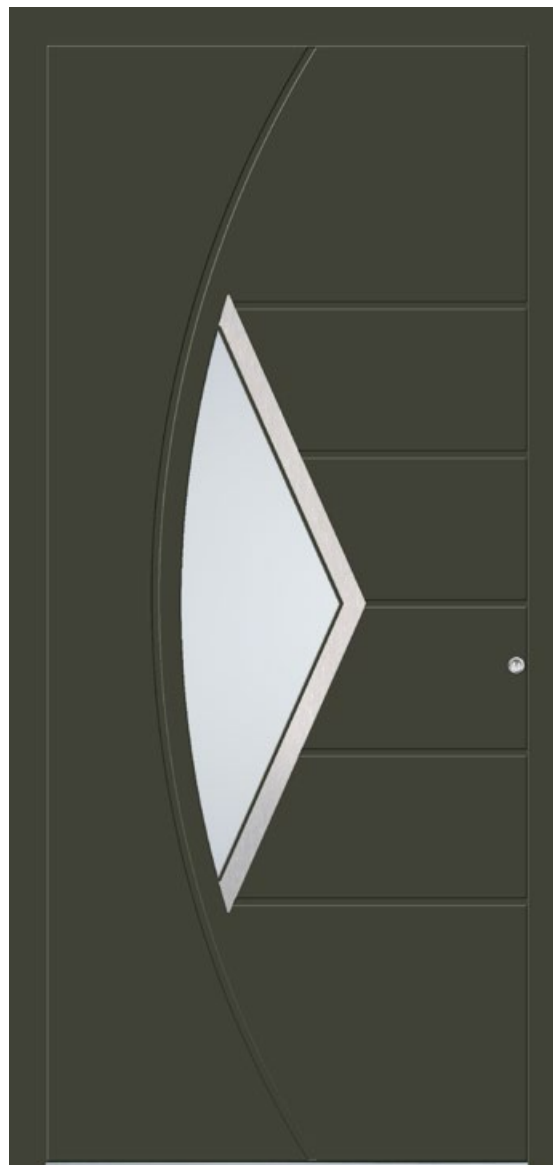


ELITE



LUCIUS

Kolor: RAL 7022
szyba matowa, licowane aplikacje ze stali nierdzewnej,
frezowania powierzchni

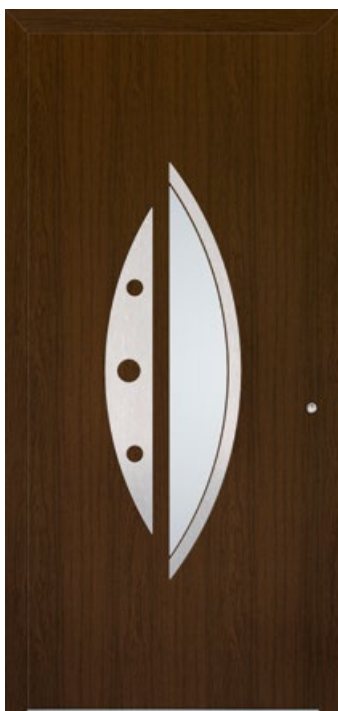

ELITE

**FAUSTUS**

Kolor: DECORAL Dąb bagienny
szyba matowa, licowane
aplikacje ze stali nierdzewnej

—



ELITE

**CLARA**

Kolor: DECORAL Złoty Dąb
szyba matowa, licowane
aplikacje ze stali nierdzewnej

—




ELITE

**CARITA**

Kolor: Gruge Antico
szyba matowa, licowane aplikacje ze stali
nierdzewnej, frezowania powierzchni

—

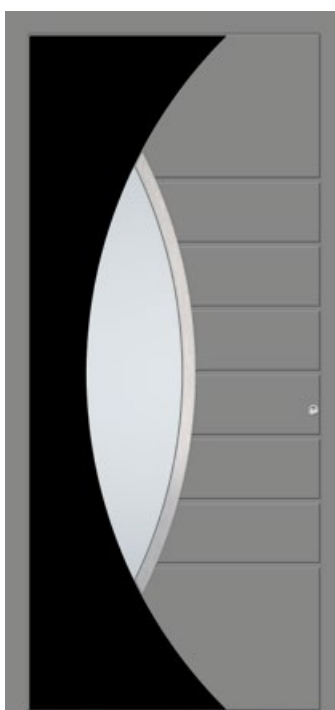

ELITE

**GAIUS**

Kolor: RAL 9005/9007
szyba matowa, licowane aplikacje ze stali
nierdzewnej, frezowania powierzchni

—



ELITE



VITALIS

Kolor: DECORAL Siena Rosso
szyba matowa, licowane aplikacje ze stali
nierdzewnej, frezowania powierzchni



ELITE



ANNİK

Kolor: RAL 8003
szyba matowa, licowane aplikacje
ze stali nierdzewnej





ELITE

**VIATOR**

Kolor: RAL 8001

szyba matowa, licowane aplikacje ze stali
nierdzewnej, frezowania powierzchni

—



ELITE

**VITUS**

Kolor: RAL 8001

szyba matowa, licowane aplikacje ze stali
nierdzewnej, frezowania powierzchni

—



ELITE

**ROMANUS**

Kolor: RAL 8017

szyba matowa, licowane
aplikacje ze stali nierdzewnej


—





LINIA VERGE

Panele z przeszkleniami wyróżniającymi się wystającymi nad powierzchnię panelu hartowanymi przeszkleniami wykończonymi eleganckim czarnym obramowaniem. Ten unikalny detal dodaje drzwiom niepowtarzalnego charakteru i niewymuszonej elegancji.

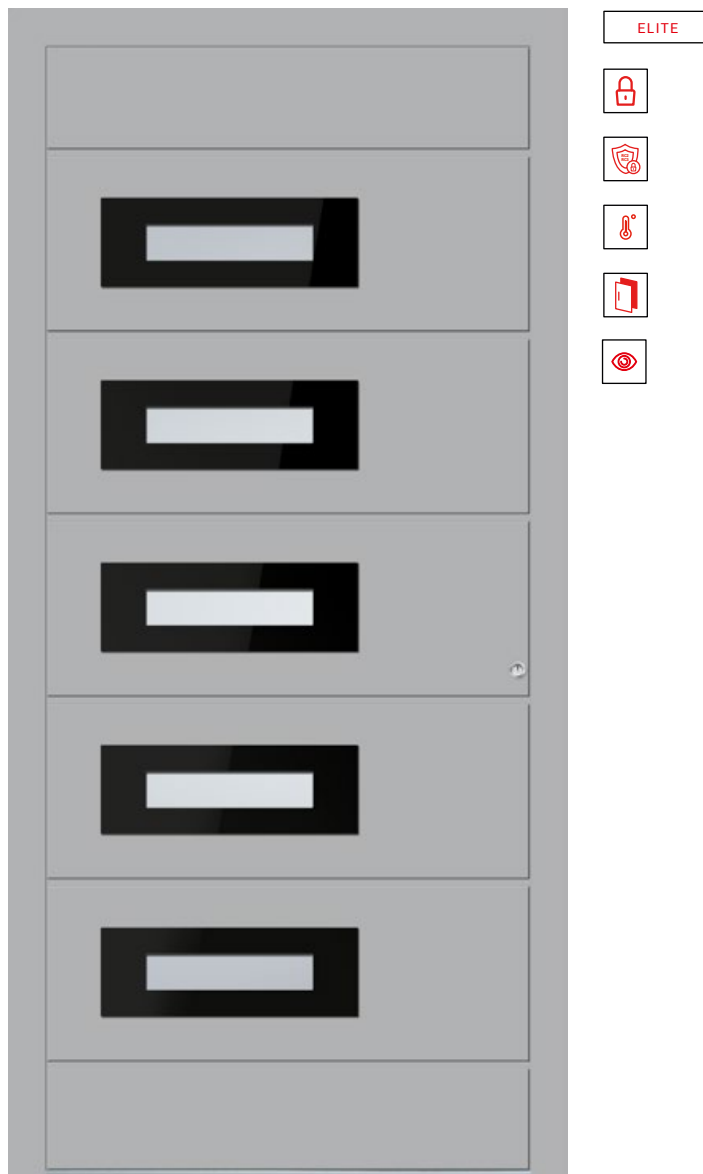

PATRICIUS


Kolor: RAL 9006
szyba matowa, frezowania powierzchni,
aplikacje z czarnego szkła ESG



ELITE

**CAMBRIA**


Kolor: RAL 5014
szyba matowa, frezowania powierzchni,
aplikacje z czarnego szkła ESG

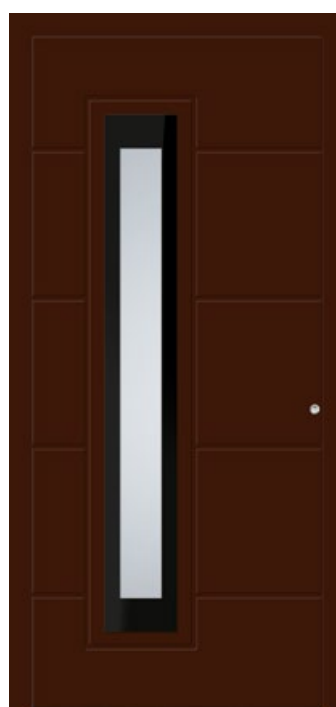

ELITE

**FLORIA**


Kolor: RAL 8016
szyba matowa, frezowania powierzchni,
aplikacje z czarnego szkła ESG

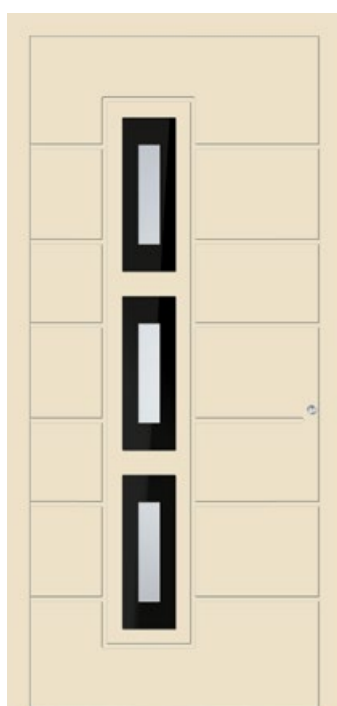

ELITE

**MAGNUS**

Kolor: RAL 1013
szyba matowa, frezowania powierzchni,
aplikacje z czarnego szkła ESG

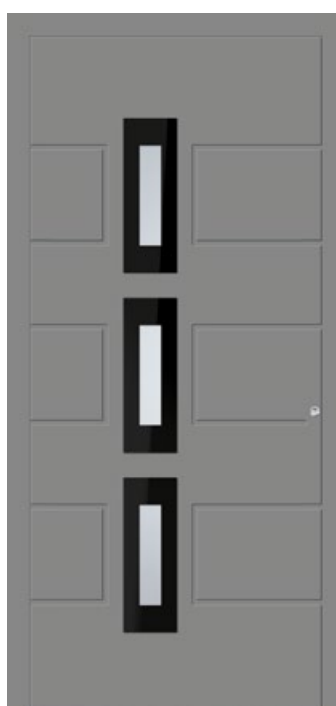

ELITE

**VICTORIUS**

Kolor: RAL 9007
szyba matowa, frezowania powierzchni,
aplikacje z czarnego szkła ESG







LINIA VINTAGE

Stylowe, ponadczasowe, z lekką nutą nostalgii. Takie są drzwi aluminiowe z linii VINTAGE. Zachwycą Cię klasyczną formą, którą podkreślają subtelne kolory i detale, takie jak gęstewne przeszklenia. To zdecydowanie kolekcja stworzona dla wielbicieli tradycyjnych rozwiązań.



ELITE

TENVIS EVO



MARIA

Kolor: RAL 9005
szyba matowa, aplikacja 3D w kolorze panelu



ELITE

TENVIS EVO

**ALICE**

Kolor: Orzech
szyba matowa, frezowanie powierzchni



ELITE

TENVIS EVO

**BEATRICE**

Kolor: RAL 7016
szyba matowa, frezowanie powierzchni






ELITE

TENNIS EVO



CECILIA

Kolor: RAL 9006
szyba matowa, frezowanie powierzchni

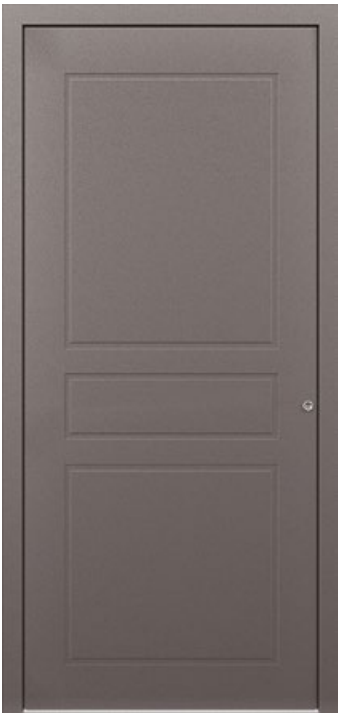

ELITE

TENNIS EVO



EMMA

Kolor: RAL 9007
szyba matowa, frezowanie powierzchni



ELITE

TENNIS EVO



KLARA

Kolor: RAL 9010
szyba matowa, aplikacja 3D w kolorze panelu



ELITE

TENNIS EVO



MARGARET

Kolor: RAL 9016
szyba matowa, frezowanie powierzchni





ELITE

TENNIS EVO



MARTA

Kolor: Grau Grunge
szyba matowa, frezowanie powierzchni



ELITE

TENNIS EVO



MATILDA

Kolor: RAL 9006
szyba matowa, aplikacja 3D w kolorze panelu



ELITE

TENNIS EVO



NORA

Kolor: Złoty Dąb
szyba matowa, frezowanie powierzchni



ELITE

TENNIS EVO




SILVIA

Kolor: Winchester
szyba matowa, frezowanie powierzchni





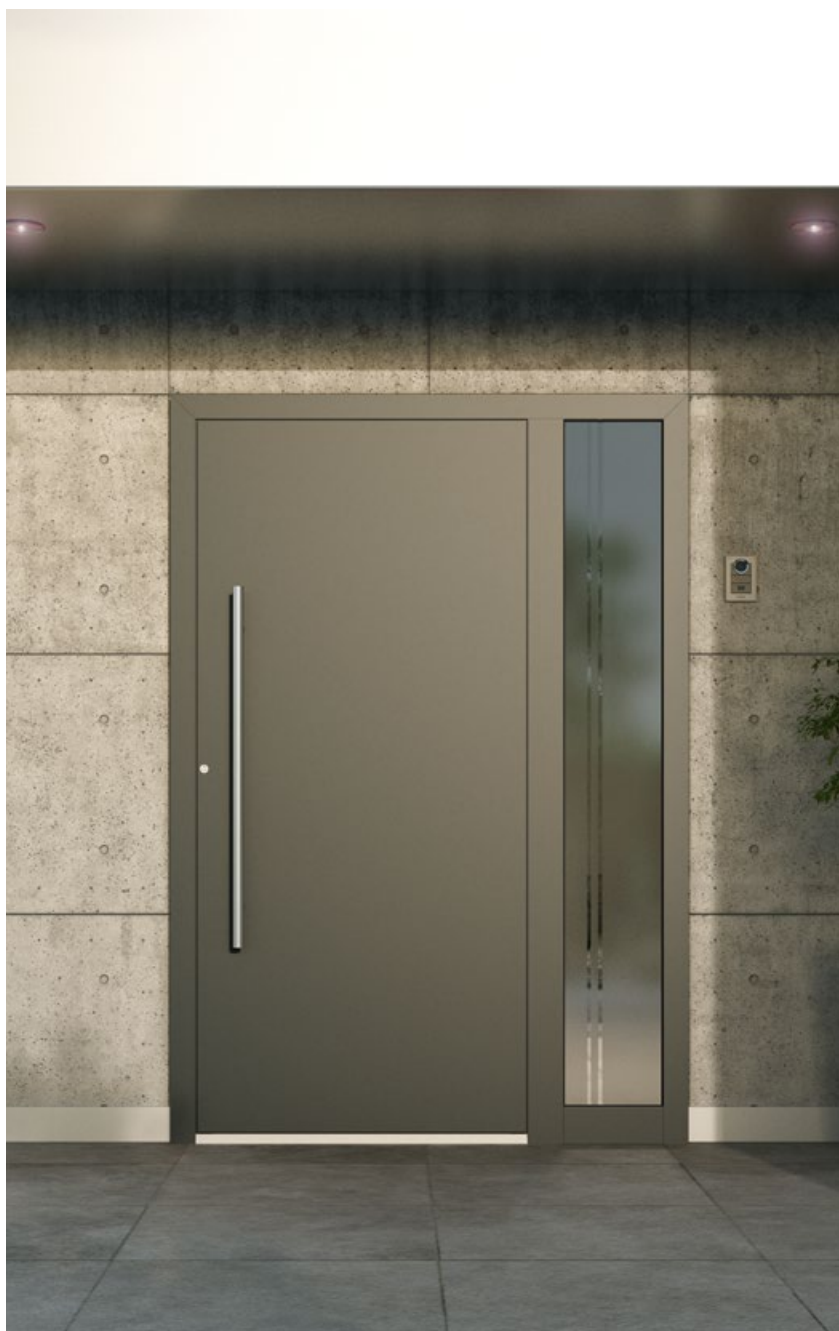

NAŚWIETLA BOCZNE

-

Naświetla boczne

Łącząc wypełnienia drzwi z bocznymi naświetlami, wyposażonymi w dekoracyjne szyby piaskowane, otrzymasz spektakularny efekt wizualny. Możliwość dowolnej personalizacji wzoru na szybie (piaskowanie).



NB1



NB2



NB3



NB4



NB5



NB6



NB7

AGC
Dark Grey


AKCESORIA

- DRZWI ZEWNĘTRZNE


Szyba zespolona montowana jest między blachami aluminiowymi i uszczelniona silikonem. Aplikacje wykonane są ze stali nierdzewnej i umieszczone w specjalnych, wyfrezowanych w blachach gniazdach.

Przekrój przez panel z szybą dwukomorową do nakładki jednostronnej.

TENVIS EVO

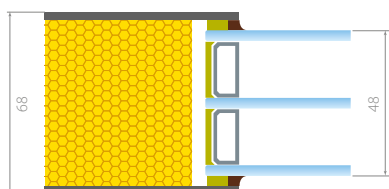


ELITE

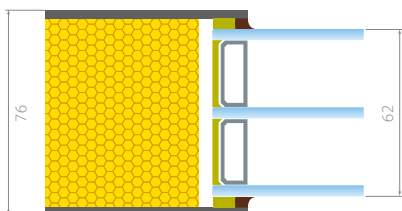

ELITE

Zamawiając wypełnienie z dwustronnym panelem nakładkowym, uzyskujesz aż trzykomorową szybę.

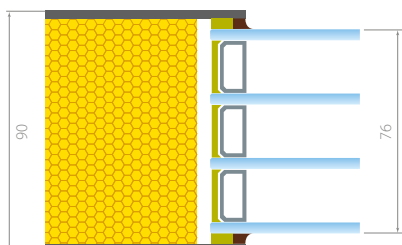

Numery domów są jednym z elementów wzbogacających wygląd drzwi, a jednocześnie mającym zastosowanie praktyczne. Osadzone są one w powierzchni panelu i licowane z blachą aluminiową.






Ochrona cokołu ze stali nierdzewnej

Jeśli chcesz chronić Twoje drzwi przed uszkodzeniami mechanicznymi, możesz również zlecić montaż ochrony cokołu ze stali nierdzewnej w jednym z trzech dostępnych wariantów.



Aplikacje z wysokogatunkowej stali nierdzewnej

odpornej na nawet najbardziej niekorzystne warunki atmosferyczne są licowane z powierzchnią panelu, co ułatwia utrzymanie ich w czystości. Poprawia to również estetykę oraz zapewnia bezpieczeństwo domownikom, gdyż rozwiązuje problem kontaktu z ostrymi krawędziami.*

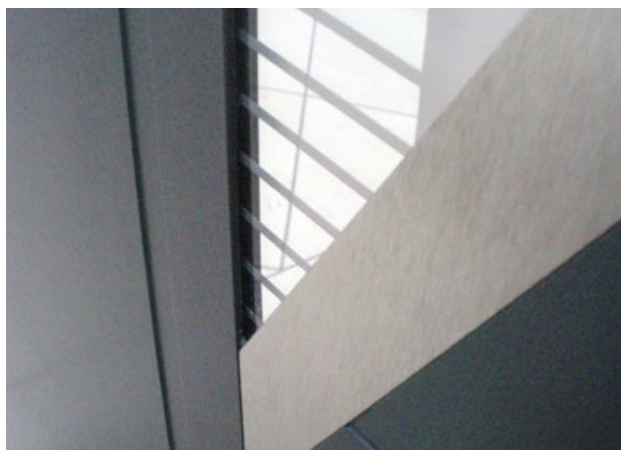


* W wybranych modelach aplikacje trójwymiarowe




KOLORY

KOLORY STANDARDOWE

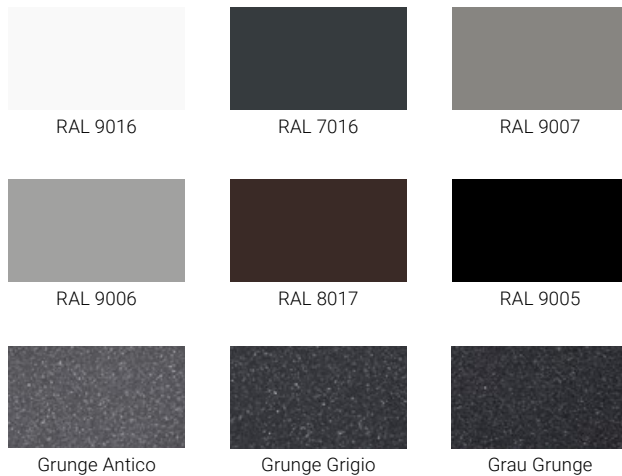

Standardowe kolory RAL są oferowane w wykończeniu matowym lub w drobnej strukturze. Opcjonalnie dostępne są inne kolory z palety RAL i grupy DECORAL.

KOLORY DECORAL

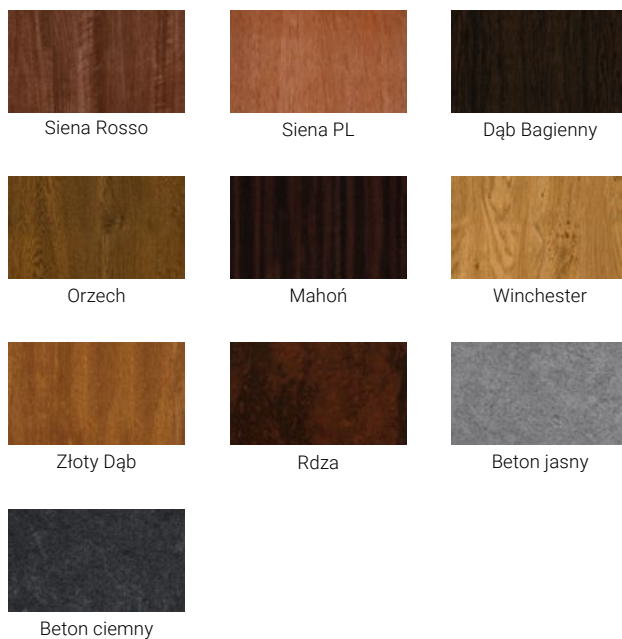

Multikolor – modele oznaczone tym znakiem mogą być spersonalizowane poprzez umieszczenie dwóch różnych kolorów na jednej płaszczyźnie.



Bikolor – wszystkie modele drzwi mogą być wykonane w różnym kolorze od strony wewnętrznej i zewnętrznej bez dopłaty w obrębie standardowych kolorów.

DECORAL

to proces poprawiania estetyki profili i powierzchni aluminiowych. Jest on oparty na termosublimacyjnym procesie fizyczno-chemicznym, który powoduje przejście substancji z fazy stałej do fazy gazowej. Taka technologia bywa również określana w niektórych branżach jako termotransfer. DECORAL może być użyty również w przypadku innych materiałów (np. metalu, szkła, tworzyw sztucznych, ceramiki). Podstawowym warunkiem jego zastosowania jest to, że muszą one wytrzymać bez deformacji temperaturę 200°C przez około 10 minut. Aluminium jest przykładem materiału idealnie nadającego się do użycia w tej technologii. Podgrzane nawet do tak wysokich temperatur nie deformuje się. Wykorzystanie termotransferu umożliwia naniesienie na płaszczyznę profili różnorodnych wzorów, także przypominających powierzchnię kamienną lub metalową. My użyliśmy go, aby móc maksymalnie dopasować do siebie wygląd drzwi i okien. Użycie tej techniki nie tylko daje spektakularne efekty wizualne, ale jest również dowodem na to, że nasze drzwi są rzeczywiście wykonane z materiałów odpornych nawet na najwyższe temperatury.

Pochwyty

cjonalne rozwiązanie. Zapewniają wygodny i stabilny uchwyt, ułatwiając codzienną obsługę skrzydeł. Wykonane z trwałych materiałów, gwarantują długą żywotność i bezproblemowe użytkowanie.

					
INOX	CZARNA ANODA	INOX	INOX	INOX	CZARNA ANODA
P 1 0		D P 1 0	D P 1 0 - S 2	Q 1 0	
400 mm		600 mm	600 mm	600 mm	
600 mm		800 mm	800 mm	800 mm	
800 mm		1000 mm	1000 mm	1000 mm	
1000 mm		1200 mm	1200 mm	1200 mm	
1200 mm		1400 mm	1400 mm	1400 mm	
1400 mm		1600 mm	1600 mm	1600 mm	
1600 mm		1800 mm	1800 mm	1800 mm	
1800 mm		2000 mm	2000 mm	2000 mm	
2000 mm		2200 mm	2200 mm	2200 mm	
2200 mm					

	
INOX	INOX
P 4 5 B	P 1 0 B
600 mm	600 mm
1400 mm	1400 mm

Pochwyt z sensorem dotyku / pochwyt z przyciskiem

Sensor dotyku/ przycisk w pochwycie w połączeniu z zamkiem elektrycznym w zasuwnicach Secury zapewniają wygodne działanie: drzwi mogą się swobodnie otwierać poprzez dotknięcie pochwytu. Po domknięciu drzwi ręcznie lub poprzez samozamykacz, są one ponownie zaryglowane.



* Przycisk i sensor nieodstępny w pochwycie P10D/1600.



INOX



CZARNA ANODA



INOX



DREWNO /
INOX



DREWNO /
CZARNA ANODA

Q 9 0

- 600 mm
- 800 mm
- 1000 mm
- 1200 mm
- 1400 mm
- 1600 mm
- 1800 mm
- 2000 mm
- 2200 mm

Q 9 0 C

- 600 mm
- 800 mm
- 1000 mm
- 1200 mm
- 1400 mm
- 1600 mm
- 1800 mm
- 2000 mm
- 2200 mm

P 1 0 D *

- 600 mm
- 800 mm
- 1200 mm
- 1600 mm



Klamki

- **Klamka H6** wyróżnia się solidnością i panelowym, prostokątnym designem z delikatnie zaokrąglonymi krawędziami. Długość 148 mm zapewnia wygodę użytkowania, a dostępne szerokości rękojeści to 26 mm i 36 mm. Model ma dwustronną konstrukcję, umożliwiającą wybór między konfiguracją klamko-klamka a klamko-gałka. W ofercie znajdują się także klamki jednostronne, idealne do montażu z zewnętrznymi uchwytami. Minimalistyczny styl i subtelne wykończenie doskonale wpisują się w nowoczesne trendy.



ANODA

ANODA
CZARNA

RAL 9016

INOX

- **Klamki FSB** łączy styl i funkcjonalność, wykonane ze stali nierdzewnej, dostępne w kolorach: srebrna anoda, czarna anoda oraz biel (RAL9016). Dostępne w dwóch kształtach: z szyldem owalnym i prostokątnym. Nowoczesny design i solidne wykończenie sprawiają, że idealnie pasują do wnętrz prywatnych i komercyjnych.



■ Klamki FKS

Funkcja wpisana w formę. Klamki i gałki FKS do drzwi zewnętrznych to wytrzymałość aluminium w precyzyjnie zaprojektowanej konstrukcji. Minimalistyczne szyldy z mechanizmem wspomagającym ruch klamki gwarantują niezawodność i płynność użytkowania. Gałki stałe – stanowią praktyczne i estetyczne rozwiązanie tam, gdzie liczy się intuicyjna obsługa i wyrazista forma.



Zawiasy ukryte

Regulowane w trzech płaszczyznach zawiasy ukryte są najbardziej ekskluzywnym rozwiązaniem zwiększającym walory estetyczne drzwi. Ich zastosowanie sprawia, że okucia nie są widoczne ani od strony zewnętrznej, ani wewnętrznej.



Samozamykacz ukryty

Samozamykacz ukryty zapewnia jednocześnie funkcjonalność i wyjątkową estetykę. Jest całkowicie ukryty w płycie skrzydła – przy otwartych drzwiach widoczna jest tylko szyna ślizgowa. W standardzie z opcją bezstopniowej regulacji położenia blokady otwarcia od 80 do 120 stopni.




Samozamykacz nawierzchniowy z szyną ślizgową

Samozamykacz z estetyczną płaską listwą montowany na skrzydle i ościeży. Dostępny w 3 kolorach (biały / srebrny / brąz). Dzięki niemu drzwi zawsze zostaną domknięte, a rozbudowana regulacja zapewnia dostosowanie do warunków użytkowania. Rozwiązanie to dostępne jest wyłącznie w drzwiach TENVIS EVO.



Podbudowa progów i poszerzenie ościeży

Za dodatkową opłatą można zamówić domontowanie podbudowy progów oraz poszerzenie ościeży, w celu zapewnienia stabilnego i „ciepłego” montażu dla drzwi.

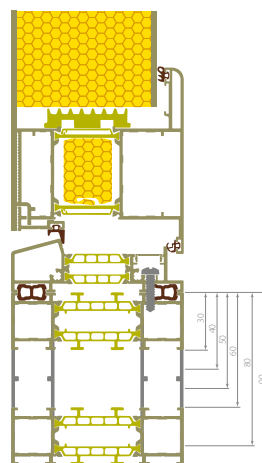

Wkładki

Oferta obejmuje trzy typy wkładek – **STANDARD**, **BEZPIECZNA** oraz **JANUS** – różniące się poziomem zabezpieczeń i zastosowaniem.

Wkładka **STANDARD** przeznaczona jest do codziennych zastosowań, bez dodatkowych zabezpieczeń identyfikacyjnych. Charakteryzuje się trwałością do 100 000 cykli i dostępna jest w wersji dwustronnej, z niezależnym otwieraniem z obu stron oraz z gałką – z możliwością dopasowania do różnych konfiguracji drzwi.

Wkładka BEZPIECZNA klasy 6 to rozwiązanie z podwyższonym poziomem ochrony – wyposażona w zabezpieczenie antyrozwierceniowe oraz bezpieczne sprzęgło. W zestawie zawsze znajduje się karta bezpieczeństwa, chroniąca przed nieautoryzowanym dorabianiem kluczy. Wkładka osiąga trwałość do 100 000 cykli i dostępna jest w wielu wariantach: dwustronna, obustronnie niezależnie otwierana, półkrowka oraz z gałką.

Wkładka JANUS wyposażona jest w wielopłaszczyznowe zapadki, ochronę antyrozwierceniową oraz zabezpieczenie przeciw kopiowaniu klucza, co zapewnia najwyższy poziom ochrony przed nieautoryzowanym dostępem. Symetryczny klucz umożliwia wygodne użytkowanie – nie ma znaczenia, którą stroną wkładany jest do zamka. Wkładka obustronna pozwala na otwarcie drzwi nawet wtedy, gdy klucz znajduje się po drugiej stronie. Możliwość ujednolicenia wkładek pozwala na otwieranie kilku drzwi jednym kluczem. Dodatkowo istnieje możliwość wyboru rozety pierścieniowej w dwóch wariantach kolorystycznych: Inox lub Czarna Anoda C35, co pozwala na estetyczne dopasowanie do stylistyki skrzydła drzwiowego.



Trzpienie antywyważeniowe

Montowane na stronie z zawiasami, skutecznie uniemożliwiają wyważenie drzwi. Są zdecydowanie najtańszym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa.



Sztywne łańcuchy

Sztywne łańcuchy umożliwiają uchYLENIE drzwi na niewielką szerokość rozwarcia z zabezpieczeniem przed możliwością rozwarcia na szerszy kąt. Aby wyłączyć blokadę należy zatrzasknąć drzwi i odryglować sztywne łańcuchy pokrętką. Uwaga: Przy zaryglowanym sztywnym łańcuchu nie ma możliwości odryglowania go, przekręcając klucz we wkładce.



Nowoczesne zasuwnice – bezpieczeństwo i komfort w standardzie

Oferujemy kilka modeli zasuwnic z automatycznym ryglowaniem już w wersji podstawowej. Model Automatic A2 zamyka drzwi automatycznie po domknięciu. Wersja A3 – dostępna wyłącznie w ALUHAUS – zapewnia dodatkowy punkt ryglowania i jeszcze wyższy poziom ochrony. Zasuwica A4 posiada podwójne zapadki ryglujące, gwarantując maksymalne bezpieczeństwo. Dla najbardziej wymagających proponujemy zasuwicę A-Öffner servo ze wspomaganiem – drzwi otwierają się bez wysiłku, także za pomocą domofonu czy lekkiego przekręcenia klucza.



Automatic A2
ze sztywnym łańcu-
chem



Automatic A3



Automatic A4



Automatic A4
ze sztywnym łańcu-
chem



GU ADR



MACO M-TS

Postaw na automatycznie ryglujące się drzwi

Drzwi ELITE zostały zbadane i posiadają certyfikat w klasie odporności RC3 wg EN 1627-1630, co pozwala dopasować je do indywidualnych wymagań bezpieczeństwa.

ZASUWNICA MACO M-TS

Innowacyjna technologia trzech zapadek zapewnia niezawodne zamykanie, gwarantując doskonałe trzymanie oraz silny docisk.

Silnik uruchamia się dopiero po zamknięciu drzwi, zapewniając szybkie ryglowanie. Rezultatem jest błyskawiczne odblokowanie drzwi z elektromechanicznym zamkiem M-TS w zaledwie 0,3 sekundy oraz cichsza praca. M-TS można zawsze otworzyć za pomocą klucza, wystarczy tylko jeden obrót.

Zalety zamka:

- działa znacznie szybciej niż tradycyjne rozwiązania
- pracuje wyjątkowo cicho, zapewniając spokój i komfort użytkowników
- opcja modułu Bluetooth, który można bezpośrednio wpinać w zasuwnicę i ukryć w skrzydle drzwiowym. To dodatkowa bariera dla potencjalnych złodziei, którzy nie będą świadomi możliwości ingerencji.
- darmowa aplikacja MACO dostępna w języku polskim i innych. Umożliwia łatwe sterowanie funkcjami zasuwniczy, w tym aktywację trybu dzień/noc bez konieczności manualnego przestawiania ustawień.

ZAMEK SECURY AUTOMATIC

Odryglowanie następuje od strony zewnętrznej poprzez przekręcenie klucza, od wewnątrz – przez użycie klamki drzwiowej.

Zalety zamka:

- znacznie podwyższona ochrona antywłamaniowa dzięki samoczynnemu pełnemu ryglowaniu się zapadek automatycznych przy zatrzaśnięciu drzwi (bez konieczności przekręcania klucza),
- zapobieganie powstawaniu odkształceń skrzydła poprzez stałe zaryglowanie zamka,
- możliwość uzupełnienia wyposażenia zamka o sztywny łańcuch.

ZAMEK SECURY AUTOMATIC Z ELEKTROMATIC

Wypożyczenie zasuwnic Secury Automatic w silnik Elektromatic umożliwia odryglowywanie drzwi bez użycia klucza (np. przez sygnał z domofonu lub innego urządzenia kontroli dostępu).

Zalety zamka:

- lepsza ochrona antywłamaniowa,
- brak możliwości odkształcenia drzwi: jest zawsze zaryglowany,
- ułatwienie w otwieraniu – nie trzeba używać siły, żeby cofnąć rygle przekręcając klucz.

Uruchomienie silnika skutkuje cofnięciem rygli automatycznych i w efekcie odryglowaniem drzwi. Po ponownym zatrzaśnięciu drzwi rygle automatycznie wysuwają się, zapewniając pełne zaryglowanie drzwi. W naszej ofercie mamy różnorodne urządzenia kontroli dostępu, które umożliwiają otwieranie drzwi przez zeskanowanie linii papilarnych, wprowadzenie kombinacji cyfr na klawiaturze, zbliżenie tzw. pastylki RFID lub zdalnie przy użyciu dedykowanych aplikacji, wykorzystując łączność Bluetooth lub Wi-Fi.



Czytnik linii papilarnych

- Kontrola dostępu przy użyciu odcisku palca.
- Administracja za pomocą pilota bądź odcisku administratora.
- Dostępny w wersji z dwoma przekaźnikami (np. funkcja otwarcia bramy za pomocą drugiego palca) bądź z wyjściem do centrali alarmowej.
- Pamięć 150 palców.
- Wymiar: 45x75 mm.



Klawiatura numeryczna

- Kontrola dostępu za pomocą kodu 4-6 cyfrowego.
- Dostępna wersja z dwoma przekaźnikami (np. otwarcie bramy) oraz wyjściem do centrali alarmowej.
- Przy ewentualnej próbie manipulacji nieautoryzowanej osoby uruchamia się mechanizm blokujący.
- Wymiar: 45x75 mm.



Czytnik RFID

- Kontrola dostępu przy użyciu pastylki lub karty zbliżanej do czytnika.
- Prosta konfiguracja za pomocą breloka MASTER.
- W zestawie brelok Master i 1 brelok użytkownika.
- Pamięć do 150 pastylek, kart lub użytkowników.
- Wymiar: 45x75 mm.



Czytnik linii papilarnych eKey dLine

- Możliwość połączenia z siecią za pomocą Wi-Fi.
- Zdalna administracja, zdalne otwieranie drzwi i tworzenie przedziałów czasowych dlaostępów.
- Montaż zarówno na skrzydle oraz w pochwyce.
- Otwieranie za pomocą czytnika linii papilarnych (do 20 użytkowników)
- Otwieranie za pomocą smartfona w pobliżu drzwi
- Zdalne otwieranie/dostęp (przy pomocy łączności Wi-Fi)
- Intuicyjna administracja za pomocą smartfona (zdalne zarządzanie uprawnieniami, wiadomości push w przypadku otwarcia drzwi)
- Łączność smart home



Czytnik Sorex UniLock

- Dostęp za pomocą:
 - odcisku linii papilarnych
 - poprzez klawiaturę za pomocą kodu
 - poprzez czytnik RFID za pomocą pastylek
 - z wykorzystaniem tzw. kluczy elektronicznych generowanych bez ograniczeń ilościowych w aplikacji
- Produkt łączy się z internetem za pomocą znajdującego się w zestawie modułu (do wyboru poprzez Wi-Fi bądź LAN).
- Każdy zestaw zawiera 1 sztukę breloka RFID (z możliwością dokupienia większej ilości).
- Dzięki połączeniu przez internet użytkownik może zdalnie otworzyć drzwi, bądź np. wygenerować kod do ich otwarcia (z opcją dostępu w określonym przedziale czasu).
- Urządzenie montowane jest wyłącznie na panelu.



Pilot zdalnego otwierania do czytnika Sorex UniLock


- Pilot przeznaczony do zdalnej obsługi czytnika Sorex UniLock – wygodna alternatywa dla smartfona.
- Umożliwia sterowanie zamkiem z dystansu 8–10 metrów dzięki technologii Bluetooth.
- Wydajna bateria pozwala na wykonanie ponad 1000 otwarć bez konieczności ładowania.
- Wbudowana dioda informuje o niskim poziomie baterii, dając czas na jej wymianę.
- Jeden pilot można sparować z wieloma czytnikami i zamkami dla większej wygody.
- Urządzenie działa niezależnie od samego czytnika – można je dokupić do już zainstalowanych drzwi z Sorex UniLock.

Zasilacz z funkcją UPS do montażu na szynie DIN

- Zaprojektowany do montażu na standardowej szynie DIN – np. w rozdzielnicy elektrycznej.
- Po podłączeniu akumulatora działa również przy zaniku zasilania z sieci.
- Zapewnia podtrzymanie pracy urządzeń przez kilkadziesiąt godzin – w zależności od ich poboru mocy.
- Idealny do systemów alarmowych i inteligentnych domów – umożliwia przesyłanie informacji o braku zasilania lub konieczności wymiany akumulatora.
- Intuicyjne podłączenie bez potrzeby modyfikowania instalacji.!



MIRU EVO DOOR

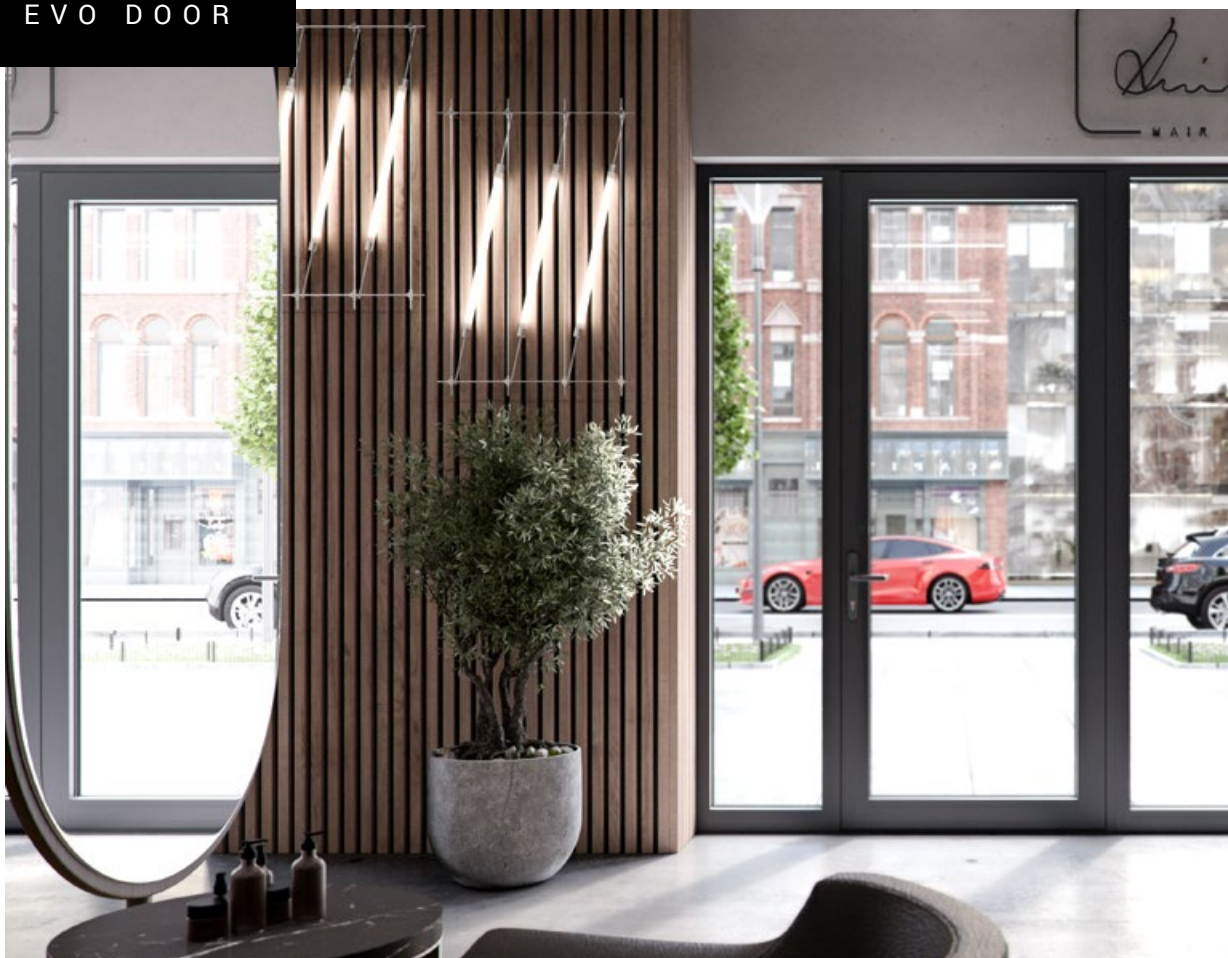

Linia aluminiowych drzwi zaprojektowana z myślą o obiektach komercyjnych, budynkach wielorodzinnych oraz nowoczesnych witrynach sklepowych. Połączenie szkła i aluminium zapewnia nie tylko wysoką estetykę, ale także trwałość i odporność na intensywną eksploatację.

Drzwi MIRU EVO DOOR wyróżniają się solidną konstrukcją, doskonałą izolacyjnością oraz uniwersalnym charakterem, dzięki czemu sprawdzają się zarówno w nowoczesnej architekturze, jak i projektach modernizacyjnych. System umożliwia również precyzyjne dopasowanie drzwi do otworów, co zwiększa elastyczność projektową i komfort użytkowania.

Opis techniczny systemu drzwiowego

- całkowita grubość skrzydła 75 mm,
- możliwość zastosowania szklenia o grubości do 56 mm,
- trójkomorowa konstrukcja profili zapewniająca bardzo dobrą izolacyjność termiczną,
- wszystkie profile mogą zostać wyposażone w dodatkowe wkłady termoizolacyjne (opcja),
- drzwi dostępne w wersji otwieranej do wewnątrz lub na zewnątrz,
- możliwość wykonania konstrukcji jedno- lub dwuskrzydłowej, z nasświetlami bocznymi i górnymi,
- maksymalne wymiary drzwi 1-skrzydłowych bez nasświetli to 1500 x 3000 mm.



MIRU EVO DOOR BEZ IZOLACJI



MIRU EVO DOOR Z IZOLACJĄ



Wypożażenie standardowe

- klamka zewnętrzna – na podłużnym lub dzielonym szyldzie,
- uszczelka centralna zapewniająca szczelność i komfort użytkowania,
- kolorystyka standardowa: 11 kolorów w ramach jednej grupy cenowej.

Maksymalny rozmiar pojedynczych drzwi szklanych 1500 × 3000 mm

- Głębokość montażu ościeżnicy ze skrzydłem 75 mm
- Głębokość montażu ościeżnicy 75 mm
- Wysokość montażu progu 20 mm

PARAMETRY TECHNICZNE

przepuszczalność powietrza	klasa 4, EN 12207
wodoszczelność	klasa 5A, EN 12208
izolacyjność termiczna	Ud od 0,80 W/(m²K)
odporność na obciążenie wiatrem	do klasy C4, EN 12210

Klamki

- **Klamki H6** wyróżnia się solidnością i panelowym, prostokątnym designem z delikatnie zaokrąglonymi krawędziami. Długość 148 mm zapewnia wygodę użytkowania, a dostępne szerokości rękojeści to 26 mm i 36 mm. Model ma dwustronną konstrukcję, umożliwiającą wybór między konfiguracją klamko-klamka a klamko-gałka. W ofercie znajdują się także klamki jednostronne, idealne do montażu z zewnętrznymi uchwytami. Minimalistyczny styl i subtelne wykończenie doskonale wpisują się w nowoczesne trendy.




ANODA

ANODA
CZARNA


RAL 9016

INOX

- **Klamka FKS.** Funkcja wpisana w formę. Klamki i gałki FKS do drzwi zewnętrznych to wytrzymałość aluminium w precyzyjnie zaprojektowanej konstrukcji. Minimalistyczne szyldy z mechanizmem wspomagającym ruch klamki gwarantują niezawodność i płynność użytkowania. Gałki stałe – stanowią praktyczne i estetyczne rozwiązanie tam, gdzie liczy się intuicyjna obsługa i wyrazista forma.



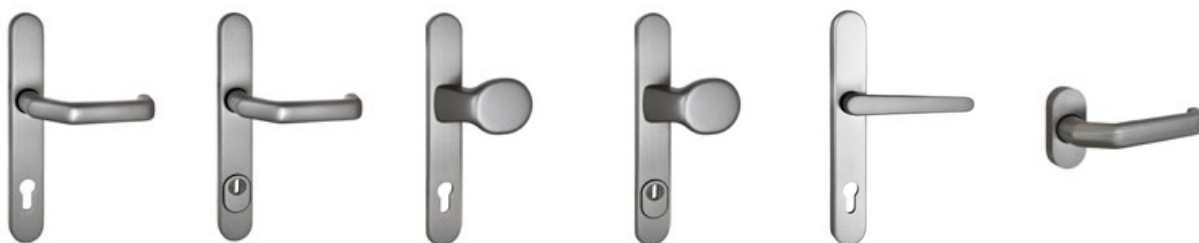


- **Pochwyty.** Subtelne połączenie estetyki i praktyczności. Ergonomiczny kształt zapewnia pewny i komfortowy chwyt, który ułatwia codzienne użytkowanie drzwi. Starannie dobrane, trwałe materiały gwarantują wieloletnią niezawodność i bezproblemową eksploatację.

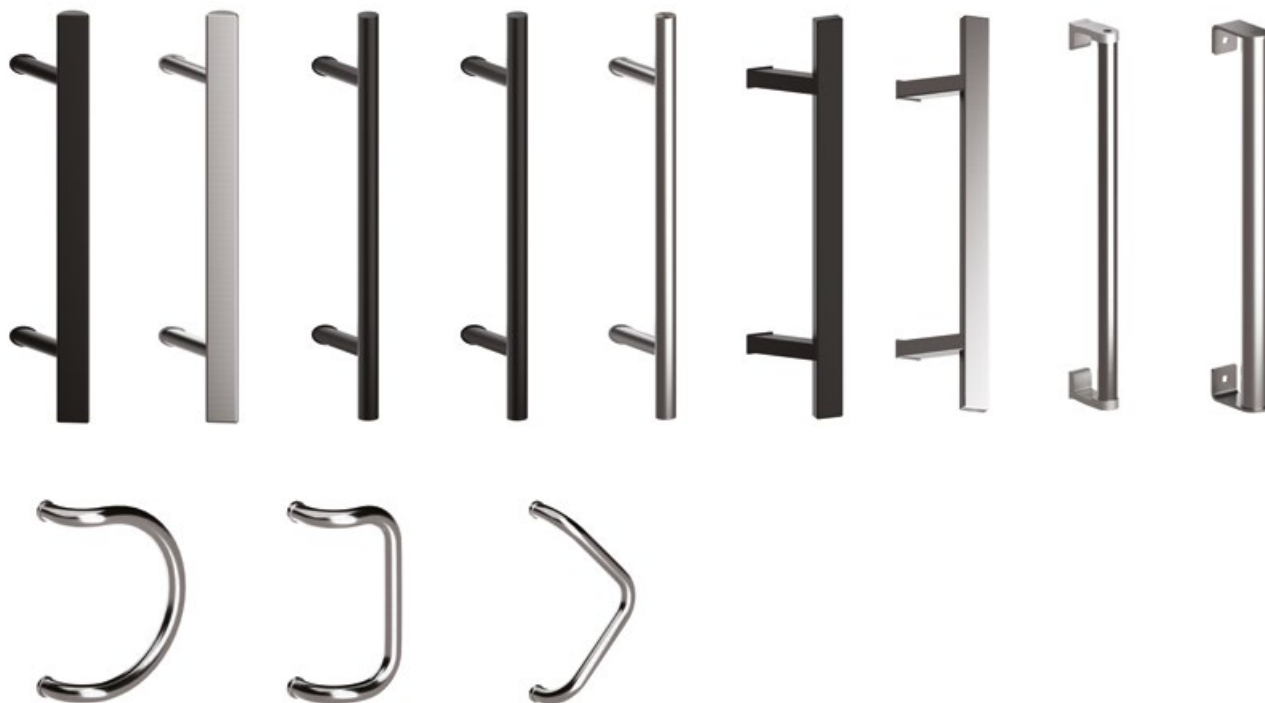

KOLORY

Opcjonalnie dostępne są inne kolory z palety RAL.

					
RAL 9016	RAL 7016	RAL 9007	RAL 9006	RAL 8017	RAL 9005
					
Grunge Antico	Grunge Grigio	Grau Grunge	Siena Rosso	Siena PL	Dąb Bagienny
					
Orzech	Mahoń	Winchester	Złoty Dąb		

NOWOCZESNOŚĆ DLA WYGODY

Geometria, harmonia i zmysłowy
minimalizm naszych produktów
tworzą przestrzeń funkcjonalną
i nowoczesną. Innowacyjne
rozwiązania ułatwiają codzienność
– bo w domu trzeba się czuć dobrze.

O K N A





MIRU^{EVO}

STANDARD

Profile **MIRU EVO STANDARD** łączą w sobie klasyczną geometrię z nowoczesną stylistyką, charakterystyczną dla systemów aluminiowych. Smukły kształt, płaska powierzchnia zewnętrzna i „chłodna” elegancja konstrukcji przypadną do gustu zwolennikom subtelnych i stonowanych rozwiązań. Neutralny charakter profilu sprawia, że produkty z serii **MIRU EVO** świetnie sprawdzą się zarówno w nowych projektach budowlanych, jak i w budynkach poddawanych renowacji.



Specyfikacja

- system z przekładką termiczną
- uszczelka centralna w standardzie
- konstrukcje do 3 metrów wysokości z niskim progiem (bez okapika)
- możliwość stworzenia okna z ruchomym słupkiem
- niewidoczne odwodnienie słupka poziomego
- klamka centralna i klamka bezrozetowa (opcjonalnie)
- odwodnienie niewidoczne dołem ramy (opcjonalnie)
- ciepłe podwaliny zapewniające szczelne połączenie konstrukcji okna z izolacją budynku wg. tzw. ciepłego montażu
- możliwość stworzenia konstrukcji balkonowej z niskim progiem oraz drzwi tarasowych PSK



kolor: RAL 9006



kolor: RAL 8019



kolor: RAL 7016



MIRU EVO STANDARD

**Budowa**

- głębokość zabudowy 75 mm
- złożenie ramy i skrzydła od 87 mm
- ruchomy słupek o szerokości od 102 mm

Szklenie

- maksymalna grubość szklenia 65 mm
- standardowy dwukomorowy pakiet szklenia
 $4/18/4/18/4$ $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$





PARAMETRY TECHNICZNE

współczynnik przenikania ciepła U_w	0,81 W/(m ² K)*
wysokie parametry wodoszczelności	do 1050 Pa, EN 12208
odporność na obciążenie wiatrem	klasa czwarta, EN 12207

* Wartość dla wersji I+ okna referencyjnego uchylno-rozwieranego o wymiarach 1,23 x 1,48 wyposażonego w szybę $U_g = 0,5$ W/(m²K).

MIRU^{EVO}

STEEL

To najbardziej wyrazista konstrukcja z serii **MIRU EVO STEEL**, zgodnie z nazwą, nawiązuje do estetyki tradycyjnych okien stalowych, charakterystycznych dla loftów i budynków przemysłowych. Profile tej linii świetnie sprawdzą się w nowoczesnej architekturze mieszkalnej, a także starszych budynkach poddawanych renowacji.

Stylistyka okien **MIRU EVO STEEL** dobrze komponuje się również z architekturą zabytkową, a nawet sakralną. Linia cechuje się nie tylko industrialnym wyglądem i ostrymi kształtami, ale również elegancją przejawiającą się m.in. w ukrytych zawiasach.



Specyfikacja

- system „steel look”
- system z przekładką termiczną
- uszczelka centralna w standardzie
- konstrukcje do 2,9 metrów wysokości z niskim progiem (bez okapika) możliwość stworzenia okna z ruchomym słupkiem
- odwodnienie niewidoczne dołem ramy (opcjonalnie)
- klamka centralna i klamka bezrozetowa (opcjonalnie)
- ciepłe podwaliny zapewniające szczelne połączenie konstrukcji okna z izolacją budynku wg. tzw. ciepłego montażu



kolor: RAL 9006



kolor: RAL 8019



kolor: RAL 7016



MIRU EVO STEEL

**Budowa**

- głębokość zabudowy 105 mm
- złożenie ramy i skrzydła 82 mm
- ruchomy słupek o szerokości 102 mm

Szklenie

- maksymalna grubość szklenia 56 mm
- standardowy dwukomorowy pakiet szklenia
4/18/4/18/4 $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$





PARAMETRY TECHNICZNE

współczynnik przenikania ciepła U_w	0,82 W/(m ² K)*
wysokie parametry wodoszczelności	do 1050 Pa, EN 12208
odporność na obciążenie wiatrem	klasa czwarta, EN 12207

* Wartość dla wersji I+ okna referencyjnego uchylno-rozwieranego o wymiarach 1,23 x 1,48 wyposażonego w szybę $U_g = 0,5$ W/(m²K).

MIRU^{EVO}

HIDDEN

System **MIRU EVO HIDDEN** to synonim minimalizmu. Skrzydło okna zostało ukryte za aluminiową ramą, co sprawia, że jest niewidoczne z zewnątrz. Ta stylistyka przeznaczona jest w szczególności dla ultranowoczesnych: biurowców i budynków mieszkalnych zaprojektowanych z dbałością o oszczędność formy.

Profile **MIRU EVO HIDDEN** wyglądają efektownie również w budynkach z boniowaniami lub montowane w prostokątnych (także kwadratowych) prefabrykacjach. Ich surowy wygląd przydaje elewacji futurystycznego sznytu.



Specyfikacja

- system z ukrytym skrzydłem
- uszczelka centralna w standardzie
- konstrukcje do 2,65 metrów wysokości z niskim progiem (bez okapika)
- odwodnienie niewidoczne dołem ramy (opcjonalnie)
- niewidoczne odwodnienie słupka poziomego
- klamka centralna i klamka bezrozetowa (opcjonalnie)
- ciepłe podwaliny zapewniające szczelne rozwiązanie konstrukcji okna z izolacją budynku wg. tzw. ciepłego montażu.



kolor: RAL 9006



kolor: RAL 8019



kolor: RAL 7016



MIRU EVO HIDDEN

**Budowa**

- głębokość zabudowy 75 mm
- złożenie ramy i skrzydła 87 mm
- słupek ruchomy w wersji minimum o szerokości 102 mm

Szklenie

- maksymalna grubość szklenia 62 mm
- standardowy dwukomorowy pakiet szklenia 4/18/4/18/4 Ug = 0,5 W/(m²K)





PARAMETRY TECHNICZNE

współczynnik przenikania ciepła U_w	0,80 W/(m²K)*
wysokie parametry wodoszczelności	do 1050 Pa, EN 12208
odporność na obciążenie wiatrem	klasa czwarta, EN 12207

* Wartość dla wersji I+ okna referencyjnego uchylno-rozwieranego o wymiarach 1,23 x 1,48 wyposażonego w szybę $U_g = 0,5$ W/(m²K).

OKNA ALUHAUS 90

**ALUHAUS 90**

System okienno-drzwiowy o podwyższonej izolacyjności termicznej wyposażony w przegrodę termiczną. Odznacza się wysoką izolacyjnością termiczną i akustyczną oraz wodoszczelnością i odpornością na obciążenie wiatrem. System ten spełnia wszelkie wymagania dotyczące oszczędzania energii i ochrony środowiska - posiada parametry przekraczające wymagania najostrzejszych, obowiązujących przepisów i norm.

Zastosowanie i funkcjonalność

- okna stałe lub otwierane do wewnątrz: rozwierane, uchylno-rozwierane, uchylno-przesuwne
- drzwi 1- lub 2-skrzydłowe, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz
- możliwość gięcia profili i budowy stałych szkła z krawędziami w łuku
- okna i drzwi z okuciami antywłamaniowymi
- możliwość budowy konstrukcji dwukolorowych: profile mogą mieć inny kolor od strony zewnętrznej i inny od strony wewnętrznej
- możliwość zastosowania czujników zamknięcia – kontaktronów
- montaż w zabudowie indywidualnej lub w fasadach aluminiowych



Budowa

- 3-komorowe kształtowniki o głębokości: 90 mm (ościeżnica okna i drzwi, skrzydło drzwi), 99 mm (skrzydło okna)
- przegroda termiczna o szerokości 45 mm wykonana z innowacyjnych materiałów
- nowy standard zachodzenia profilu z szybą – zwiększona głębokość znacząco poprawia właściwości termiczne i konstrukcyjne systemu
- dodatkowe wkłady podnoszące termoizolacyjność (opcjonalnie)

Wymiary

- max szerokość skrzydła 1700 mm
- max wysokość skrzydła 2800 mm
- max ciężar skrzydła 200 kg

Szklenie

- grubość wypełnienia w zakresie 21-82 mm dla okien otwieranych oraz 12-73 mm dla drzwi i okien stałych

PARAMETRY TECHNICZNE

przepuszczalność powietrza	klasa 4, EN 12207
wodoszczelność	klasa 9A, EN 12208
izolacyjność termiczna	Uf od 0,73 W/(m²K), Uw od 0,7 W/(m²K)
odporność na obciążenie wiatrem	do klasy C4, EN 12210



ELASTYCZNOŚĆ DLA SATYSFAKCJI

Aluminium zapewnia wysoką niezawodność i szerokie możliwości konstrukcyjne. Dzięki jego projektowej elastyczności pobudzamy nowe wrażenia estetyczne. Rozumiemy różne potrzeby, dlatego tworzymy dla wymagających technicznie i doceniających wizualnie.

DRZWI TARASOWE





DRZWI TARASOWE

Energooszczędne drzwi tarasowe to propozycja w zakresie stolarki aluminiowej przeznaczona dla domów jednorodzinnych. Kształty profili pozwalają na uzyskanie smukłych i wytrzymałych konstrukcji, co w połączeniu z dużym wyborem kolorów w paletcie standardowej (w tym foliami drewnopodobnymi) umożliwia zrealizowanie niepowtarzalnych wizji architektonicznych.

ALUHAUS SLIDE

**ALUHAUS SLIDE**

System przesuwny o podwyższonej izolacyjności termicznej między innymi dzięki zastosowaniu przekładki termicznej, wzbogaconej dodatkowo włókna szklanego. Budowa profili pozwala na wykonywanie ekskluzywnych drzwi o dużych gabarytach, wypełnionych szkłem jedno lub dwukomorowym. Zastosowane materiały i rozwiązania techniczne pomagają osiągnąć wysoki stopień ochrony cieplnej i akustycznej. Drzwi te świetnie sprawdzą się w zabudowach domów jednorodzinnych oraz komfortowych apartamentach, które wymagają otwartych przestrzeni.

Zastosowanie i funkcjonalność

- wytrzymałe i smukłe profile umożliwiają budowę niskoprogowych drzwi o wysokości do 3,2 m i szerokości do 3,3 m
- ilość skrzydeł przesuwnych: 1–4 sztuk
- maksymalna masa skrzydła 400 kg – większe konstrukcje i przeszklenia to więcej światła w Twoim domu
- możliwość zastosowania okuć i szkła antywłamaniowego
- możliwość napędu drzwi automatem sterowanym za pomocą przycisku lub pilotem
- możliwość zastosowania czujników zamknięcia - kontaktronów
- mikrowentylacja (opcjonalnie)
- wąski słupek o szerokości jedynie 48 mm



Budowa

- 3-komorowe kształtowniki o głębokości:
 - dla skrzydła: 77 mm
 - dla ościeżnicy z dwoma prowadnicami: 174 mm
 - dla ościeżnicy z trzema prowadnicami: 271 mm
- przekładki termiczne z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, wysokiej klasy system uszczelnień w obszarze jezdnym i na styku skrzydeł

Szklenie

- grubość wypełnienia w skrzydle stałym lub ruchomym: 13 - 61 mm

PARAMETRY TECHNICZNE

przepuszczalność powietrza	do klasy 4, EN 12207
wodoszczelność	do klasy 9A (600 Pa), EN 12208
izolacyjność termiczna	Uf od 1,4 W/(m²K), Uw od 0,84 W/(m²K)*
odporność na obciążenie wiatrem	do klasy C4, EN 12210

*Uw dla drzwi MB-77HS HI o wymiarach skrzydła 3,0 x 2,9 m, ze szkłem Ug=0,5 W/(m²K) z ramką Chromatech Ultra

Drzwi tarasowe ALUHAUS SLIDE



■ ALUHAUS SLIDE
dwuszynowy (DUORAIL)



■ ALUHAUS SLIDE
jednoszynowy (MONORAIL)



■ ALUHAUS SLIDE
wąski słupek


Drzwi tarasowe ALUHAUS SLIDE w wersji narożnej




Otwórz się na nową przestrzeń

- drzwi podnosząco-przesuwne z narożnikiem z ruchomym słupkiem, dzięki któremu uzyskujemy szerokie światło przejścia na taras
- możliwość zabudowy progu i uzyskania praktycznie płaskiej powierzchni.


Schematy układów ALUHAUS SLIDE




Schemat
A




Schemat
D




Schemat
C




Schemat
F




Schemat
G2




Schemat AGGG, narożnik +90 stopni




Schemat
K




Schemat
A+G



Schemat
D+G



Schemat
C+G+G



Schemat AG, narożnik +90 stopni



ALUHAUS SLIDE SLIM

**ALUHAUS SLIDE SLIM**

System podnosząco-przesuwny o wyraźnie węższych i niższych profilach nadaje drzwiom wizualnej lekkości. Większa powierzchnia szyby jeszcze lepiej doświetla przestrzeń, zapewniając im jasność i harmonię. Dzięki zastosowaniu m.in. przekładki termicznej, wzbogaconej dodatkowo włókna szklanego, drzwi posiadają podwyższoną izolacyjność termiczną, co wpływa na zwiększenie komfortu domowników. Budowa profili pozwala na wykonywanie nowoczesnych, wielkogabarytowych drzwi o dużych przeszkleniach. Zastosowane materiały i rozwiązania techniczne pomagają osiągnąć wysoki stopień ochrony cieplnej i akustycznej.

Zastosowanie i funkcjonalność

- wytrzymałe i smukłe profile umożliwiają budowę niskoprogowych drzwi o wysokości konstrukcji do 2900 mm i szerokości skrzydła do 3000 mm
- wyraźnie węższe i niższe profile są optycznie lżejsze
- ilość skrzydeł przesuwnych: 1-2
- maksymalna masa skrzydła 400 kg
- pierwszy na rynku wąski słupek o szerokości jedynie 42 mm
- dedykowane klamki w kolorze konstrukcji
- możliwość zastosowania okuć i szkła w specyfikacji RC2
- możliwość komunikacji i konfiguracji z pakietami OKNOPLAST SMART CONTROL
- mikrowentylacja (opcjonalnie) oraz wspomaganie otwierania (opcjonalnie)
- drzwi dostępne w wersji dwutorowej, monorail i czteroskrzydłowej
- 7 kolorów w standardzie



Budowa

- 3 komorowe kształtowniki o głębokości:
 - dla skrzydła 59 mm
 - dla ościeżnicy z dwoma szynami 120 mm
 - dla ościeżnicy z jedną szyną 129 mm
- przekładki termiczne z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, wysokiej klasy system uszczelnień w obszarze jezdny i na styku skrzydeł

Szklenie

- grubość wypełnienia w skrzydle stałym lub ruchomym: 24 - 44 mm

PARAMETRY TECHNICZNE

przepuszczalność powietrza	do klasy 4, EN 12207
wodoszczelność	do klasy 9A (600 Pa), EN 12208
izolacyjność termiczna	Ud 0,96 W/(m²K)*
odporność na obciążenie wiatrem	klasa C4, EN 12210

* Ud dla drzwi ALUHAUS SLIDE SLIM o wymiarze 4,3x2,7 m, z pakietem szybowym Ug=0,6 W/(m²K) z ramką Warmatec

Drzwi tarasowe ALUHAUS SLIDE SLIM




■ ALUHAUS SLIDE SLIM
dwuszynowy (DUORAIL)




■ ALUHAUS SLIDE SLIM
jednoszynowy (MONORAIL)


Schematy układów ALUHAUS SLIDE SLIM




Slide SLIM mono A




Slide SLIM A




Slide SLIM D




Slide SLIM mono G2




Slide SLIM G2



Slide SLIM mono C




Slide SLIM mono K



Slide SLIM C



■ ALUHAUS SLIDE SLIM MONORAIL Z WĄSKIM SŁUPKIEM

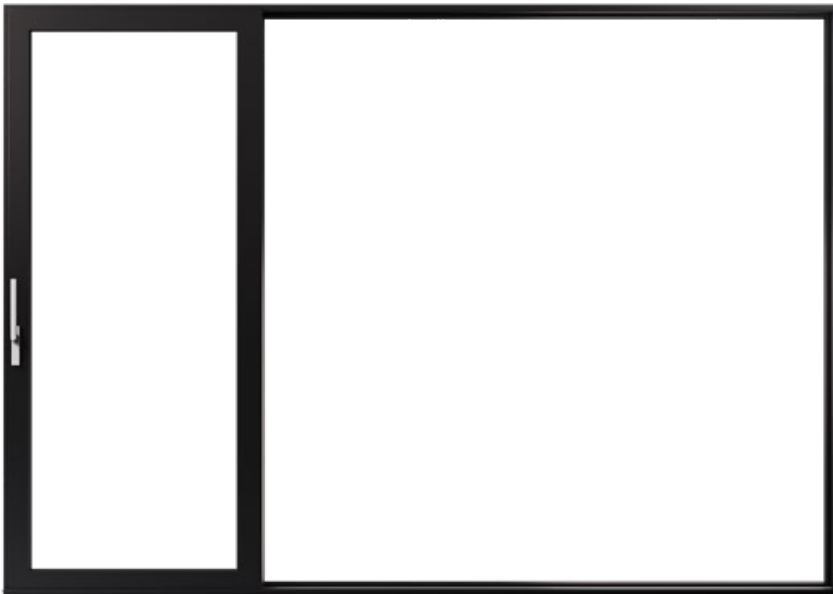

■ ALUHAUS SLIDE SLIM MONORAIL

ALUHAUS FOLD

**ALUHAUS FOLD**

Drzwi harmonijkowe **ALUHAUS FOLD** łączą minimalistyczny design z maksymalną funkcjonalnością. Smukłe profile i szerokie przeszklenia optycznie powiększają przestrzeń, otwierając wnętrze na otoczenie. Dzięki możliwości składania skrzydeł niemal na całej szerokości, granica między domem a tarasem staje się płynna. Zaawansowana konstrukcja z przekładkami termicznymi i specjalistycznymi okuciami zapewnia wysoką izolacyjność oraz komfort użytkowania. To rozwiązanie stworzone z myślą o nowoczesnej architekturze i wymagających użytkownikach.

Zastosowanie i funkcjonalność

- zewnętrzne drzwi harmonijkowe dają dużą swobodę użytkownikom, w łatwy sposób można niemal dosłownie zlikwidować barierę pomiędzy wnętrzem budynku a jego otoczeniem, stanowiąc doskonałe, szerokie przejście z domu na taras albo połączenie kawiarni lub restauracji z jej terenem zewnętrznym, wykorzystywanym sezonowo
- rozwiązanie bardzo wygodne w codziennym użytkowaniu a jednocześnie posiadające wysokie parametry techniczne oraz umożliwiające wykonywanie konstrukcji o dużych gabarytach
- otwierane zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz budynku, mogą mieć przy tym dowolny układ konfiguracji skrzydeł
- nowoczesny produkt, zaprojektowany z myślą o spełnieniu wysokich wymagań użytkowników, architektów i inwestorów



Budowa

- 3-komorowe, wytrzymałe kształtowniki aluminiowe o głębokości konstrukcyjnej: 86 mm dla ościeżnic i 77 mm dla skrzydeł drzwi
- centralna komora kształtowników wyposażona w przekładki termiczne o szerokości 24 mm dla ościeżnic i 34 mm dla skrzydeł drzwi zapewnia wysoką termoizolacyjność
- specjalistyczne okucia gwarantujące komfortowe funkcjonowanie skrzydeł drzwi o maksymalnym ciężarze do 120 kg
- duże dopuszczalne gabaryty konstrukcji, pozwalające na budowę drzwi o wysokości skrzydeł do 3000 mm oraz szerokości do 1200 mm
- różne wersje rozwiązań progowych: klasyczne - z uszczelnieniem przemykowym lub wygodne w użytkowaniu - z niskim progiem

Szklenie

- duży zakres szklenia od 13 do 61,5 mm, pozwalający na stosowanie pakietów zarówno jedno-, jak i dwukomorowych,
- możliwość zastosowania specjalistycznych pakietów szybowych o podwyższonej izolacyjności akustycznej lub odporności na włamanie



PARAMETRY TECHNICZNE

przepuszczalność powietrza	do klasy 4, EN 12207
wodoszczelność	do klasy 9A (600 Pa), EN 12208
izolacyjność termiczna	Ud od 1,5 W/(m²K)*
odporność na obciążenie wiatrem	klasa C1, EN 12210


*dla drzwi o wymiarach skrzydła 0,97 x 2,4 m ze szkłem $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ z ciepłą ramką dystansową

Schematy drzwi otwieranych na zewnątrz


AF1





AF2





AF3





AF4





AF5





AF6





AF7





AF8





AF9





AF10




AF11




AF12





AF13





AF14





AF15



AF16




AF17









AF18





AF19





AF20





AF21



AF22



AF23



JAKOŚĆ DLA PRZYJEMNOŚCI

Trwałość i solidność to cechy, które sprawiają, że dom stanie się enklawą intymności. Wzbogacamy przestrzeń o bez troskę i rozkosz codzienności. To Twój dom, poczuć się w nim bezpiecznie.

O G R O D Y Z I M O W E

OGRODY ZIMOWE


**OGRODY ZIMOWE**


Ogród zimowy to wnętrze szczególne. Duże przeszklenia, a więc i maksymalne doświetlenie wnętrza, pozytywnie wpływają na samopoczucie domowników. Ogród zimowy może być przeszkłonym salonem, domowym ogrodem lub słoneczną jadalnią. Prawidłowo zaplanowany i wybudowany, pełni rolę pomieszczenia gromadzącego ciepło dla całego domu, przyczyniając się jednocześnie do obniżenia rachunków za energię. Ogród zimowy powiększa także użytkową powierzchnię domu.































- indywidualnie opracowany szkielet – konstrukcja ogrodu, wykonana z aluminium odpornego na niekorzystne czynniki atmosferyczne
- kompleksowe doradztwo w zakresie projektowania i montażu
- wentylacja zapewniająca komfort użytkowania ogrodu przez cały rok
- zastosowanie okien uchylnych, sterowanych mechanicznie bądź elektrycznie

Schematy ogrodów zimowych

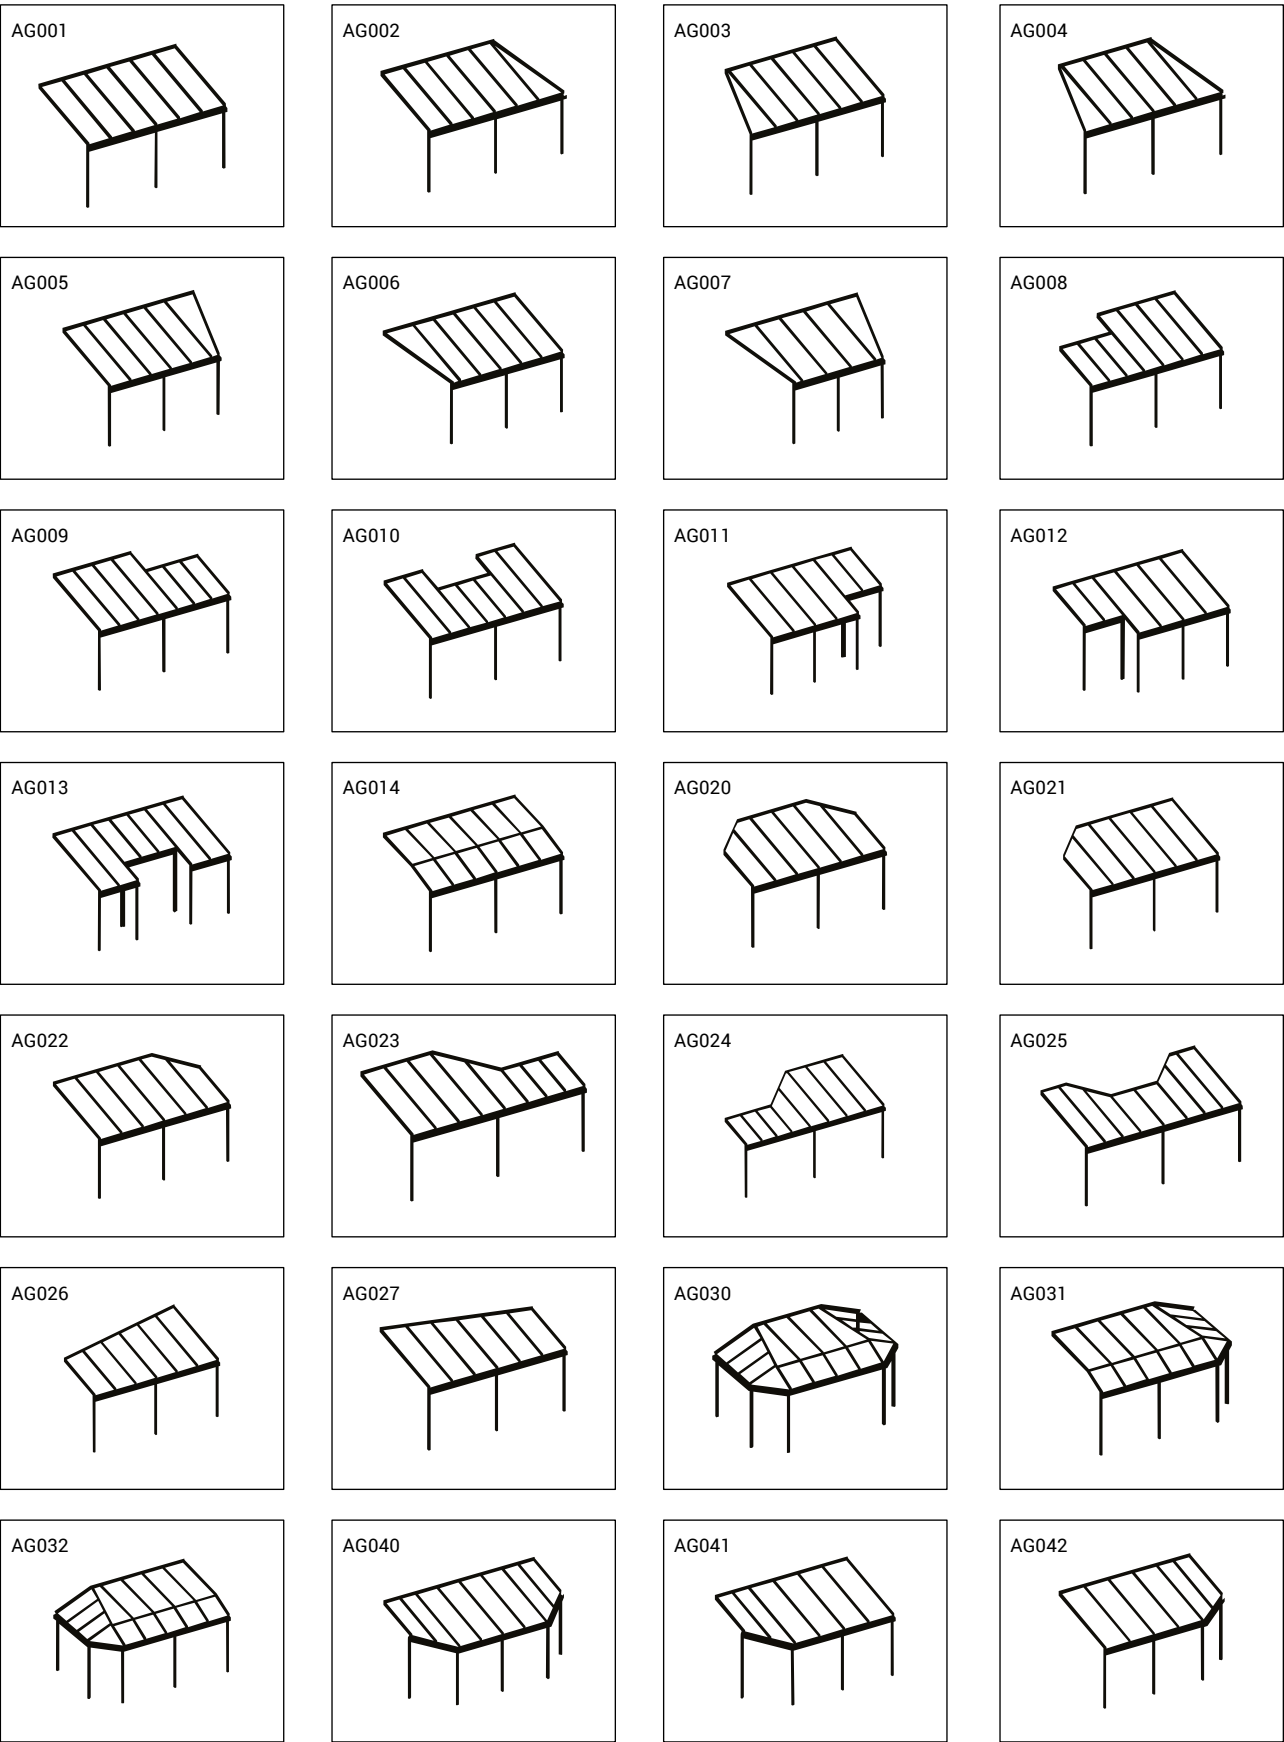

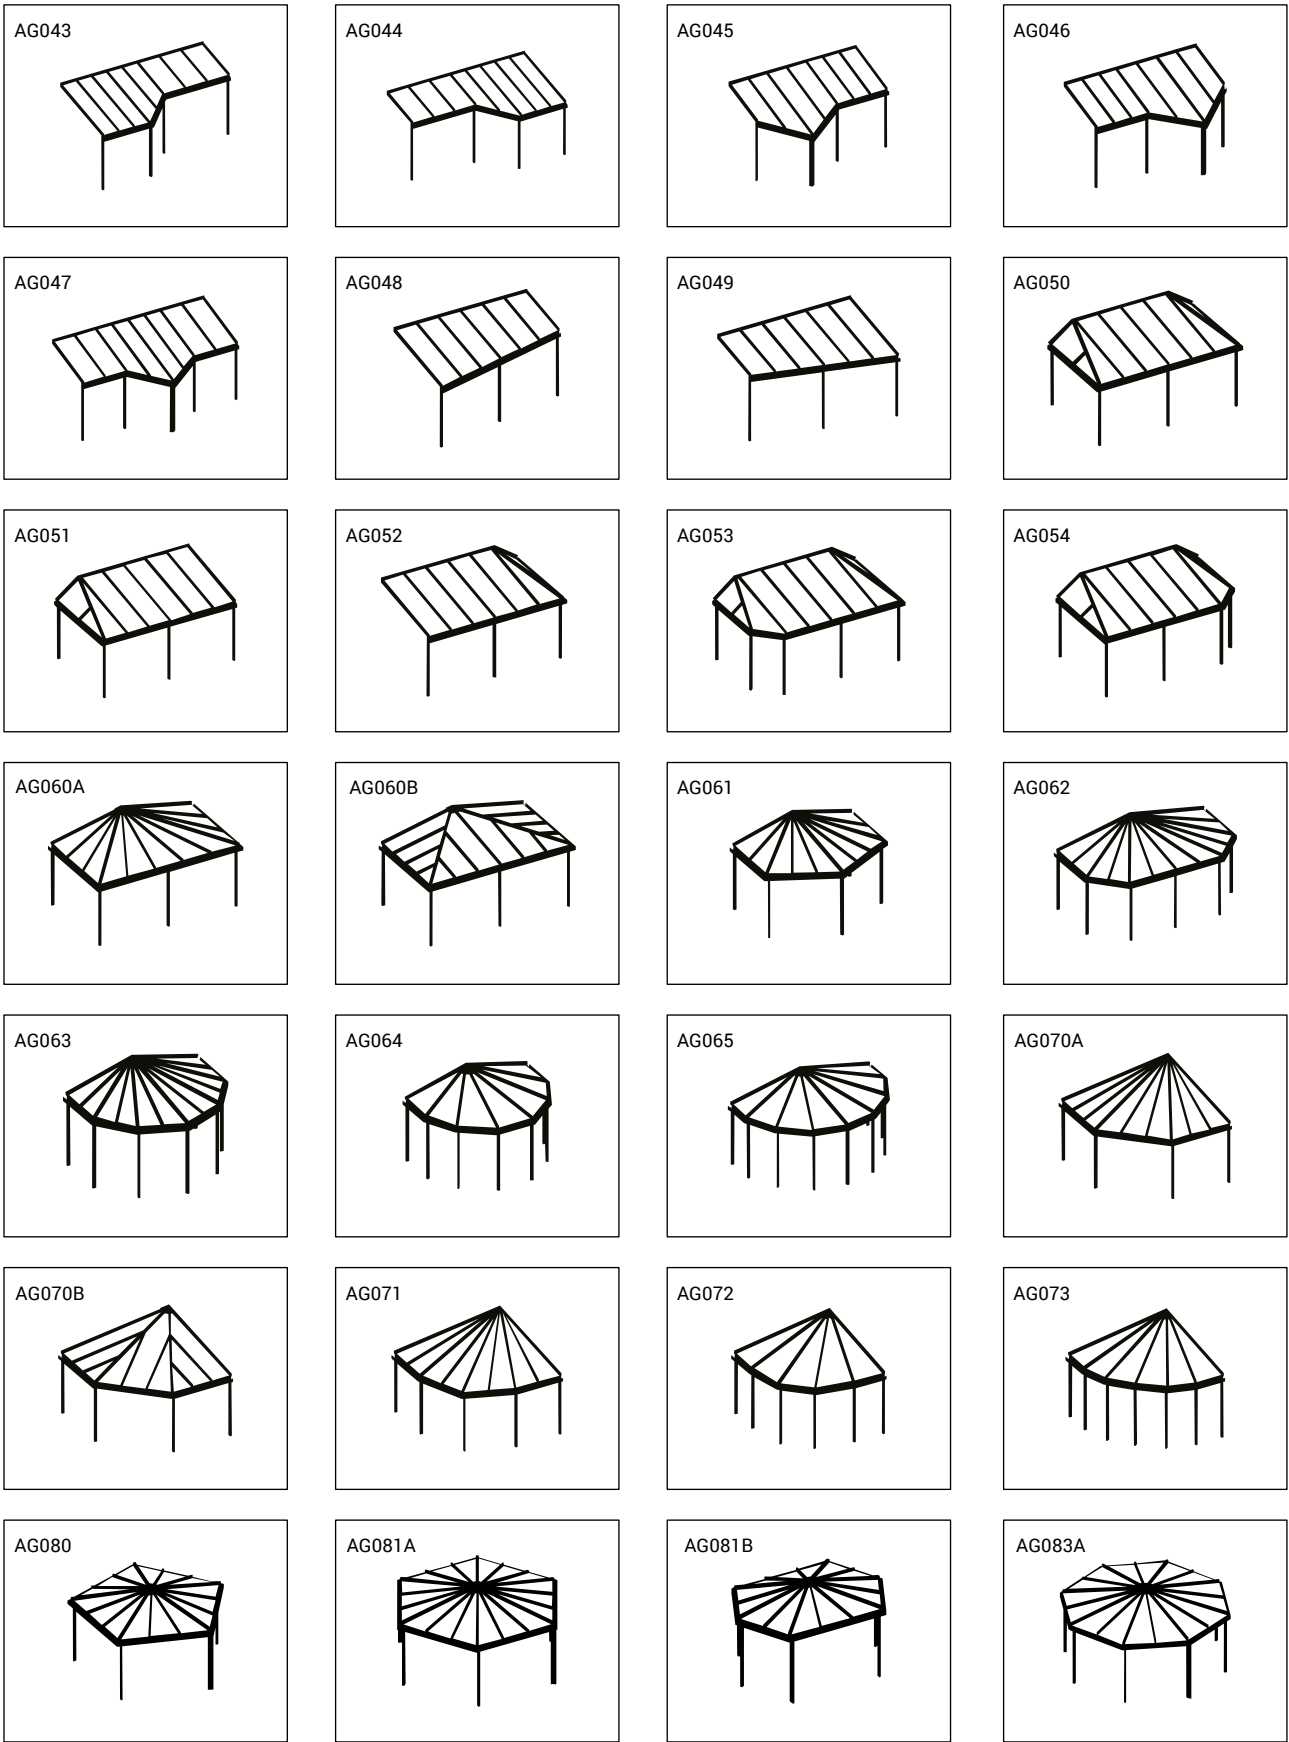





CHARAKTER DLA DOMU

Rzemiosło staje się sztuką, gdy pozwala stworzyć przedmioty doskonałe. Nasze doświadczenie, wysokiej jakości materiały i dbałość o szczegóły, pozwalają tworzyć rzeczy praktyczne i estetyczne. To przemyślane koncepcje nadają akcent i wyraz Twoim przestrzeniom.


F A S A D Y

ALUHAUS WALL


**FASADY ALUHAUS WALL**

Fasada przeznaczona do wykonywania zabudowy, wszelkiego rodzaju lekkich ścian osłonowych, dużych przeszklonych płaszczyzn, a także struktur przestrzennych. Kształt słupów i rygli pozwala na estetyczne budowanie fasad z widocznymi wąskimi liniami podziału, zapewniając jednocześnie trwałość i wytrzymałość konstrukcji. Cechą charakterystyczną systemu jest jego ścisłe powiązanie z systemem okienno-drzwiowym ALUHAUS 90.





BALUSTRADA
FRANCUSKA

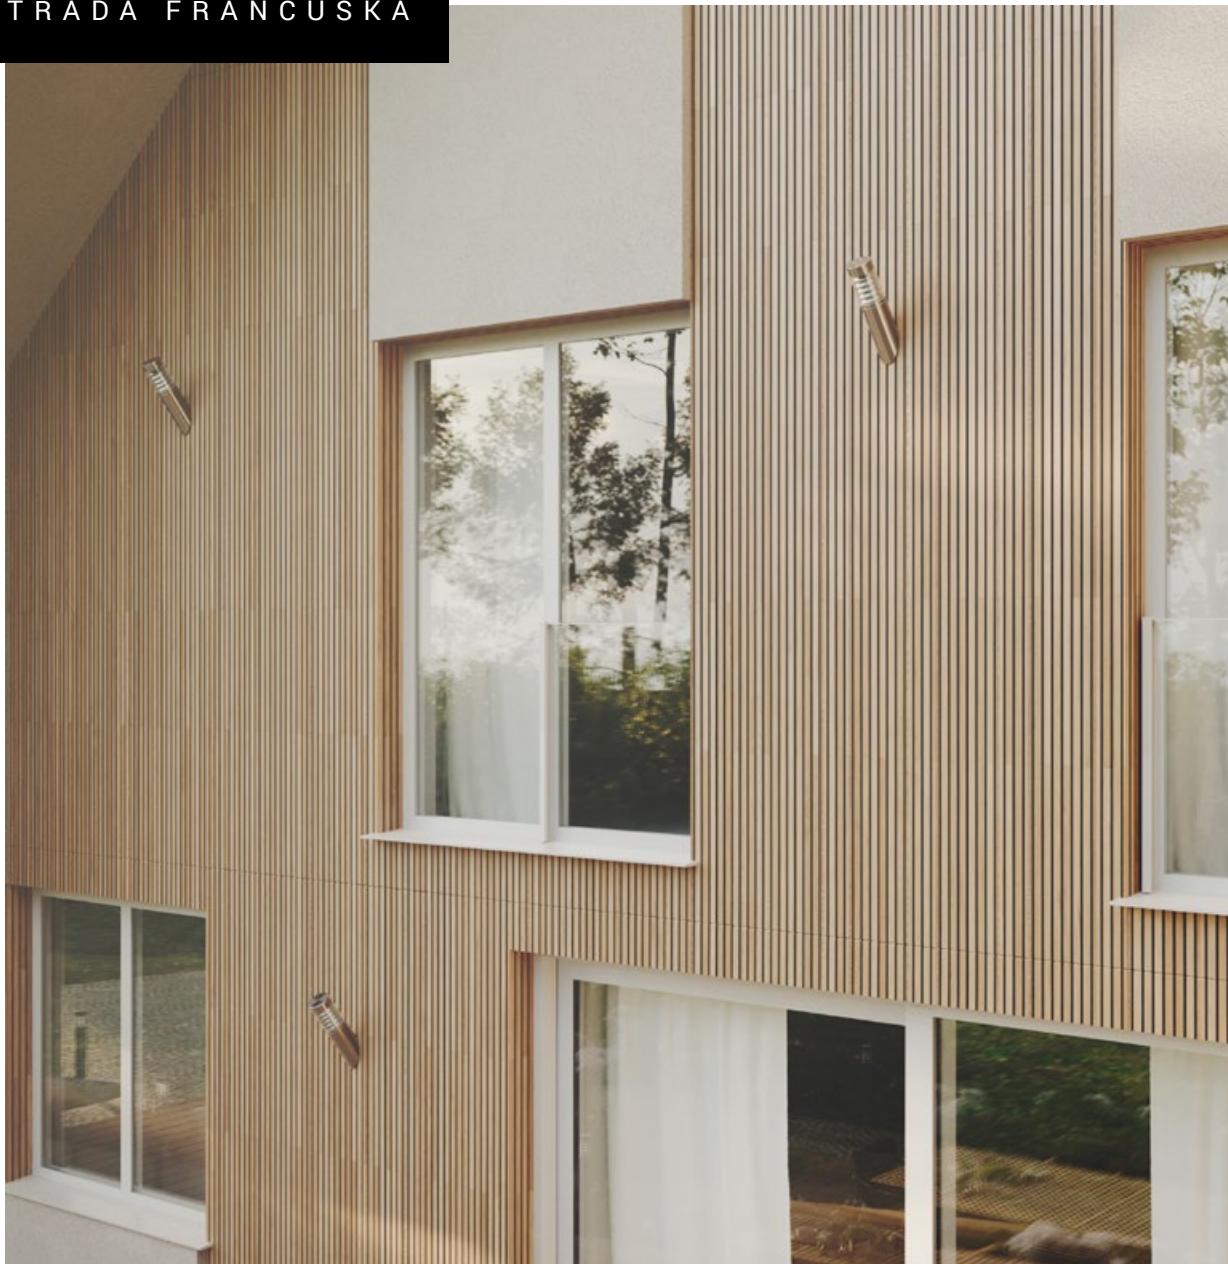BALUSTRADA FRANCUSKA**BALUSTRADA FRANCUSKA**

Balustrada francuska, znana również jako portfenetr to rodzaj zabudowy balkonowej, który pięknie dopełni zewnętrzną fasadę budynku. To konstrukcja, który chroni przed wypadnięciem w przypadku zbyt nisko osadzonego parapetu, stosowana głównie w oknach balkonowych. Wyróżnia się nieskomplikowaną budową i łatwym montażem.



Zastosowanie i funkcjonalność

- wykonana z aluminium i bezpiecznego szkła laminowanego oraz hartowanego, zapewnia bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji.
- przy oknie dwukwaterowym ze słupkiem ruchomym maksymalny wymiar konstrukcji może osiągnąć 2,6 m. Ich wymiar dostosowany jest do szerokości kwatery okna.
- posiada certyfikaty bezpieczeństwa.
- dzięki możliwości dopasowania koloru balustrady do stolarki okiennej, dom zachowa spójny i estetyczny wygląd.
- dopasowane są do okien MIRU EVO oraz drzwi tarasowych ALUHAUS SLIDE oraz ALUHAUS SLIDE SLIM.
- mogą być stosowane w obiektach mieszkalnych kategorii A, obiektach biurowych kategorii B i użyteczności publicznej kategorii C1÷C4 wg. normy PN-EN 1991-1-1.
- balustrada powinna być przykręcona do stolarki przed jej montażem, montaż balustrady do zamontowanej stolarki jest dopuszczalny, ale wymaga odpowiedniego zabezpieczenia podczas montażu.



AKCESORIA – OKNA, DRZWI TARASOWE, OGRODY ZIMOWE, FASADY

Szyby

Energooszczędne pakiety szybowe z możliwością zastosowania dużej liczby kombinacji szkła: bezpiecznego, antywłamaniowego, ornamentowego, hartowanego i wielu innych.

Pakiety szybowe z szybami pokrytymi nowoczesnymi powłokami niskoemisyjnymi poprawiającymi bilans energetyczny całego domu.

Własna produkcja pakietów szybowych z wykorzystaniem nowoczesnych skanerów, pozwalających na wyeliminowanie najdrobniejszych wad materiałowych i zabrudzeń szkła.

Okucia

Moda na duże przeszklenia i wąskie profile, zwiększone zainteresowanie oknami o podwyższonej energooszczędności i dźwiękochłonności to najnowsze tendencje w budownictwie. Do takich rozwiązań potrzebne są wyjątkowo wytrzymałe okucia. activPilot Concept z unikalnym systemem ryglowania – ośmiokątny grzybek mimośrodowy – łączy funkcjonalność z estetyką. Kształt zaczepów i zawiasów ułatwia czyszczenie i pielęgnację okien.

Nowe pole do działania stwarza jedyne takie rozwiązanie na rynku – całkowicie ukryte okucia activePilot Select. Wysoka wytrzymałość nowego systemu polega na opatentowanym pomysłu – specjalnej konstrukcji dolnego zawiasu. Rozwiązanie to gwarantuje wysoką stabilność, prosty montaż i łatwość użytkowania.



Kolory



starozłoty F3



złoty F4

jasnozłoty
szampański F2

RAL 9016



srebrny F1



tytanowy F9



RAL 9005

Opcjonalnie dostępne są inne kolory z palety RAL.

Klamki tarasowe

Nowoczesna klamka o lekko geometrycznych kształtach doskonale komponuje się z minimalistycznymi aranżacjami wnętrz. Jej przemyślana konstrukcja pozwala na wygodne sterowanie drzwiami tarasowymi jedną ręką – mechanizm automatycznie obraca klamkę o 90° do pozycji uchyłu, a następnie kolejne 45° umożliwia przesunięcie skrzydła. Model dostępny jest w wersji dwustronnej, co podnosi komfort codziennego użytkowania oraz zwiększa poziom bezpieczeństwa.

Wersje klamek i uchwytów



KLAMKI OKIENNE

Wykonane z aluminium, cechują się nieprzeciętną wytrzymałością, a ich elegancka stylistyka i ergonomiczne kształty stanowią ozdobę każdego okna.

- **Klamka dESIGN+** o nowoczesnym kształcie zgodnym z popularnym nurtem minimalistycznym, zaprojektowana we współpracy ze studiem projektowym KISKA, dostępna wyłącznie w OKNOPLAST GROUP.



- **Klamka PIXEL.** Zaprojektowana specjalnie klamka PIXEL o kwadratowym kształcie podkreśla prosty i elegancki profil okna, nadaje mu harmonijny charakter pasujący zarówno do minimalistycznych wnętrz jak i bardziej spektakularnych aranżacji.



- **Klamka FSB** pozbawione rozety, wyróżniają się czystą linią i wyrazistą, geometryczną sylwetką. Zaprojektowane z myślą o nowoczesnych przestrzeniach, harmonijnie łączą precyzyjne kształty z funkcjonalnością.



- **Klamka ONIX** jest wykonana z wytrzymałego aluminium, zapewniając płynną obsługę w codziennym użytkowaniu. Jej geometryczny design nawiązuje do ponadczasowych rozwiązań. Klamka jest dostępna w kilku wersjach: standardowej, z kluczem dla większego bezpieczeństwa*, z przyciskiem* dla łatwości obsługi lub w wersji TBT*, aby zminimalizować ryzyko przypadkowego otwarcia skrzydła.



jasnozłoty F3 złoty F4 grafitowy F9 srebrny F1 czarny 9005 brązowy biały

* W sprzedaży od stycznia 2026 r.

- **Klamka SLEEK.** Zaprojektowane zgodnie z minimalistycznymi trendami klamki z rodziny SLEEK to rozwiązanie dedykowane do nowoczesnych systemów okiennych. Wykonane z trwałego aluminium, zachowają płynność użytkową przez wiele lat. O unikatowym charakterze klamek decyduje niemal niewidoczna rozeta. Klasyczna o opływowym kształcie lub geometryczna o industrialnym charakterze.

SLEEK



jasnozłoty F3 złoty F4 grafitowy F9 srebrny F1 czarny 9004 brązowy biały


SLEEK +



jasnozłoty F3 złoty F4 grafitowy F9 srebrny F1 czarny 9004 brązowy biały

Win Click

Element okucia umożliwiający zatrzaśnięcie drzwi balkonowych od zewnątrz, bez konieczności ich zamykania za pomocą klamki wewnętrznej oraz łatwy powrót do mieszkania.



złoty F4



grafitowy F9



srebrny F1



srebrny



stainless steel



antracyt RAL 7016



brązowy RAL 8019



czarny RAL 9005



biały RAL 9016

Warmatec


Nowa ramka Warmatec to połączenie doskonałych parametrów z walorami estetycznymi. Wykonana z połączenia dwóch materiałów – dolna jej część jest ze stali szlachetnej, natomiast górna to charakteryzujące się niskim współczynnikiem przewodności cieplnej tworzywo sztuczne. Zmniejsza powstawanie mostka termicznego na styku szkła z ramą, a w konsekwencji obniża współczynnik Uw dla całego okna. Ramka Warmatec dostępna jest w kolorze: czarnym, brązowym i szarym.

Gwarancja

W karcie gwarancyjnej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące warunków gwarancji, jak również opis prawidłowych zaleceń montażowych, obsługi i konserwacji.

KOLORY – OKNA, DRZWI TARASOWE, OGRODY ZIMOWE, FASADY

Opcjonalnie dostępne są inne kolory z palety RAL.



RAL 9016



RAL 7016




RAL 9007



RAL 9006



RAL 8017



RAL 9005



Grunge Antico



Grunge Grigio



Grunge



Siena Rosso



Siena PL



Dąb Bagienny



Orzech



Mahoń




Winchester



Złoty Dąb





P E R G O L E

PERGOLE

**PERGOLE**

Poznaj pergole tarasowe i ogrodowe **SKYVI** od marki ALUHAUS – wszechstronne rozwiązanie, które idealnie wkomponuje się zarówno w przestrzeń domową, jak i komercyjną. **SKYVI** to nowoczesne pergole, które doskonale sprawdzą się jako część tarasu lub ogrodu, a także w kawiarniach i restauracjach, tworząc elegancką i funkcjonalną strefę wypoczynku na świeżym powietrzu.

Marzysz o chwili relaksu w zaciszu swojego ogrodu? Z pergolą **SKYVI** odpoczniesz jak nigdy dotąd.

Dzięki możliwości zastosowania bocznych osłon, takich jak rolety czy przesuwne panele szklane, pergole zapewniają komfort użytkowania niezależnie od pogody.

Ochrona przed słońcem, deszczem i przytulna atmosfera to tylko początek tego, co oferuje **SKYVI** – to również idealna przestrzeń do relaksu i spotkań na świeżym powietrzu.




ALUHAUS oferuje dwa systemy pergol:

- SKYVI ONE – Bezkompromisowa konstrukcja umożliwiająca stworzenie okazałych zadaszeń,
- SKYVI TWO – Idealna do stworzenia wymarzonej przestrzeni w większości sytuacji.

W obu systemach możesz skonfigurować swoją pergolę w dowolny sposób.

SKYVI – PERGOLE ALUMINIOWE


SKYV I ONE

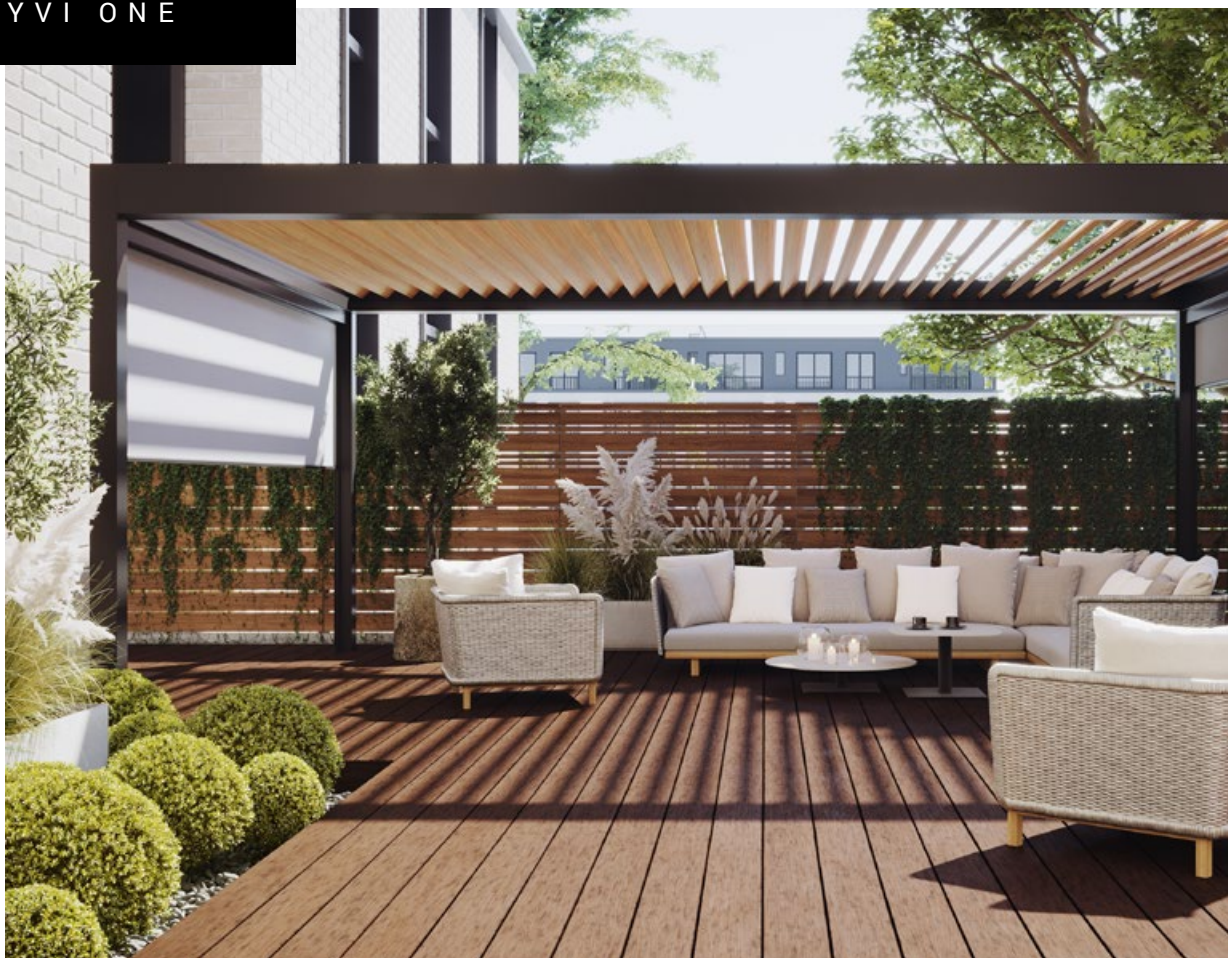**Zastosowanie i funkcjonalność**

- konstrukcja z tłoczonego aluminium
- minimalistyczny design – minimalna ilość połączeń profili
- elektryczny napęd lameli ukryty w konstrukcji
- system odwadniający zintegrowany z konstrukcją
- obrotowe lamele w module dachowym można obracać w zakresie 0-135°
- unikalny kształt elementów dachu
- system zarządzania wodą z uszczelkami i rurami odprowadzającymi wodę deszczową
- ukryte konsole montażowe
- wielorakie opcje oświetlenia pergoli z funkcją ściemniania i niezależnego sterowania
- możliwość zastosowania bocznych wypełnień w postaci tekstylnych rolowanych screenów bądź przesuwanych szklanych paneli
- szeroka paleta kolorów RAL / DECORAL®
- kwadratowe w przekroju słupy o boku 140 mm
- wytrzymała i sztywna konstrukcja z licznymi wzmocnieniami zapewniająca odporność na trudne warunki pogodowe i wiele lat bezawaryjnej eksploatacji
- rozpiętość lameli do 5000 mm



Maksymalne wymiary dla pojedynczej nawy

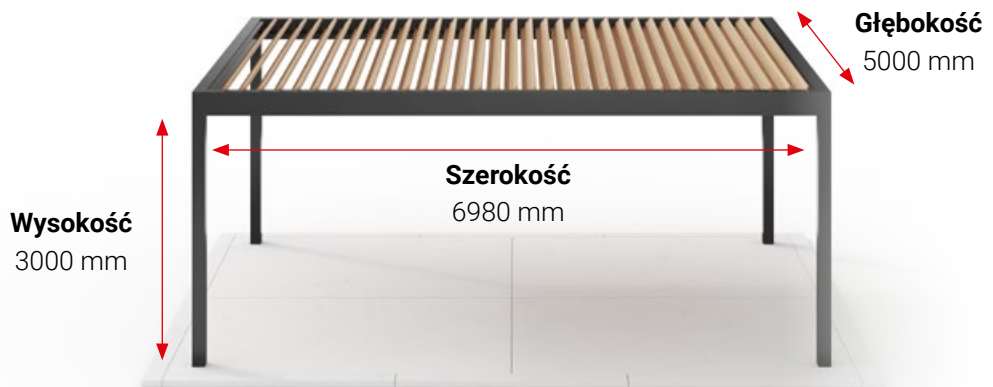

0-135°

Obrót lameli

do 200 kg/m²

Dopuszczalne obciążenie
śniegiem

do 110 km/h

Obciążenie na wiatr

RAL & Decoral[®]


Duża różnorodność opcji
kolorystycznych i wykończeń

SKYVI TWO




Zastosowanie i funkcjonalność

- konstrukcja z tłoczonego aluminium
- minimalistyczny design – minimalna ilość połączeń profili
- elektryczny napęd lameli ukryty w konstrukcji
- system odwadniający zintegrowany z konstrukcją
- obrotowe lamele w module dachowym można obracać w zakresie 0-135°
- dwa różne kształty lameli: typu „S” oraz standardowa płaska
- unikalny kształt elementów dachu
- system zarządzania wodą z uszczelkami i rurami odprowadzającymi wodę deszczową
- ukryte konsole montażowe
- wielorakie opcje oświetlenia pergoli z funkcją ściemniania i niezależnego sterowania
- możliwość zastosowania bocznych wypełnień w postaci tekstylnych rolowanych screenów bądź przesuwanych szklanych paneli
- szeroka paleta kolorów RAL / DECORAL®
- kwadratowe w przekroju słupy o boku 120 mm
- wytrzymała i sztywna konstrukcja z licznymi wzmocnieniami zapewniająca odporność na trudne warunki pogodowe
- rozpiętość lameli do 4000 mm

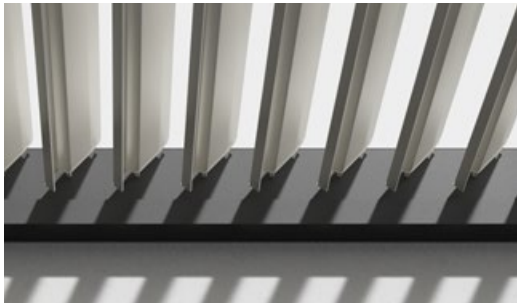


Lamele płaskie standardowe

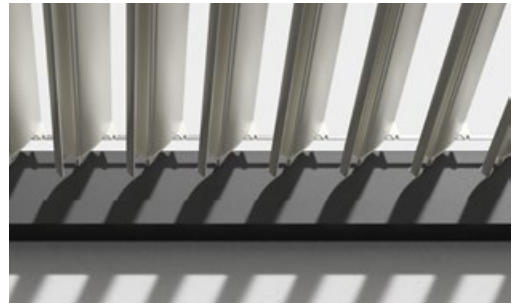

Lamele typu "S"

Maksymalne wymiary dla pojedynczej nawy

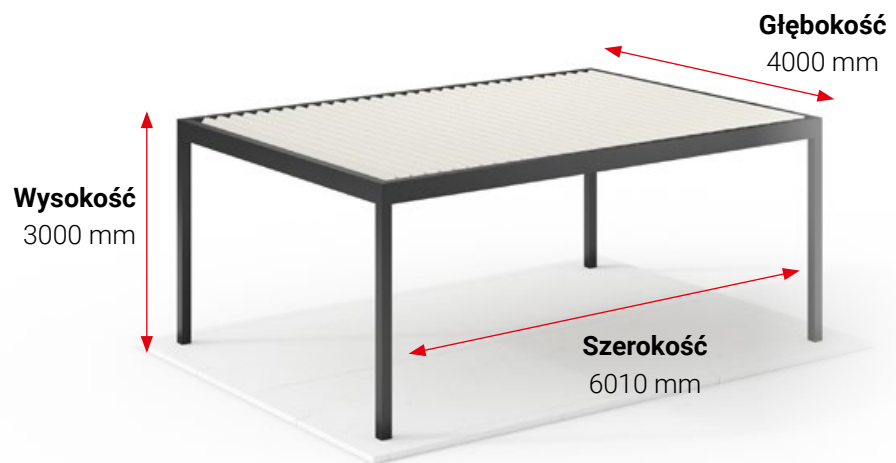

0-135°

Obrót lameli

do 72 kg/m²

Dopuszczalne obciążenie
śniegiem

do 110 km/h

Obciążenie na wiatr

RAL & Decoral[®]

Duża różnorodność opcji
kolorystycznych i wykończeń



Odkryj różnice między dostępnymi pergolami marki ALUHAUS i wybierz tę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

	SKYVI ONE	SKYVI TWO
Maksymalne wymiary pojedynczego modułu	5000 x 6980 mm	4000 x 6010 mm
Dostępne konfiguracje	Wolnostojące pojedyncze, wolnostojące podwójne, przyściennne pojedyncze, przyściennne podwójne	Wolnostojące pojedyncze, wolnostojące podwójne, przyściennne pojedyncze, przyściennne podwójne Narożne w kilku wariantach
Zakres obrotu lameli	0°-135°	0°-135°
Możliwość zabudowy przesłonami tekstylnymi, przesuwным szkłem	Tak	Tak
Dostępne opcje oświetlenia	Niezależnie obsługiwane i przyciemniane: pasy świetlne, punkty świetlne, oświetlenie korony pergoli, słupów	Niezależnie obsługiwane i przyciemniane: w lamelach typu „S” - pasy świetlne, w lameli pełnej - punkty świetlne, oświetlenie korony pergoli, słupów
Przekrój słupa	140 x 140 mm	120 x 120 mm
Przekrój belki głównej	140 x 255 mm	120 x 190 mm
Dostępne opcje automatyki	Kontrola za pomocą pilota zdalnego sterowania, opcjonalnie za pomocą aplikacji bądź pilota stacjonarnego. Możliwość integracji z czujnikami wiatru oraz deszczu i temperatury	Kontrola za pomocą pilota zdalnego sterowania, opcjonalnie za pomocą aplikacji bądź pilota stacjonarnego, możliwość integracji z czujnikami wiatru oraz deszczu i temperatury

KOLORY STANDARDOWE


Wybierz idealny kolor pergoli dopasowany do Twojego stylu! Odkryj naszą paletę standardowych odcieni oraz wyjątkowe wykończenia z efektem Decoral®, które nadadzą Twojej przestrzeni unikalny charakter.

RAL

Duża różnorodność opcji kolorystycznych i wykończeń.



KOLORY DECORAL

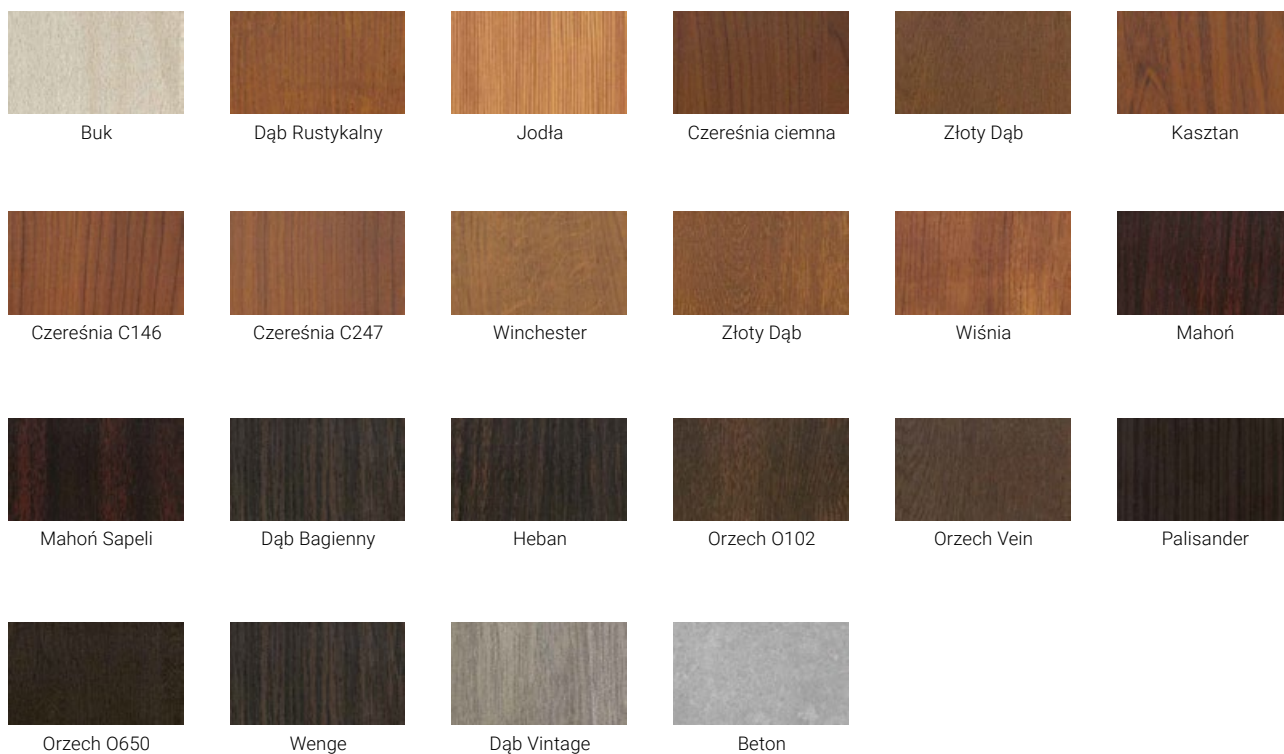

KONFIGURACJE pergoli SKYVI ONE

Pergole SKYVI ONE dostępne są w kilku wariantach i szerokim spektrum wymiarów. Wzbogacą każdą przestrzeń i nadadzą jej unikalny charakter.



Wolnostojąca jednonawowa



Wolnostojąca dwunawowa kolumnowa



Przyścienna jednonawowa
(prostopadła bądź równoległa)



Przyścienna dwunawowa
kolumnowa



Wolnostojąca dwunawowa
rzędowa



Przyścienna dwunawowa
rzędowa

KONFIGURACJE pergoli SKYVI TWO

Pergole SKYVI ONE dostępne są w kilku wariantach i szerokim spektrum wymiarów. Wzbogacą każdą przestrzeń i nadadzą jej unikalny charakter.



Wolnostojąca jednonawowa



Przyścienna jednonawowa
z lamelami prostopadłymi



Narożna jednonawowa
(dostępne odbicie lustrzane)



Narożna jednonawowa z przewieszeniem
(dostępne odbicie lustrzane)



Wolnostojąca dwunawowa
rzędowa



Przyścienna jednonawowa
z lamelami równoległymi



Przyścienna dwunawowa
rzędowa



AKCESORIA – PERGOLE

BOCZNE PRZESŁONY

Pergole SKYVI ONE i SKYVI TWO mogą być uzupełnione o odporne na działanie wiatru boczne przesłony. W SKYVI oferujemy szeroki wybór materiałów dla tekstylnych ekranów ZIP. Nasze screeny cechuje elegancki design i możliwość dopasowania do indywidualnych upodobań – szeroki wybór kolorystyki. Chronią one przed słońcem, podmuchami wiatru a także owadami. Dzięki nim pod pergolą zapewniony będzie maksymalny komfort i przytulność.

Grupy materiałów:

- Sergé 600 / Satin 5500 – Stopień otwartości 4-5%
- Sergé 1% – Stopień otwartości 1%
- Sergé 10% – Stopień otwartości 10%
- Blockout Solar – Tkanina nieprzewiewna, prześwitująca
- Blockout Lunar – Tkanina nieprzewiewna, zaciemniająca
- tkaniny moskitierowe

Nasz wybór tkanin to trwała i efektowna wielobarwna kolekcja. Wykonane są z rdzenia z włókna szklanego powlekane PVC.

W zależności od wyboru dzięki ich właściwościom ograniczającym bądź blokującym światło przyczyniają się do oszczędności energii nadając nowy wymiar dla funkcjonalności przestrzeni użytkowych.



Parametry techniczne

- innowacyjna technologia zamka błyskawicznego
- produkt wyposażony w inteligentne napędy współpracujące z napędem pergoli i opcjonalnymi czujnikami
- obudowa i elementy nośne systemu wykonane z aluminium wytłaczanego
- możliwość opcjonalnej integracji z systemem Smart Home
- zaawansowane technologicznie tkaniny dostosowane do różnych potrzeb, dostępne w szerokiej gamie kolorów
- system zaprojektowany z myślą o zdrowym środowisku życia
- możliwość stworzenia pojedynczej przesłony o szerokości do 6 metrów
- odpowiednie do regionów o silnych wiatrach (do prędkości 145 km/h)



SZKŁO PRZESUWNE



Czy wiesz, że możesz cieszyć się swoją pergolą przez cały rok?

Dzięki zastosowaniu szkła w pergolach SKYVI ONE lub SKYVI TWO zyskujesz dodatkową przestrzeń do odpoczynku, nawet gdy pogoda za oknem staje się kapryśna. W deszczowe i wietrzne dni jesienią, a nawet zimą, będziesz chroniony w komfortowej przestrzeni pergoli. Dzięki technologii szkła przesuwne możesz dostosować otwarcie i domknięcie szklenia według własnych preferencji.

Dlaczego warto wybrać szkło przesuwne do pergoli?

- skuteczna ochrona przed wiatrem, deszczem i zimnem
- nowoczesny i elegancki wygląd
- naturalne światło w twojej przestrzeni
- doskonałe właściwości izolacyjne
- łatwe w czyszczeniu i konserwacji

Wybierz szkło przesuwne, aby cieszyć się stylową i funkcjonalną pergolą przez cały rok.

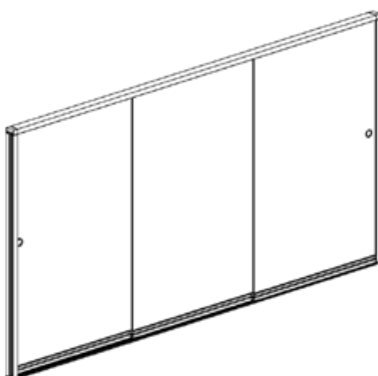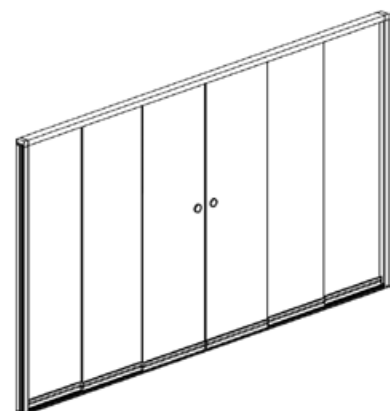


Możliwości otwierania




3-SZYNOWY

Otwarcie na prawo




Otwarcie na lewo




4-SZYNOWY

Otwarcie na prawo

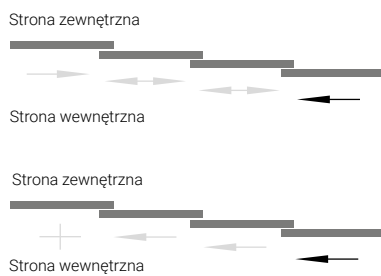


Otwarcie na lewo

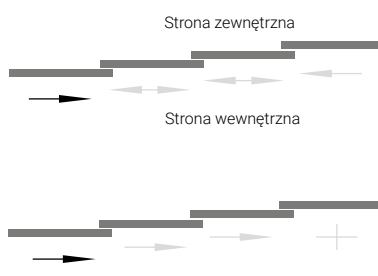


5-SZYNOWY

Otwarcie na prawo

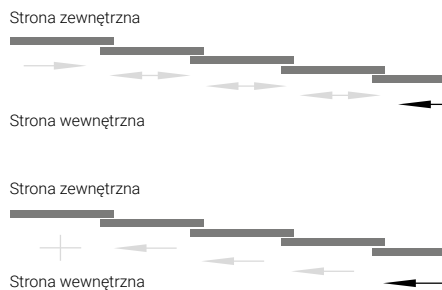




Otwarcie na lewo

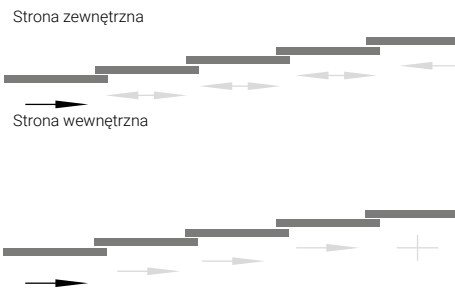


OŚWIETLENIE

Wielorakość opcji oświetlenia pozwoli Ci dopasować nastrój i komfort do każdej sytuacji.



- **SKYVI TWO** – oświetlenie lameli typu „S” z iluminacją taśmową korony pergoli

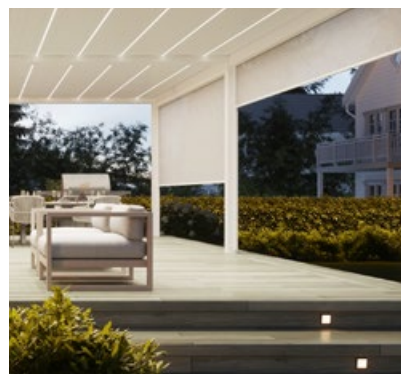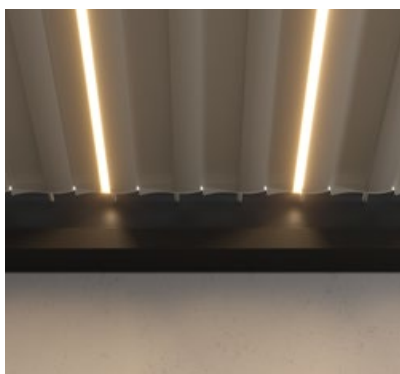

- **SKYVI ONE** – oświetlenie lameli punktowe



- **SKYVI ONE PEŁNE** – oświetlenie lameli punktowe oraz iluminacja korony pergoli

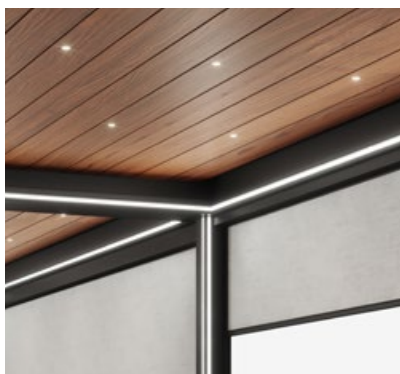




Pergole SKYVI mogą być wyposażone w trzy rodzaje oświetlenia:

- **W lamelach** – reflektory, taśmy świetlne lub ich kombinacja
- **W koronie** – umieszczone obwodowo
- **Pionowo na słupach** – dodające elegancji i funkcjonalności

Dlaczego warto dodać oświetlenie do pergoli?

- **Atmosfera:** Tworzy przyjemną atmosferę zarówno w dzień, jak i w nocy
- **Funkcjonalność:** Zapewnia użyteczne oświetlenie na wieczorne spotkania lub relaks
- **Bezpieczeństwo:** Zwiększa widoczność i komfort

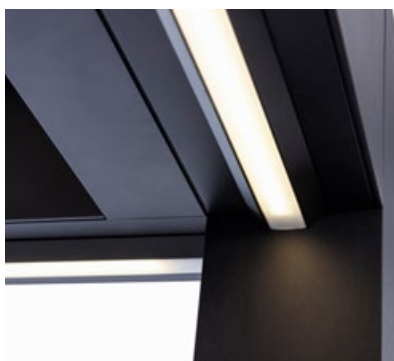

SMART HOME

Wzbogać swoją pergolę SKYVI o opcje inteligentnego domu, aby bez wysiłku cieszyć się relaksem i odpoczynkiem. Steruj oświetleniem, dostosowuj zaciemnienie lub monitoruj warunki pogodowe z łatwością.



W naszej ofercie pergol SKYVI ONE i SKYVI TWO znajdziesz dwa nowoczesne systemy sterowania, dopasowane do Twoich potrzeb:

- **Somfy** – idealny do integracji z inteligentnym systemem Smart Home, oferujący wygodne zarządzanie funkcjami pergoli.
- **System Teleco** – nowoczesne rozwiązanie zapewniające intuicyjne sterowanie i pełną funkcjonalność.

Wybierz system, który najlepiej odpowiada Twoim wymaganiom i ciesz się jeszcze większym komfortem oraz nowoczesnością swojej pergoli!



Eolis io - czujnik wiatru



Czujnik deszczu Ondeis



Odkryj pergole SKYVI

To idealny wybór dla Twojego domu lub biznesu.

Dzięki odporności na zmienne warunki pogodowe, najwyższej jakości materiałom oraz innowacyjnym rozwiązaniom, możesz cieszyć się komfortem pergoli przez cały rok.

Wybierz pergole SKYVI ONE lub SKYVI TWO i stwórz wyjątkową przestrzeń do relaksu i spotkań.



 ALUHAUS *style of living*



WWW.ALUHAUS.COM.PL